

CORONA BASIC LED 8600LM 840 IP66 I KL. PRZEWÓD 0,7M WTYK/GN SP10KV 62W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Źródło światła:	moduł LED
Indeks:	549878
Stopień szczelności:	IP66
Odporność na uderzenia:	IK08
Moc nominalna [W]:	62
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	8600
Temperatura barwowa [K]:	4000
SDCM:	≤ 3
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80
Klasa ochronności:	I

CHARAKTERYSTYKA

Lampa drogowa LED o wysokiej skuteczności świetlnej oraz energooszczędnym, zintegrowanym modulem LED. Korpus wykonany z polipropylenu (PP) z włóknem szklanym (GF), uchwyt z aluminium. W lampie zastosowano kierunkowe matryce soczewkowe (wykonane z poliwęglanu PC), dzięki którym możliwe jest uzyskanie rozsyłu światła spełniającego klasy oświetleniowe określone w normie PN-EN 13201. Lampa charakteryzuje się wysokim stopniem szczelności IP66 oraz odpornością na uderzenia mechaniczne IK08 (wandaloodporna). Zintegrowany, regulowany skokowo co 5 stopni uchwyt pozwala na regulację w zakresie: 0° do +15° (szczytowy, na słupie); -15° do 0° (boczny, na wysięgniku). Kolor lampy szary (RAL 7035). Standardowo wyposażone w zabezpieczenie przepięciowe (SP10kV). Dostępne wersje:
- z przewodem H07RN-F o długości 0.7m wyposażonym w szybkozłącze IP66.

ZASTOSOWANIE

Lampa drogowa do stosowania w otwartym terenie do oświetlenia: ulic, dróg lokalnych, ścieżek rowerowych, alejek, chodników, parkingów i placów.


CORONA BASIC LED 8600LM 840 IP66 I KL. PRZEWÓD 0,7M WTYK/GN SP10KV 62W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Źródło światła:	moduł LED	Wymiary montażowe [mm]:	Ø60
Moc nominalna [W]:	62	Odporność na uderzenia:	IK08
Moc znamionowa oprawy [W]:	61.90	Stopień szczelności:	IP66
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	Sposób montażu:	boczny, szczytowy
Strumień świetlny oprawy [lm]:	8600	Temperatura pracy [°C]:	od -15 do +35
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	139	Regulacja kąta świecenia [°]:	od 0 do +15 (szczytowy, na słupie); -15 do 0 (boczny, na wysięgniku)
Klasa energetyczna:	C	Powierzchnia boczna (SCx) [m2]:	0.010
Klasa ochronności:	I	Przewód - typ:	H07RN-F 3x1,5
Temperatura barwowa [K]:	4000	Przewód - długość [m]:	0.70
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Liczba sztuk na palecie [szt]:	60
SDCM:	≤ 3	Waga netto [kg]:	2.450
Współczynnik mocy:	0.96	Gwarancja [lata]:	3
Żywotność LED L70B50 [h]:	100000	Współczynnik przenikalności klosza:	0.88
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]:	10	Indeks:	549878
Materiał klosza:	PC	EAN:	5905963549878
Kolor klosza:	transparentny	Kategoria typ:	uliczne i drogowe
Materiał optyki:	PC	Kategoria zastosowanie:	parkingi i ścieżki rowerowe
Optyka:	matryca soczewkowa	Wersja:	z przewodem
Materiał korpusu:	PP+FG; aluminium	Klasa ETIM:	EC000062
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	580/255/125	Instrukcja:	Pobierz PDF

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

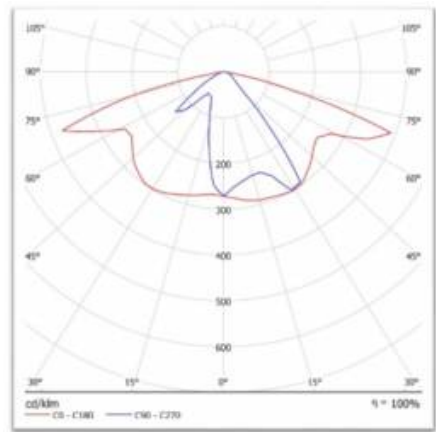

CORONA BASIC LED 8600LM 840 IP66 I KL. PRZEWÓD 0,7M WTYK/GN SP10KV 62W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
UL00141	uchwyt montażowy 76mm
314049	uchwyt naścienny (ocynkowany)
314056	uchwyt naścienny (szary)



uchwyt montażowy 76mm (UL00141)



uchwyt naścienny
(ocynkowany) (314049)



uchwyt naścienny (szary) (314056)

Data utworzenia karty: 29 maj 2020

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:101/2019



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl