COMPACT LED EVO P 4550LM PRM II KL. IP44/ IP20 620X620 840 (32W) (DE)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	647307
IP-Schutzart:	IP44/20
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK07
Leistung [W]:	32
Lichtstrom [lm]*:	4550
Farbtemperatur [K]:	4000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
SDCM:	3
Energieeffizienzklasse:	C
Material Gehäuse:	ABS + pulverbeschichtetes Stahlblech

CHARAKTERISTIK

Neue kompakte LED-Leuchte für die Unterputzmontage in modularen Decken und Gipskartondecken. Ausgestattet mit energiesparenden LED Panels und einem gleichmäßig beleuchteten, opalisierenden oder prismatischen Diffusor mit geringer Blendung (UGR ≤ 19)*. Die Leuchte wurde aus Kunststoff gefertigt. Für die Montage und den elektrischen Anschluss muss der Diffusor nicht entfernt werden.

* Der UGR-Koeffizient wird für die typische Anwendung der jeweiligen Leuchte erfüllt.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte ist für den Inneneinsatz in allgemeinen Büro- oder Nutzräumen vorgesehen. Bewährt sich hervorragend als Hauptlichtquelle und fördert Arbeiten, die Konzentration erfordern. Die Leuchte wird sowohl für neue Investitionen als auch beim Austausch von herkömmlichen Leuchten mit hohem Energieverbrauch gegen energiesparende LED-Lösungen eingesetzt. Erhältliche Versionen für modulare Decken: 600x600 und 625x625.


COMPACT LED EVO P 4550LM PRM II KL. IP44/ IP20 620X620 840 (32W) (DE)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	647307	**Farbe Gehäuse:**	weiss
EAN:	5905963647307	**Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:**	620/620/71
Lichtquelle:	LED modul	**IK-Stoßfestigkeitsgrad:**	IK07
Leistung [W]:	32	**IP-Schutzart:**	IP44/20
Nennleistung der Leuchte [W]:	33	**Montage:**	Einbau
Versorgungsspannung [V]:	220-240	**Betriebstemperatur [°C]:**	von -20 bis +35
Frequenz:	50 - 60	**Eigengewicht [kg]:**	2.560
Lichtstrom [lm]:	4550	**Lebensdauer LED L70B50 [h]:**	132000
Lichtausbeute [lm/W]:	138	**Lebensdauer LED L80B10 [h]:**	84000
Energieeffizienzklasse:	C	**Power Factor:**	0.95
Schutzklasse:	II	**UGR (4H8H):**	< 19
Farbtemperatur [K]:	4000	**Photobiologische Sicherheit:**	RG0 - risikofreie Gruppe
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80	**Garantie [Jahre]:**	5
SDCM:	3	**CE-Zertifikat:**	455/2023
Abstrahl- winkel [°]:	120	**PZH-Zertifikat:**	B-BK-60112-0326/2026
Material Diffusor:	PC	**Umwelterklärung (EPD):**	944/2026
Typ Diffusor:	PRM	**Anleitung:**	Download PDF
Material Gehäuse:	ABS + pulverbeschichtetes Stahlblech	**ISO Zertifikat:**	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018


LIGHT CURVES

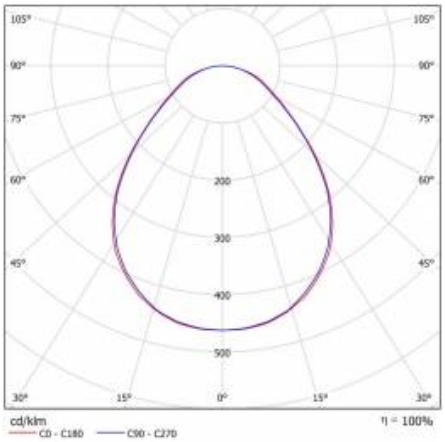

COMPACT LED EVO P 4550LM PRM II KL. IP44/ IP20 620X620 840 (32W) (DE)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TECHNISCHE DATEN



COMPACT LED EVO PRM

COMPACT LED EVO P 4550LM PRM II KL. IP44/ IP20 620X620 840 (32W) (DE)


DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTLICH


index	Name
630033	COMPACT LED EVO KG Deckenklemme (4 Stk.)
904349	COMPACT LED EVO Montageschutz (Moduldecke)
374845	FRAME-Adapter KG 635x635 WEISS
998973	Gestell Stahl weiß glänzend RAL9016 600x600 SM "Brunneneffekt"




COMPACT LED EVO KG Deckenklemme (4 Stk.) (630033)



COMPACT LED EVO Montageschutz (Moduldecke) (904349)



FRAME-Adapter KG 635x635 WEISS (374845)



Gestell Stahl weiß glänzend RAL9016 600x600 SM "Brunneneffekt" (998973)

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 455/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl