INDUSTRY IP66 LED 1150MM 11000LM 840 (67W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	552021
Stopień szczelności:	IP66
Moc nominalna [W]:	67
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	11000
Temperatura barwowa [K]:	4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80
SDCM:	≤ 3
Klasa energetyczna:	C
Materiał korpusu:	aluminium
Materiał klosza:	szkło

CHARAKTERYSTYKA

INDUSTRY IP66 LED jest belką hermetyczną z linii NEXT GEN, stanowiącą nową generację lamp dedykowanych technologii LED. Zaprojektowany od podstaw korpus wykonany z profilu aluminiowego i poddany procesowi anodyzacji, zapewnia lampie wytrzymałość i solidność, a wąski profil boczny pozwala na montaż w trudno dostępnych miejscach. Diody renomowanego producenta oraz nowe moduły LED mają wpływ na bardzo wysoką skuteczność świetlną: do 163 lm/W. Gwarantuje to osiąganie wymaganego poziomu oświetlenia i znaczącej oszczędność energii. Klosz wykonano z odpornego na promieniowanie UV szkła hartowanego. Połączenie materiałów (aluminium i szkła hartowanego) oraz nierozbieralna konstrukcja z zewnętrznym złączem zapewnia lampie wysoką odporność na trudne warunki środowiskowe. Przystosowana do montażu natynkowego i zwieszanego. Opcje: dowolny kolor RAL; klosz z PC lub PMMA.

ZASTOSOWANIE

Wielofunkcyjna lampa LED przeznaczona jest do zastosowania w obszarach o wysokich wymaganiach dotyczących pyło- i wodoszczelności. Szczególnie polecana do zastosowania w pomieszczeniach o przeznaczeniu medycznym i laboratoryjnym oraz w pomieszczeniach przemysłowych, w szczególności w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, kosmetycznym.

INDUSTRY IP66 LED 1150MM 11000LM 840 (67W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	552021	**Materiał klosza:**	szkło
EAN:	5905963552021	**Rodzaj klosza:**	transparentny
Moc znamionowa oprawy [W]:	72.46	**Kolor klosza:**	transparentny
Strumień świetlny oprawy [lm]:	11000	**Materiał optyki:**	PMMA
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	**Materiał korpusu:**	aluminium
Częstotliwość [Hz]:	50-60	**Kolor korpusu:**	szary
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	152	**Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:**	1150/63/55
Klasa energetyczna:	C	**Odporność na uderzenia:**	IK08
Klasa ochronności:	I	**Stopień szczelności:**	IP66
Temperatura barwowa [K]:	4000	**Temperatura pracy [°C]:**	od -15 do +35
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	**Liczba jednostek osprzętu:**	1
SDCM:	≤ 3	**Gwarancja [lata]:**	5
Żywotność LED L70B50 [h]:	108000	**Certyfikat CE:**	146/2023
Żywotność LED L80B20 [h]:	71000	**Atest PZH:**	B-BK-60212-0322/20
Żywotność LED L90B10 [h]:	33000	**Instrukcja:**	Pobierz PDF
Kąt świecenia [°]:	110		

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

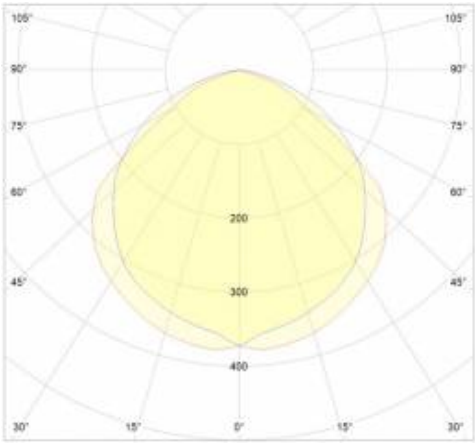

INDUSTRY IP66 LED 1150MM 11000LM 840 (67W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
908200	TYTAN LED, ATLAS LED, INDUSTRY LED - UCHWYT REGULOWANY KOMPLET (2szt.)

TYTAN LED, ATLAS LED, INDUSTRY LED - UCHWYT REGULOWANY KOMPLET (2szt.) (908200)

Data utworzenia karty: 15 luty 2021

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 146/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl