

NECTRA LITE 17W 1650LM IP44

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	502613
Stopień szczelności:	IP44/20
Moc nominalna [W]:	17
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	1650
Temperatura barwowa [K]:	4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	80
Klasa energetyczna:	E
Materiał korpusu:	PC
Kolor korpusu:	biały
Rodzaj klosza:	OPAL

CHARAKTERYSTYKA

Downlight o podwyższonym poziomie szczelności, wyposażona w energooszczędne źródła światła LED. Jej korpus wykonany z termoprzewodzącego poliwęglanu ze zintegrowanym aluminiowym radiatorem, zapewnia optymalne warunki pracy LED. Klosz zaprojektowany z wysoko przepuszczalnego PMMA daje gwarancję wysokiej efektywności świetlnej. Oprawa umożliwiająca beznarzędziowy montaż w sufitach gipsowo-kartonowych zapewnia niskie koszty serwisowe. Dzięki zastosowaniu obudowy możliwy jest montaż natynkowy oprawy.

ZASTOSOWANIE

Oprawa przeznaczona zarówno do użytku zewnętrznego, jak i wewnętrznego – w biurach, ciągach komunikacyjnych, pomieszczeniach gospodarczych i sanitarnych. Z uwagi na zdolność równomiernego oświetlenia powierzchni i wysoką oszczędność energii szczególnie polecana jest do stosowania w obiektach użyteczności publicznej.


NECTRA LITE 17W 1650LM IP44

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Moc nominalna [W]:	17	Temperatura pracy [°C]:	od -20 do +40
Moc znamionowa oprawy [W]:	17	Indeks:	502613
Strumień świetlny oprawy [lm]:	1650	EAN:	5905963502613
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	97	Kategoria typ:	Downlight
Klasa energetyczna:	E	Kategoria zastosowanie:	oświetlenie edukacyjne, oświetlenie HoReCa, oświetlenie sklepowe
Klasa ochronności:	II	Sposób montażu:	podtynkowy
Temperatura barwowa [K]:	4000	Żywotność LED L70B50 [h]:	30000
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	80	Żywotność LED L80B20 [h]:	20000
Rodzaj klosza:	OPAL	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	RG0 (wolne od ryzyka)
Materiał korpusu:	PC	Gwarancja [lata]:	5
Kolor korpusu:	biały	Certyfikat CE:	346/2023
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	174/69	Instrukcja:	Pobierz PDF
Wymiary montażowe [mm]:	145x155	Plik LDT:	Pobierz
Stopień szczelności:	IP44/20		

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

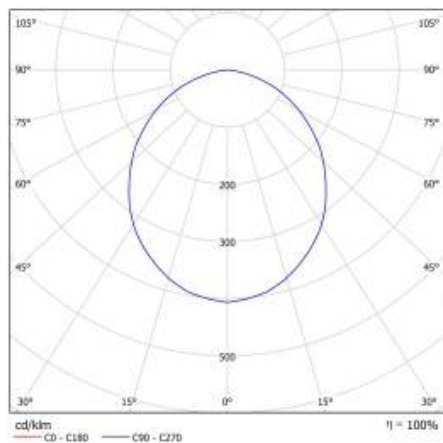

Data utworzenia karty: 19 marzec 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:346/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl