

NECTRA LITE 20W 2000LM IP44

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	502620
Stopień szczelności:	IP44/20
Moc nominalna [W]:	20
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	2000
Temperatura barwowa [K]:	4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80
Klasa energetyczna:	E
Materiał korpusu:	PC
Kolor korpusu:	biały
Rodzaj klosza:	OPAL

CHARAKTERYSTYKA

Downlight o podwyższonym poziomie szczelności, wyposażona w energooszczędne źródła światła LED. Jej korpus wykonany z termoprzewodzącego poliwęglanu ze zintegrowanym aluminiowym radiatorem, zapewnia optymalne warunki pracy LED. Klosz zaprojektowany z wysoko przepuszczalnego PMMA daje gwarancję wysokiej efektywności świetlnej. Oprawa umożliwiająca beznarzędziowy montaż w sufitach gipsowo-kartonowych zapewnia niskie koszty serwisowe. Dzięki zastosowaniu obudowy możliwy jest montaż natynkowy oprawy.

ZASTOSOWANIE

Navrženo pro vnitřní použití ve společných prostorách, na chodbách nebo k dodatečnému osvětlení kancelářských místností. Díky rovnoměrnému osvětlení povrchu a vysokým úsporám energie se doporučuje zejména pro veřejné budovy. K dispozici jsou tři výkonové verze a dvě barevné varianty.


NECTRA LITE 20W 2000LM IP44

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Moc nominalna [W]:	20	Temperatura pracy [°C]:	od -20 do +40
Temperatura barwowa [K]:	4000	Indeks:	502620
Moc znamionowa oprawy [W]:	20	EAN:	5905963502620
Strumień świetlny oprawy [lm]:	2000	Kategoria typ:	downlight
Rodzaj klosza:	OPAL	Kategoria zastosowanie:	HoReCa, obiekty handlowe, placówki oświaty
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	100	Sposób montażu:	podtynkowy
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	224/84	Żywotność LED L70B50 [h]:	30000
Klasa energetyczna:	E	Żywotność LED L80B20 [h]:	20000
Stopień szczelności:	IP44/20	Współczynnik mocy:	0.91
Klasa ochrony:	II	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	RG0 - grupa wolna od ryzyka
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Gwarancja [lata]:	5
Materiał korpusu:	PC	Certyfikat CE:	346/2023
Kolor korpusu:	biały	Instrukcja:	Pobierz PDF
Wymiary montażowe [mm]:	195x210	Plik LDT:	Pobierz

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

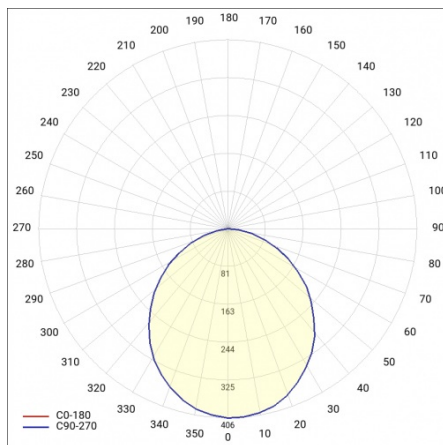

Data utworzenia karty: 19 marzec 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:346/2023

LENA
LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

Strona 2/2