

# VECTOR 3 LED 1161MM RCR 3850LM PRM MAT IP40 830 (32W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| <b>Indeks:</b>                         | 661426                            |
| <b>Stopień szczelności:</b>            | IP40                              |
| <b>Odporność na uderzenia:</b>         | IK07                              |
| <b>Moc nominalna [W]:</b>              | 32                                |
| <b>Strumień świetlny oprawy [lm]*:</b> | 3850                              |
| <b>Temperatura barwowa [K]:</b>        | 3000                              |
| <b>Wskaźnik oddawania barw (Ra):</b>   | >80                               |
| <b>SDCM:</b>                           | ≤ 3                               |
| <b>Klasa energetyczna:</b>             | E                                 |
| <b>Materiał korpusu:</b>               | blacha stalowa malowana proszkowo |

## CHARAKTERYSTYKA

Natynkowa oprawa wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo na kolor biały. Klosz wykonany z PC w wersji pryzmatycznej matowej generującej miękkie, homogeniczne światło oraz pryzmatycznej, o wyższym strumieniu świetlnym. Wyposażona w moduły LED o wysokiej skuteczności świetlnej i wskaźniku SDCM<3.

## ZASTOSOWANIE

Wielofunkcyjna oprawa LED przeznaczona jest do stosowania wewnątrz budynków, w szczególności polecana do oświetlenia pomieszczeń biurowych, użytkowych i korytarzy. Oprawa znajduje zastosowanie zarówno przy nowych aplikacjach, jak i przy zamianach tradycyjnych opraw świetlówkowych na energooszczędne rozwiązania LED. Konstrukcja oprawy przystosowana jest do montażu natynkowego za pomocą standardowego wyposażenia.


# VECTOR 3 LED 1161MM RCR 3850LM PRM MAT IP40 830 (32W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

|                                     |                                   |                                 |                                    |
|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| Moc nominalna [W]:                  | 32                                | Kolor korpusu:                  | biały                              |
| Źródło światła:                     | moduł LED                         | Wymiary montażowe [mm]:         | 1060                               |
| Temperatura barwowa [K]:            | 3000                              | Odporność na uderzenia:         | IK07                               |
| Strumień świetlny oprawy [lm]:      | 3850                              | Stopień szczelności:            | IP40                               |
| Moc znamionowa oprawy [W]:          | 37.65                             | Sposób montażu:                 | natynkowy                          |
| Rodzaj klosza:                      | PRM MAT                           | Temperatura pracy [°C]:         | od -20 do +35                      |
| Radiowy czujnik ruchu:              | tak                               | Waga netto [kg]:                | 1.750                              |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]: | 103                               | Gwarancja [lata]:               | 5                                  |
| Klasa energetyczna:                 | E                                 | Indeks:                         | 661426                             |
| Klasa ochrony:                      | I                                 | EAN:                            | 5905963661426                      |
| Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:             | 1161/61/125                       | Kategoria typ:                  | belki                              |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra):       | >80                               | Bezpieczeństwo fotobiologiczne: | grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)     |
| SDCM:                               | ≤ 3                               | Certyfikat CE:                  | <a href="#">310/2023</a>           |
| Współczynnik mocy:                  | 0.96                              | Żywotność LED L70B50 [h]:       | 116000                             |
| Materiał klosza:                    | PC                                | Żywotność LED L80B20 [h]:       | 72000                              |
| Materiał korpusu:                   | blacha stalowa malowana proszkowo | Żywotność LED L90B10 [h]:       | 35000                              |
|                                     |                                   | Instrukcja:                     | <a href="#">Pobierz PDF</a>        |
|                                     |                                   | Atest PZH:                      | <a href="#">B-BK-60212-0019/20</a> |
|                                     |                                   | Plik LDT:                       | <a href="#">Pobierz</a>            |

## KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

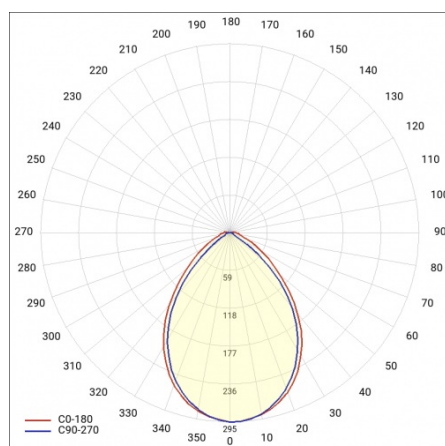

Data utworzenia karty: 24 marzec 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:310/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl