VECTOR 3 LED 1441MM DALI RCR 6400LM PRM MAT IP40 830 (60W) CORRIDOR

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	661723
Stopień szczelności:	IP40
Odporność na uderzenia:	IK07
Moc nominalna [W]:	60
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	6400
Temperatura barwowa [K]:	3000
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80
SDCM:	3
Klasa energetyczna:	E
Materiał korpusu:	blacha stalowa malowana proszkowo

CHARAKTERYSTYKA

Natynkowa oprawa wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo na kolor biały. Klosz wykonany z PC w wersji pryzmatycznej matowej generującej miękkie, homogeniczne światło oraz pryzmatycznej, o wyższym strumieniu świetlnym. Wyposażona w moduły LED o wysokiej skuteczności świetlnej i wskaźniku SDCM<3.

ZASTOSOWANIE

Wielofunkcyjna oprawa LED przeznaczona jest do stosowania wewnątrz budynków, w szczególności polecana do oświetlenia pomieszczeń biurowych, użytkowych i korytarzy. Oprawa znajduje zastosowanie zarówno przy nowych aplikacjach, jak i przy zamianach tradycyjnych opraw świetlówkowych na energooszczędne rozwiązania LED. Konstrukcja oprawy przystosowana jest do montażu natynkowego za pomocą standardowego wyposażenia.

VECTOR 3 LED 1441MM DALI RCR 6400LM PRM MAT IP40 830 (60W) CORRIDOR


SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Źródło światła:	moduł LED
Moc nominalna [W]:	60
Moc znamionowa oprawy [W]:	62.50
Strumień świetlny oprawy [lm]:	6400
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	102
Klasa energetyczna:	E
Klasa ochronności:	I
Temperatura barwowa [K]:	3000
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80
SDCM:	3
Współczynnik mocy:	0.95
Materiał klosza:	PC
Rodzaj klosza:	PRM MAT
Materiał korpusu:	blacha stalowa malowana proszkowo
Kolor korpusu:	biały
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	1441/126/60
Wymiary montażowe [mm]:	1330
Odporność na uderzenia:	IK07
Stopień szczelności:	IP40
Sposób montażu:	natynkowy
Temperatura pracy [°C]:	od -20 do +35

Waga netto [kg]:	2.250
Gwarancja [lata]:	5
Indeks:	661723
EAN:	5905963661723
Kategoria typ:	Belki oświetleniowe
Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	RG1 (niskie ryzyko)
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240
Częstotliwość [Hz]:	50-60
Radiowy czujnik ruchu:	tak
DIMM DALI:	tak
Zakres napięć AC [V]:	198 - 264
Zakres napięć DC [V]:	176-280
Funkcja korytarzowa:	tak
Certyfikat CE:	310/2023
Żywotność LED L70B50 [h]:	116000
Żywotność LED L80B10 [h]:	72000
Żywotność LED L90B10 [h]:	35000
Instrukcja:	Pobierz PDF
Atest PZH:	B-BK-60212-0019/20
Plik LDT:	Pobierz

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

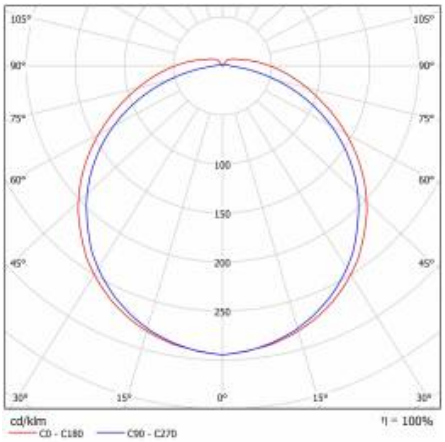

Data utworzenia karty: 24 marzec 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

CE Certyfikat CE - Nr: 310/2023

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl