VECTOR 3 MULTI LED 1161MM LS2 3350-5700LM PRM MAT IP40 840

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	661921
Stopień szczelności:	IP40
Odporność na uderzenia:	IK07
Moc nominalna [W] - zakres:	26/34/40/48
Temperatura barwowa [K]:	4000
Strumień świetlny oprawy [lm] - zakres:	3350/4150/4900/5700
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80
SDCM:	3
Klasa energetyczna:	A+
Materiał korpusu:	blacha stalowa malowana proszkowo

CHARAKTERYSTYKA

Natynkowa oprawa wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo na kolor biały. Klosz wykonany z PC w wersji pryzmatycznej matowej generującej miękkie, homogeniczne światło oraz pryzmatycznej, o wyższym strumieniu świetlnym. Wyposażona w moduły LED GO! o wysokiej skuteczności świetlnej i wskaźniku SDCM<3.
Wersja lampy MULTI pozwala na indywidualną konfigurację: dzięki wbudowanemu micoswitchowi możliwy jest wybór jednego z czterech nastawów (mocy nominalnej [W] / strumienia świetlnego [lm]):
- 13W-24W - 13/1700; 17/2100; 20/2450; 24/2750;
- 26W-48W - 26/3350; 34/4150; 40/4900; 48/5700;
- 34W-59W - 34/4200; 42/5150; 51/6000; 59/6900.

ZASTOSOWANIE

Wielofunkcyjna oprawa LED przeznaczona jest do stosowania wewnątrz budynków, w szczególności polecana do oświetlenia pomieszczeń biurowych, użytkowych i korytarzy. Oprawa znajduje zastosowanie zarówno przy nowych aplikacjach, jak i przy zamianach tradycyjnych opraw świetlówkowych na energooszczędne rozwiązania LED. Konstrukcja oprawy przystosowana jest do montażu natynkowego za pomocą standardowego wyposażenia. Oprawa przeznaczona do obszarów ogólnych wewnątrz budynków - pomieszczeń i obszarów magazynowych oraz chłodni uwzględnionych w tablicy 5.4 i 5.5 normy EN12464; do stref ruchu wewnątrz budynków uwzględnionych w tablicy 5.1 normy EN12464 oraz na parkingi i jako oświetlenie infrastruktury kolejowej uwzględnionej w tablicy 5.34 i 5.53 normy EN12464 z wyłączeniem kas biletowych i bagażowych, okienek, poczekalni, hal wejściowych i hal stacji.

VECTOR 3 MULTI LED 1161MM LS2 3350-5700LM PRM MAT IP40 840


SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Źródło światła:	moduł LED
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	115
Klasa energetyczna:	A+
Klasa ochronności:	I
Temperatura barwowa [K]:	4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80
SDCM:	3
Współczynnik mocy:	0.91
Kąt świecenia [°]:	120
Materiał klosza:	PC
Rodzaj klosza:	PRM MAT
Materiał korpusu:	blacha stalowa malowana proszkowo
Kolor korpusu:	biały
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	1161/61/125
Wymiary montażowe [mm]:	1060
Odporność na uderzenia:	IK07
Stopień szczelności:	IP40
Sposób montażu:	natynkowy
Temperatura pracy [°C]:	od -20 do +35

Okablowanie przelotowe:	LS2
Wymiary kartonu pojedynczego (W/S/G) [mm]:	1168/128/64
Waga netto [kg]:	1.900
Gwarancja [lata]:	5
Indeks:	661921
EAN:	5905963661921
Kategoria typ:	Belki oświetleniowe
Kategoria zastosowanie:	oświetlenie edukacyjne, oświetlenie sklepowe
Moc źródła 0min [W]:	26
Strumień świetlny oprawy [lm] - zakres:	3350/4150/4900/5700
Moc nominalna [W] - zakres:	26/34/40/48
Żywotność LED L70B50 [h]:	103000
Żywotność LED L80B10 [h]:	65000
Żywotność LED L90B10 [h]:	32000
Instrukcja:	Pobierz PDF
Certyfikat CE:	331/2023
Atest PZH:	B-BK-60212-0019/20
Plik LDT:	Pobierz

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

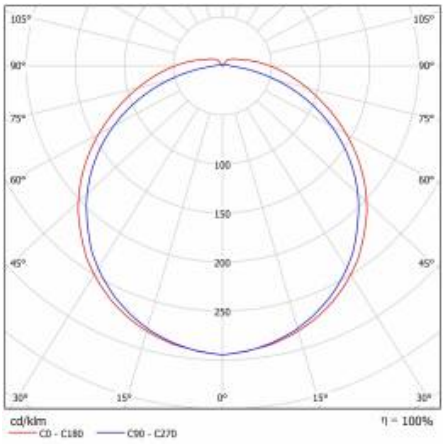

Data utworzenia karty: 03 styczeń 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

CE Certyfikat CE - Nr: 331/2023

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl