

# DEIMOS LED PLUS 400MM 1500 LM I KL. IP40 840 BIAŁY (12W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

<b>Indeks:</b>	073700
<b>Stopień szczelności:</b>	IP40
<b>Moc nominalna [W]:</b>	12
<b>Strumień świetlny oprawy [lm]*:</b>	1500
<b>Temperatura barwowa [K]:</b>	4000
<b>SDCM:</b>	≤ 3
<b>Klasa energetyczna:</b>	E
<b>Materiał korpusu:</b>	HIPS
<b>Materiał klosza:</b>	PMMA
<b>Rodzaj klosza:</b>	OPAL

## CHARAKTERYSTYKA

Natynkowa, okrągła oprawa LED o bardzo dużej średnicy klosza ze zintegrowanym, energooszczędnym panelem LED GO!, odznacza się wysoką skutecznością świetlną i równomiernym rozsyłem światła. Jej podstawę wykonano z tworzywa sztucznego (HIPS), dostępna w kolorach: białym lub czarnym. Lekki, biały klosz wykonany został z PMMA metodą termoformingu. Prosty, bagnetowy system montażu klosza nie wymaga użycia dodatkowych narzędzi.

Linia opraw w wersji PLUS wyposażona jest w markowe komponenty uznanych światowych producentów. Charakteryzuje się wydłużoną żywotnością i gwarancją, podwyższoną skutecznością świetlną oraz optymalnym wykorzystaniem energii elektrycznej (Power Factor).

Plafoniera ta oferowana jest także w wersji:

- z radiowym czujnikiem ruchu,
- z funkcją korytarzową,
- ze sterowaniem DALI.

## ZASTOSOWANIE

Oprawa natynkowa przeznaczona jest do użytku wewnętrznego. Charakteryzuje się równomiernym rozsyłem światła i dobrym doświetleniem powierzchni, dlatego dedykowana jest szczególnie jako źródło światła ogólnego w pomieszczeniach reprezentacyjnych i ciągach komunikacyjnych. Doskonałe parametry świetlne i parametry dekoracyjne sprawiają, że oprawa świetlnie sprawdza się w dużych salach konferencyjnych.


# DEIMOS LED PLUS 400MM 1500 LM I KL. IP40 840 BIAŁY (12W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

<b>Moc nominalna [W]:</b>	12	<b>Wymiary montażowe [mm]:</b>	306/306
<b>Źródło światła:</b>	moduł LED	<b>Stopień szczelności:</b>	IP40
<b>Temperatura barwowa [K]:</b>	4000	<b>Sposób montażu:</b>	natynkowy
<b>Strumień świetlny oprawy [lm]:</b>	1500	<b>Temperatura pracy [°C]:</b>	od -20 do +35
<b>Moc znamionowa oprawy [W]:</b>	13.90	<b>Akcesoria w komplecie:</b>	kołki montażowe (4 szt.)
<b>Znamionowe napięcie zasilania [V]:</b>	220-240	<b>Wymiary kartonu pojedynczego (W/S/G) [mm]:</b>	445/445/100
<b>Rodzaj klosza:</b>	OPAL	<b>Waga netto [kg]:</b>	1.300
<b>Częstotliwość [Hz]:</b>	50-60	<b>Waga brutto [kg]:</b>	1.650
<b>Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:</b>	108	<b>Gwarancja [lata]:</b>	5
<b>Kolor korpusu:</b>	biały	<b>Certyfikat CE:</b>	<a href="#">390/2023</a>
<b>Klasa energetyczna:</b>	E	<b>Indeks:</b>	073700
<b>Klasa ochronności:</b>	I	<b>EAN:</b>	5905963073700
<b>Wskaźnik oddawania barw (Ra):</b>	>80	<b>Kategoria typ:</b>	plafony
<b>SDCM:</b>	≤ 3	<b>Moc znamionowa oprawy 0min [W]:</b>	14
<b>Współczynnik mocy:</b>	0.96	<b>Zakres napięć AC [V]:</b>	198 - 264
<b>Kąt świecenia [°]:</b>	131.6	<b>Żywotność LED L70B50 [h]:</b>	120000
<b>Materiał klosza:</b>	PMMA	<b>Żywotność LED L80B20 [h]:</b>	78000
<b>Kolor klosza:</b>	biały	<b>Żywotność LED L90B10 [h]:</b>	39000
<b>Materiał optyki:</b>	PMMA	<b>Typ rozsyłu:</b>	open space
<b>Optyka:</b>	soczewka	<b>Klasa ETIM:</b>	EC002892
<b>Materiał korpusu:</b>	HIPS	<b>Bezpieczeństwo fotobiologiczne:</b>	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
<b>Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:</b>	ø400/100	<b>Odporność na uderzenia:</b>	IK02
		<b>Instrukcja:</b>	<a href="#">Pobierz PDF</a>
		<b>Plik LDT:</b>	<a href="#">Pobierz</a>

## KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

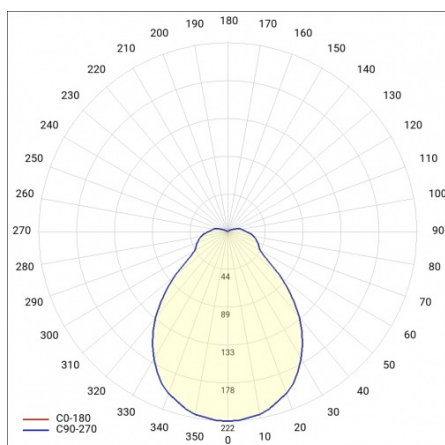

Data utworzenia karty: 14 marzec 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:390/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

Strona 2/2