DEIMOS LED PLUS 400MM 2200 LM RCR I KL. IP40 830 BIAŁY (20W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	073618
Stopień szczelności:	IP40
Moc nominalna [W]:	20
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	2200
Temperatura barwowa [K]:	3000
SDCM:	3
Klasa energetyczna:	E
Materiał korpusu:	HIPS
Materiał klosza:	PMMA
Rodzaj klosza:	OPAL

CHARAKTERYSTYKA

Natynkowa, okrągła oprawa LED o bardzo dużej średnicy klosza ze zintegrowanym, energooszczędnym panelem LED GO!, odznacza się wysoką skutecznością świetlną i równomiernym rozsyłem światła. Jej podstawę wykonano z tworzywa sztucznego (HIPS), dostępna w kolorach: białym lub czarnym. Lekki, biały klosz wykonany został z PMMA metodą termoformingu. Prosty, bagnetowy system montażu klosza nie wymaga użycia dodatkowych narzędzi.
Linia opraw w wersji PLUS wyposażona jest w markowe komponenty uznanych światowych producentów. Charakteryzuje się wydłużoną żywotnością i gwarancją, podwyższoną skutecznością świetlną oraz optymalnym wykorzystaniem energii elektrycznej (Power Factor).
Plafoniera ta oferowana jest także w wersji:
- z radiowym czujnikiem ruchu,
- z funckją korytarzową,
- ze sterowaniem DALI.

ZASTOSOWANIE

Oprawa natynkowa przeznaczona jest do użytku wewnętrznego. Charakteryzuje się równomiernym rozsyłem światła i dobrym doświetleniem powierzchni, dlatego dedykowana jest szczególnie jako źródło światła ogólnego w pomieszczeniach reprezentacyjnych i ciągach komunikacyjnych. Doskonałe parametry świetlne i parametry dekoracyjne sprawiają, że oprawa świetnie sprawdza się w dużych salach konferencyjnych.


DEIMOS LED PLUS 400MM 2200 LM RCR I KL. IP40 830 BIAŁY (20W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Źródło światła:	moduł LED	**Sposób montażu:**	natynkowy
Moc nominalna [W]:	20	**Temperatura pracy [°C]:**	od -20 do +35
Moc znamionowa oprawy [W]:	21	**Radiowy czujnik ruchu:**	tak
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	**Akcesoria w komplecie:**	kołki montażowe (4 szt.)
Częstotliwość [Hz]:	50-60	**Wymiary kartonu pojedynczego (W/S/G) [mm]:**	445/445/100
Strumień świetlny oprawy [lm]:	2200	**Waga netto [kg]:**	1.360
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	105	**Waga brutto [kg]:**	1.710
Klasa energetyczna:	E	**Gwarancja [lata]:**	5
Klasa ochronności:	I	**Certyfikat CE:**	390/2023
Temperatura barwowa [K]:	3000	**Indeks:**	073618
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80	**EAN:**	5905963073618
SDCM:	3	**Kategoria typ:**	Plafony
Współczynnik mocy:	0.93	**Moc znamionowa oprawy 0min [W]:**	20.13
Kąt świecenia [°]:	131.6	**Zakres napięć AC [V]:**	195 - 264
Materiał klosza:	PMMA	**Żywotność LED L70B50 [h]:**	120000
Rodzaj klosza:	OPAL	**Żywotność LED L80B10 [h]:**	78000
Kolor klosza:	biały	**Żywotność LED L90B10 [h]:**	39000
Materiał optyki:	PMMA	**Typ rozsyłu:**	open space
Optyka:	soczewka	**Klasa ETIM:**	EC002892
Materiał korpusu:	HIPS	**Bezpieczeństwo fotobiologiczne:**	RG1 (niskie ryzyko)
Kolor korpusu:	biały	**Odporność na uderzenia:**	IK02
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	ø400/100	**Instrukcja:**	Pobierz PDF
Wymiary montażowe [mm]:	306/306	**Plik LDT:**	Pobierz
Stopień szczelności:	IP40		

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

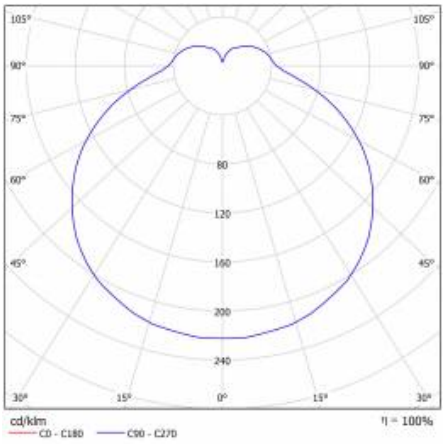

Data utworzenia karty: 14 marzec 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

CE Certyfikat CE - Nr: 390/2023

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl