DEIMOS LED PLUS 2350LM 840 IP40 I KL. DALI RCR BIAŁY 20W 400MM CORRIDOR

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	657122
Stopień szczelności:	IP40
Moc nominalna [W]:	20
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	2350
Temperatura barwowa [K]:	4000
SDCM:	3
Klasa energetyczna:	E
Materiał korpusu:	HIPS
Materiał klosza:	PMMA
Rodzaj klosza:	OPAL

CHARAKTERYSTYKA

Natynkowa, okrągła oprawa LED o bardzo dużej średnicy klosza ze zintegrowanym, energooszczędnym panelem LED GO!, odznacza się wysoką skutecznością świetlną i równomiernym rozsyłem światła. Jej podstawę wykonano z tworzywa sztucznego (HIPS), dostępna w kolorach: białym lub czarnym. Lekki, biały klosz wykonany został z PMMA metodą termoformingu. Prosty, bagnetowy system montażu klosza nie wymaga użycia dodatkowych narzędzi.
Linia opraw w wersji PLUS wyposażona jest w markowe komponenty uznanych światowych producentów. Charakteryzuje się wydłużoną żywotnością i gwarancją, podwyższoną skutecznością świetlną oraz optymalnym wykorzystaniem energii elektrycznej (Power Factor).
Plafoniera ta oferowana jest także w wersji:
- z radiowym czujnikiem ruchu,
- z funckją korytarzową,
- ze sterowaniem DALI.

ZASTOSOWANIE

Oprawa natynkowa przeznaczona jest do użytku wewnętrznego. Charakteryzuje się równomiernym rozsyłem światła i dobrym doświetleniem powierzchni, dlatego dedykowana jest szczególnie jako źródło światła ogólnego w pomieszczeniach reprezentacyjnych i ciągach komunikacyjnych. Doskonałe parametry świetlne i parametry dekoracyjne sprawiają, że oprawa świetnie sprawdza się w dużych salach konferencyjnych.

DEIMOS LED PLUS 2350LM 840 IP40 I KL. DALI RCR BIAŁY 20W 400MM CORRIDOR


SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Źródło światła:	moduł LED
Moc nominalna [W]:	20
Moc znamionowa oprawy [W]:	25
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240
Częstotliwość [Hz]:	50-60
Strumień świetlny oprawy [lm]:	2350
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	94
Klasa energetyczna:	E
Klasa ochronności:	I
Temperatura barwowa [K]:	4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80
SDCM:	3
Współczynnik mocy:	0.62
Max obciążenie (RCR) [W]:	400
Kąt świecenia [°]:	131
Rodzaj akumulatora:	NiMh
Pojemność akumulatora [mAh]:	2100
Materiał klosza:	PMMA
Rodzaj klosza:	OPAL
Kolor klosza:	biały
Materiał optyki:	PMMA
Optyka:	soczewka
Materiał korpusu:	HIPS
Kolor korpusu:	biały
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	ø400/100

Wymiary montażowe [mm]:	306/315
Stopień szczelności:	IP40
Sposób montażu:	natynkowy
Temperatura pracy [°C]:	od -20 do +35
Funkcja korytarzowa:	tak
Radiowy czujnik ruchu:	tak
DIMM DALI:	tak
Akcesoria w komplecie:	kołki montażowe
Wymiary kartonu pojedynczego (W/S/G) [mm]:	445/445/109
Waga netto [kg]:	1.600
Gwarancja [lata]:	5
Certyfikat CE:	390/2023
Indeks:	657122
EAN:	5905963657122
Kategoria typ:	Plafony
Moc znamionowa oprawy 0min [W]:	26
Zakres napięć AC [V]:	198-264
Zakres napięć DC [V]:	176-276
UGR (4H8H):	16,1-24,1
Typ rozsyłu:	lambertowski
Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	RG1 (niskie ryzyko)
Odporność na uderzenia:	IK02
Instrukcja:	Pobierz PDF
Plik LDT:	Pobierz

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

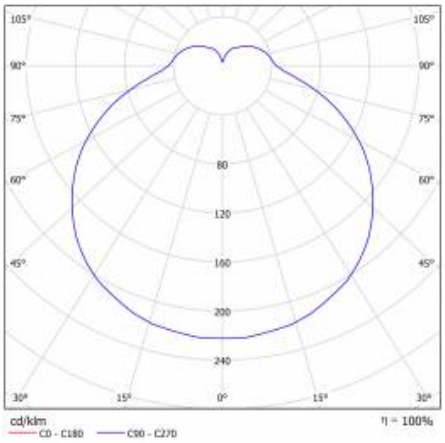

Data utworzenia karty: 14 marzec 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

CE Certyfikat CE - Nr: 390/2023

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl