# DEIMOS LED PLUS 2850LM 830 IP40 I KL. DALI BIAŁY 26W 400MM

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Indeks:** | 657061 |
| **Stopień szczelności:** | IP40 |
| **Moc nominalna [W]:** | 26 |
| **Strumień świetlny oprawy [lm]*:** | 2850 |
| **Temperatura barwowa [K]:** | 3000 |
| **SDCM:** | 3 |
| **Klasa energetyczna:** | E |
| **Materiał korpusu:** | HIPS |
| **Materiał klosza:** | PMMA |
| **Rodzaj klosza:** | OPAL |

## CHARAKTERYSTYKA

Natynkowa, okrągła oprawa LED o bardzo dużej średnicy klosza ze zintegrowanym, energooszczędnym panelem LED GO!, odznacza się wysoką skutecznością świetlną i równomiernym rozsyłem światła. Jej podstawę wykonano z tworzywa sztucznego (HIPS), dostępna w kolorach: białym lub czarnym. Lekki, biały klosz wykonany został z PMMA metodą termoformingu. Prosty, bagnetowy system montażu klosza nie wymaga użycia dodatkowych narzędzi.
Linia opraw w wersji PLUS wyposażona jest w markowe komponenty uznanych światowych producentów. Charakteryzuje się wydłużoną żywotnością i gwarancją, podwyższoną skutecznością świetlną oraz optymalnym wykorzystaniem energii elektrycznej (Power Factor).
Plafoniera ta oferowana jest także w wersji:
- z radiowym czujnikiem ruchu,
- z funckją korytarzową,
- ze sterowaniem DALI.

## ZASTOSOWANIE

Oprawa natynkowa przeznaczona jest do użytku wewnętrznego. Charakteryzuje się równomiernym rozsyłem światła i dobrym doświetleniem powierzchni, dlatego dedykowana jest szczególnie jako źródło światła ogólnego w pomieszczeniach reprezentacyjnych i ciągach komunikacyjnych. Doskonałe parametry świetlne i parametry dekoracyjne sprawiają, że oprawa świetnie sprawdza się w dużych salach konferencyjnych.

# DEIMOS LED PLUS 2850LM 830 IP40 I KL. DALI BIAŁY 26W 400MM


SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| | |
|---|---|
| **Źródło światła:** | moduł LED |
| **Moc nominalna [W]:** | 26 |
| **Moc znamionowa oprawy [W]:** | 28 |
| **Znamionowe napięcie zasilania [V]:** | 220-240 |
| **Strumień świetlny oprawy [lm]:** | 2850 |
| **Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:** | 102 |
| **Klasa energetyczna:** | E |
| **Klasa ochronności:** | I |
| **Temperatura barwowa [K]:** | 3000 |
| **Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:** | 80 |
| **SDCM:** | 3 |
| **Kąt świecenia [°]:** | 131 |
| **Rodzaj akumulatora:** | NiMh |
| **Pojemność akumulatora [mAh]:** | 2100 |
| **Materiał klosza:** | PMMA |
| **Rodzaj klosza:** | OPAL |
| **Kolor klosza:** | biały |
| **Materiał optyki:** | PMMA |
| **Optyka:** | soczewka |
| **Materiał korpusu:** | HIPS |
| **Kolor korpusu:** | biały |
| **Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:** | ø400/100 |
| **Wymiary montażowe [mm]:** | 306/333 |

| | |
|---|---|
| **Stopień szczelności:** | IP40 |
| **Sposób montażu:** | natynkowy |
| **Temperatura pracy [°C]:** | od -20 do +35 |
| **DIMM DALI:** | tak |
| **Akcesoria w komplecie:** | kołki montażowe |
| **Wymiary kartonu pojedynczego (W/S/G) [mm]:** | 445/445/127 |
| **Waga netto [kg]:** | 1.400 |
| **Gwarancja [lata]:** | 5 |
| **Certyfikat CE:** | 390/2023 |
| **Indeks:** | 657061 |
| **EAN:** | 5905963657061 |
| **Kategoria typ:** | Plafony |
| **Moc znamionowa oprawy 0min [W]:** | 29 |
| **UGR (4H8H):** | 17-25 |
| **Żywotność LED L70B50 [h]:** | 120000 |
| **Żywotność LED L80B10 [h]:** | 78000 |
| **Żywotność LED L90B10 [h]:** | 39000 |
| **Typ rozsyłu:** | lambertowski |
| **Bezpieczeństwo fotobiologiczne:** | RG1 (niskie ryzyko) |
| **Odporność na uderzenia:** | IK02 |
| **Instrukcja:** | Pobierz PDF |
| **Plik LDT:** | Pobierz |

## KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

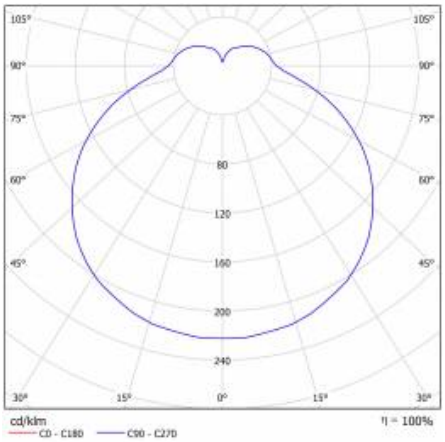


Data utworzenia karty: 14 marzec 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

CE Certyfikat CE - Nr: 390/2023

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl