

# OVAL LED 3W SIMETAL POPIELATY 4000K

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

<b>Indeks:</b>	233067
<b>Stopień szczelności:</b>	IP44/40
<b>Odporność na uderzenia:</b>	IK06
<b>Moc nominalna [W]:</b>	2.50
<b>Strumień świetlny oprawy [lm]*:</b>	210
<b>Temperatura barwowa [K]:</b>	4000
<b>Klasa energetyczna:</b>	G
<b>Materiał korpusu:</b>	PP
<b>Materiał klosza:</b>	szkło
<b>Rodzaj klosza:</b>	PRM

## CHARAKTERYSTYKA

Natynkowa, owalna oprawa kanałowa LED z zintegrowanym, energooszczędnym panelem LED odznacza się wysoką skutecznością świetlną i szczelnością IP44 (montaż ścienny) oraz IP40 (montaż sufitowy). Podstawa została wykonana z polipropylenu, a klosz ze szkła.

## ZASTOSOWANIE

Oprawa natynkowa do montażu sufitowego lub ściennego przeznaczona jest zarówno do użytku zewnętrznego jako oświetlenie elewacyjne przemysłowe oraz oświetlenie parkingów, jak i wewnętrznego w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności, w ciągach komunikacyjnych i na klatkach schodowych oraz w kanałach i pomieszczeniach piwnicznych.


# OVAL LED 3W SIMETAL POPIELATY 4000K

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Moc nominalna [W]:	2.50	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	125/170/105
Źródło światła:	moduł LED	Wymiary montażowe [mm]:	110
Temperatura barwowa [K]:	4000	Odporność na uderzenia:	IK06
Strumień świetlny oprawy [lm]:	210	Stopień szczelności:	IP44/40
Moc znamionowa oprawy [W]:	3	Sposób montażu:	natynkowy
Kolor korpusu:	popielaty	Temperatura pracy [°C]:	od -20 do +35
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	Waga netto [kg]:	0.500
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Gwarancja [lata]:	5
Rodzaj klosza:	PRM	Certyfikat CE:	<a href="#">400/2023</a>
Klasa energetyczna:	G	Indeks:	233067
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	70	EAN:	5905963233067
Klasa ochronności:	II	Kategoria typ:	plafony
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Kategoria zastosowanie:	parkingi i ścieżki rowerowe
Żywotność LED L70B50 [h]:	80 000	Moc znamionowa oprawy 0min [W]:	3
Kąt świecenia [°]:	120	Instrukcja:	<a href="#">Pobierz PDF</a>
Materiał klosza:	szkło	Plik LDT:	<a href="#">Pobierz</a>
Materiał korpusu:	PP		

## KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

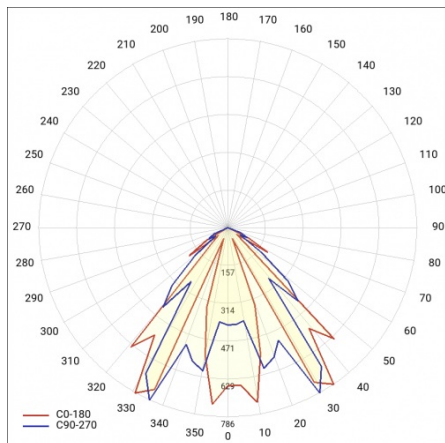

Data utworzenia karty: 19 marzec 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr: 400/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl