

DOT CR 1W 3H NM AT

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	550683
Stopień szczelności:	IP65/20
Moc nominalna [W]:	1
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	130
Temperatura barwowa [K]:	5000
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>70
Materiał korpusu:	PC
Materiał klosza:	PMMA
Moduł awaryjny - czas pracy [h]:	3
Rodzaj akumulatora:	NiMh

CHARAKTERYSTYKA

Podtynkowa autonomiczna lampa awaryjna ze zintegrowanym, energooszczędnym modułem LED. Korpus wykonany z poliwęglanu (PC). Układ optyczny dostępny w 3 wariantach: ogólnym, korytarzowym, open space. Lampa występuje z bateriami o czasie pracy awaryjnej 1h, 2h lub 3h. W lampie zastosowano baterię Ni-Mh lub Ni-Cd o napięciu 3,6V i 24 godzinnym okresie pełnego ładowania z funkcją testu ręcznego lub automatycznego (AT). Lampa posiada Certyfikat CNBOP.

ZASTOSOWANIE

Lampa awaryjna, której głównym zastosowaniem jest oświetlenie dróg ewakuacyjnych i urządzeń ochrony pożarowej po zaniku napięcia sieci tj. w trybie awaryjnym oświetlanie. W zależności od użytego układu optycznego lampa może oświetlać: drogi ewakuacyjne (przy rozsyle korytarzowym) lub być używana jako oświetlenie antypaniczne (przy standardowym rozsyle ogólnym lub rozsyle open space). Rozsył Open Space dedykowany jest otwartym powierzchniom biurowym o mniejszej wysokości.


DOT CR 1W 3H NM AT

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Moc nominalna [W]:	1	Materiał klosza:	PMMA
Indeks:	550683	Materiał korpusu:	PC
Temperatura barwowa [K]:	5000	Kolor korpusu:	biały
EAN:	5905963550683	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	ø135/30
Strumień świetlny oprawy [lm]:	130	Wymiary montażowe [mm]:	ø100
Źródło światła:	moduł LED	Stopień szczelności:	IP65/20
Moduł awaryjny - czas pracy [h]:	3	Sposób montażu:	podtynkowy
Typ rozsyłu:	ogólny	Temperatura pracy [°C]:	od +5 do +35
Moc znamionowa oprawy [W]:	1	Waga netto [kg]:	0.430
Tryb pracy awaryjnej:	NM	Kategoria typ:	awaryjne
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	Wersja:	ogólny
Autotest:	tak	Moc znamionowa oprawy Omin [W]:	1
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Klasa ETIM:	EC001957
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	134	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	RG0 - grupa wolna od ryzyka
Klasa ochrony:	I	Liczba jednostek osprzętu:	1
Klasa energetyczna:	D	Gwarancja [lata]:	2 / 0.5 (bateria)
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>70	Certyfikat CE:	77/2023
Żywotność LED L70B50 [h]:	275000	CNBOP:	4958/2023
Kąt świecenia [°]:	120	Instrukcja:	Pobierz PDF
Rodzaj akumulatora:	NiMh	Plik LDT:	Pobierz

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

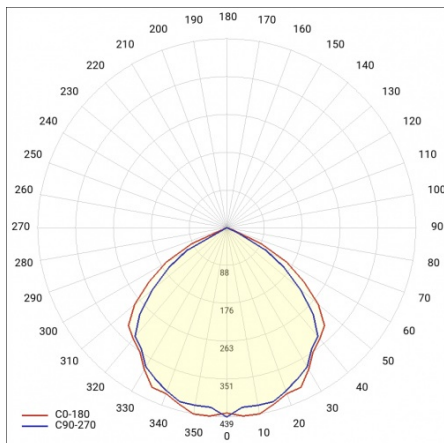

Data utworzenia karty: 24 stycznia 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:77/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl