

VESPO LED 1161MM LS2 6050LM PRM MAT IP44 840 (50W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

| | |
|----------------------------------------|-----------------------------------|
| Stopień szczelności: | IP44 |
| Odporność na uderzenia: | IK07 |
| Moc nominalna [W]: | 50 |
| Strumień świetlny oprawy [lm]*: | 6050 |
| Temperatura barwowa [K]: | 4000 |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra): | >80 |
| SDCM: | ≤ 3 |
| Klasa energetyczna: | E |
| Materiał korpusu: | blacha stalowa malowana proszkowo |
| Materiał klosza: | PC |

CHARAKTERYSTYKA

Natynkowa oprawa wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo na kolor biały. Klosz wykonany z PC w wersji pryzmatycznej matowej generującej miękkie, homogeniczne światło oraz pryzmatycznej, o wyższym strumieniu świetlnym. Wyposażona w moduły LED o wysokiej skuteczności świetlnej i wskaźniku SDCM<3. Standardowo wyposażona w kostkę 5-polową co umożliwia szybkie podłączenie kolejnej oprawy.

Dostępne wersje:

- z czujnikiem ruchu RCR,
- ze sterowaniem DALI,
- z okablowaniem przelotowym LS2.

ZASTOSOWANIE

Wielofunkcyjna oprawa LED przeznaczona jest do stosowania wewnątrz budynków, w szczególności polecana do oświetlenia obiektów użyteczności publicznej, w tym obiektów szpitalnych, oświatowo-wychowawczych, hal, garaży, przejść, magazynów, sklepów. Sprawdza się w przemyśle spożywczym i obiektach handlowo - usługowych związanych z towarami spożywczymi, w pomieszczeniach biurowych, użytkowych i na korytarzach. Oprawa znajduje zastosowanie zarówno przy nowych aplikacjach, jak i przy zamianach tradycyjnych opraw świetłokowych na energooszczędne rozwiązania LED. Konstrukcja oprawy przystosowana jest do montażu natynkowego za pomocą standardowego wyposażenia.


VESPO LED 1161MM LS2 6050LM PRM MAT IP44 840 (50W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| Moc nominalna [W]: | 50 | Kolor korpusu: | biały |
| Źródło światła: | moduł LED | Wymiary montażowe [mm]: | 1060 |
| Temperatura barwowa [K]: | 4000 | Odporność na uderzenia: | IK07 |
| Moc znamionowa oprawy [W]: | 54.90 | Stopień szczelności: | IP44 |
| Strumień świetlny oprawy [lm]: | 6050 | Sposób montażu: | natynkowy |
| Znamionowe napięcie zasilania [V]: | 220-240 | Temperatura pracy [°C]: | od -20 do +35 |
| Rodzaj klosza: | PRM MAT | Przewód - typ: | 5x2,5 |
| Częstotliwość [Hz]: | 50-60 | Akcesoria w komplecie: | podkładki montażowe (2 szt.) |
| Okablowanie przelotowe: | LS2 | Waga netto [kg]: | 2.450 |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]: | 110 | Indeks: | 643071 |
| Klasa energetyczna: | E | EAN: | 5905963643071 |
| Wymiary (W/S/G/Z) [mm]: | 1161/124/60 | Kategoria typ: | belki |
| Klasa ochrony: | I | Tryb pracy awaryjnej: | M |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra): | >80 | Czujnik zmierzchu: | tak |
| SDCM: | ≤ 3 | Zakres napięć AC [V]: | 198 – 264 |
| Współczynnik mocy: | 0.97 | Zakres napięć DC [V]: | 176 - 280 |
| Żywotność LED L70B50 [h]: | 116000 | Bezpieczeństwo fotobiologiczne: | grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko) |
| Materiał klosza: | PC | Gwarancja [lata]: | 5 |
| Kolor klosza: | biały | Certyfikat CE: | 332/2023 |
| Materiał korpusu: | blacha stalowa malowana proszkowo | Atest PZH: | B-BK-60212-0278/20 |
| | | Instrukcja: | Pobierz PDF |
| | | Plik LDT: | Pobierz |

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

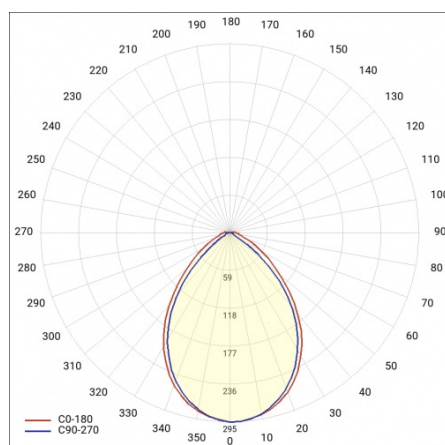

Data utworzenia karty: 03 styczeń 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:332/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl