

VESPO LED 1441MM RCR 6100LM PRM MAT IP44 840 (48W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

| | |
|--|-----------------------------------|
| Stopień szczelności: | IP44 |
| Odporność na uderzenia: | IK07 |
| Moc nominalna [W]: | 48 |
| Strumień świetlny oprawy [lm]*: | 6100 |
| Temperatura barwowa [K]: | 4000 |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra): | >80 |
| SDCM: | ≤ 3 |
| Klasa energetyczna: | D |
| Materiał korpusu: | blacha stalowa malowana proszkowo |
| Materiał klosza: | PC |

CHARAKTERYSTYKA

Natynkowa oprawa wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo na kolor biały. Klosz wykonany z PC w wersji pryzmatycznej matowej generującej miękkie, homogeniczne światło oraz pryzmatycznej, o wyższym strumieniu świetlnym. Wyposażona w moduły LED o wysokiej skuteczności świetlnej i wskaźniku SDCM<3. Standardowo wyposażona w kostkę 5-polową co umożliwia szybkie podłączenie kolejnej oprawy.

Dostępne wersje:

- z czujnikiem ruchu RCR,
- ze sterowaniem DALI,
- z okablowaniem przelotowym LS2.

ZASTOSOWANIE

Wielofunkcyjna oprawa LED przeznaczona jest do stosowania wewnątrz budynków, w szczególności polecana do oświetlenia obiektów użyteczności publicznej, w tym obiektów szpitalnych, oświatowo-wychowawczych, hal, garaży, przejść, magazynów, sklepów. Sprawdzi się w przemyśle spożywczym i obiektach handlowo - usługowych związanych z towarami spożywczymi, w pomieszczeniach biurowych, użytkowych i na korytarzach. Oprawa znajduje zastosowanie zarówno przy nowych aplikacjach, jak i przy zamianach tradycyjnych opraw świetłowodowych na energooszczędne rozwiązania LED. Konstrukcja oprawy przystosowana jest do montażu natynkowego za pomocą standardowego wyposażenia.


VESPO LED 1441MM RCR 6100LM PRM MAT IP44 840 (48W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| Źródło światła: | moduł LED | Wymiary montażowe [mm]: | 1330 |
| Moc nominalna [W]: | 48 | Odporność na uderzenia: | IK07 |
| Moc znamionowa oprawy [W]: | 53.10 | Stopień szczelności: | IP44 |
| Znamionowe napięcie zasilania [V]: | 220-240 | Sposób montażu: | natynkowy |
| Częstotliwość [Hz]: | 50-60 | Temperatura pracy [°C]: | od -20 do +35 |
| Strumień świetlny oprawy [lm]: | 6100 | Radiowy czujnik ruchu: | tak |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]: | 114 | Akcesoria w komplecie: | podkładki montażowe (2 szt.) |
| Klasa energetyczna: | D | Waga netto [kg]: | 2.800 |
| Klasa ochrony: | I | Indeks: | 642777 |
| Temperatura barwowa [K]: | 4000 | EAN: | 5905963642777 |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra): | >80 | Kategoria typ: | belki |
| SDCM: | ≤ 3 | Tryb pracy awaryjnej: | M |
| Współczynnik mocy: | 0.97 | Czujnik zmierzchu: | tak |
| Max obciążenie (RCR) [W]: | 400 | Zakres napięć AC [V]: | 198 – 264 |
| Żywotność LED L70B50 [h]: | 116000 | Zakres napięć DC [V]: | 176 – 280 |
| Materiał klosza: | PC | Bezpieczeństwo fotobiologiczne: | grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko) |
| Rodzaj klosza: | PRM MAT | Gwarancja [lata]: | 5 |
| Kolor klosza: | biały | Certyfikat CE: | 332/2023 |
| Materiał korpusu: | blacha stalowa malowana proszkowo | Atest PZH: | B-BK-60212-0278/20 |
| Kolor korpusu: | biały | Instrukcja: | Pobierz PDF |
| Wymiary (W/S/G/Z) [mm]: | 1441/124/60 | | |

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

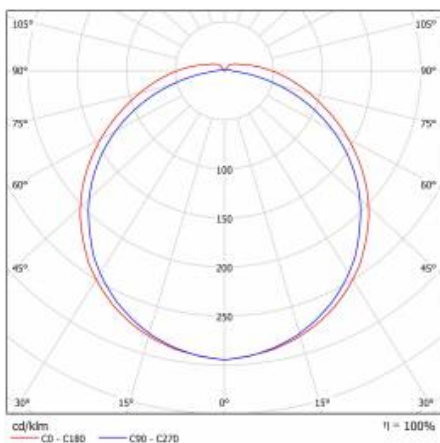

Data utworzenia karty: 12 października 2023

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:332/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl