

CAPELLA LED BOX RING VD 1500LM 840 IP54 RCR BIAŁY (16W) 340MM H

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	953552
Stopień szczelności:	IP54
Odporność na uderzenia:	IK07
Moc nominalna [W]:	16
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	1500
Temperatura barwowa [K]:	4000
SDCM:	≤ 3
Klasa energetyczna:	F
Materiał korpusu:	ABS
Materiał pierścienia:	ABS

CHARAKTERYSTYKA

CAPELLA LED to szeroka linia opraw łączących wysokie walory estetyczne i parametry świetlne. Korpus wykonany został z ABS a opalizowany klosz z wytrzymałego na uderzenia poliwęglanu PC. Mnogość wariantów pozwala na dostosowanie oprawy do wielu niestandardowych aplikacji.

ZASTOSOWANIE

Oprawa natynkowa do montażu sufitowego lub ściennego przeznaczona do użytku wewnętrznego (pomieszczenia użytkowe, klatki schodowe, ciągi komunikacyjne). Dostępna również w wariantcie z radiowym czujnikiem ruchu (RCR), który szczególnie polecany jest do zastosowania w pomieszczeniach o charakterze ogólnodostępnym.


CAPELLA LED BOX RING VD 1500LM 840 IP54 RCR BIAŁY (16W) 340MM H

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Źródło światła:	moduł LED	Odporność na uderzenia:	IK07
Moc nominalna [W]:	16	Stopień szczelności:	IP54
Moc znamionowa oprawy [W]:	18	Sposób montażu:	natynkowy
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	Prąd diody [mA] - zmierzony:	40
Strumień świetlny oprawy [lm]:	1500	Radiowy czujnik ruchu:	tak
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	80	Akcesoria w komplecie:	dławnica, odciąg, 2x osłona przewodu, wkręty, kołki rozporowe 6mm
Klasa energetyczna:	F	Liczba sztuk na palecie [szt]:	116
Klasa ochrony:	II	Waga netto [kg]:	0.820
Temperatura barwowa [K]:	4000	Gwarancja [lata]:	5
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Flicker [%]:	100
SDCM:	≤ 3	Indeks:	953552
Współczynnik mocy:	0.98	Kategoria typ:	plafony
Kąt świecenia [°]:	120	Kategoria zastosowanie:	placówki oświetl.
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]:	2	Moc znamionowa oprawy 30min [W]:	18
Materiał klosza:	PC	Strumień świetlny oprawy 0 min [lm]*:	1500
Rodzaj klosza:	OPAL	Zakres napięć AC [V]:	220 - 240
Materiał korpusu:	ABS	ITHD [%]:	14
Kolor korpusu:	biały	Prąd diody [mA] znamionowy:	60
Materiał pierścienia:	ABS	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Kolor pierścienia:	biały	Kolor EDGE/BOX:	biały
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	340/105	Instrukcja:	Pobierz PDF
Wymiary montażowe [mm]:	160		

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

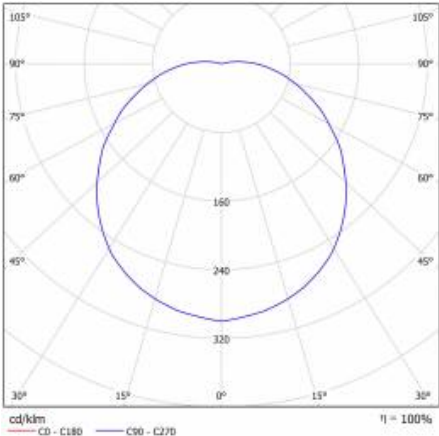

Data utworzenia karty: 17 wrzesień 2020

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr:156/2020



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl