


CAPELLA LED EDGE BOX RING VD 1400LM 840 IP54 BIAŁY (16W) 340MM

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

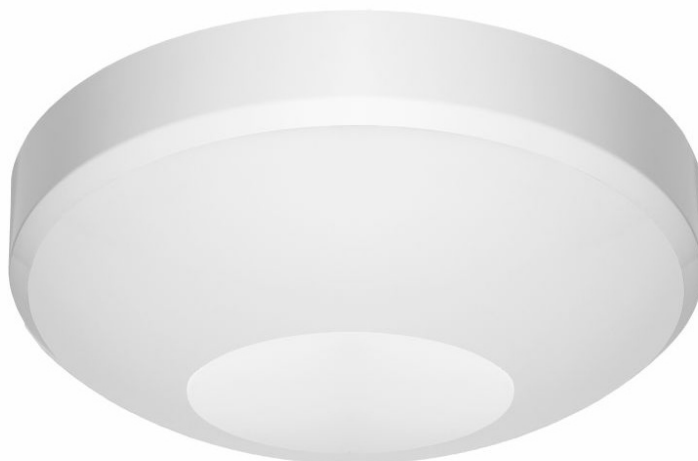

PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	x
Stopień szczelności:	IP54
Odporność na uderzenia:	IK06; IK07
Moc nominalna [W]:	16
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	1400 - 2500
Temperatura barwowa [K]:	3000; 4000
SDCM:	≤ 3; ≤ 5; ≤ 6
Klasa energetyczna:	F
Materiał korpusu:	ABS
Materiał pierścienia:	ABS

CHARAKTERYSTYKA

CAPELLA LED to szeroka linia opraw łączących wysokie walory estetyczne i parametry świetlne. Korpus wykonany został z ABS a opalizowany klosz z wytrzymałego na uderzenia poliwęglanu PC. Mnogość wariantów pozwala na dostosowanie oprawy do wielu niestandardowych aplikacji.

ZASTOSOWANIE

Oprawa natynkowa do montażu sufitowego lub ściennego przeznaczona do użytku wewnętrznego (pomieszczenia użytkowe, klatki schodowe, ciągi komunikacyjne). Dostępna również w wariantcie z radiowym czujnikiem ruchu (RCR), który szczególnie polecany jest do zastosowania w pomieszczeniach o charakterze ogólnodostępnym.

CAPELLA LED EDGE BOX RING VD 1400LM 840 IP54 BIAŁY (16W) 340MM


SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Źródło światła:	moduł LED
Moc nominalna [W]:	16
Moc znamionowa oprawy [W]:	18
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240; 220-240
Strumień świetlny oprawy [lm]:	1400 - 2500
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	74
Klasa energetyczna:	F
Klasa ochronności:	II
Temperatura barwowa [K]:	3000; 4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80
SDCM:	≤ 3; ≤ 5; ≤ 6
Współczynnik mocy:	0.84; 0.98
Kąt świecenia [°]:	120
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]:	2
Materiał klosza:	PC
Rodzaj klosza:	OPAL
Kolor klosza:	biały
Materiał korpusu:	ABS
Kolor korpusu:	antracyt; biały
Materiał pierścienia:	ABS
Kolor pierścienia:	antracyt; biały
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	320/105; 320/89; 340/105
Wymiary montażowe [mm]:	160
Odporność na uderzenia:	IK06; IK07
Stopień szczelności:	IP54
Sposób montażu:	natynkowy
Prąd diody [mA] - zmierzony:	40

Radiowy czujnik ruchu:	tak
Akcesoria w komplecie:	dławnica, odciąg, 2x osłona przewodu, wkręty, kołki rozporowe 6mm
Liczba sztuk na palecie [szt]:	116; 174
Waga netto [kg]:	0.650; 0.725; 0.820; 0.900
Gwarancja [lata]:	do 5 lat (pod warunkiem rejestracji na stronie lenalighting.pl)
Flicker [%]:	100
Indeks:	x
Kategoria typ:	plafony
Kategoria zastosowanie:	placówki oświetlenia
Moc znamionowa oprawy 30min [W]:	18
Strumień świetlny oprawy 0 min [lm]*:	max 2500
Zakres napięć AC [V]:	220 - 240
ITHD [%]:	14; 74
Prąd diody [mA] znamionowy:	60
Funkcja korytarzowa:	tak
Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Kolor EDGE/BOX:	antracyt; biały
EAN:	x
Częstotliwość [Hz]:	50-60
PIR:	tak
PKP:	max 940477
Czujnik zmierzchu:	tak
Żywotność LED L70B50 [h]:	12000; 125000
Żywotność LED L80B20 [h]:	78000; 80000
Max obciążenie (RCR) [W]:	100; 400
Instrukcja:	Pobierz PDF

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

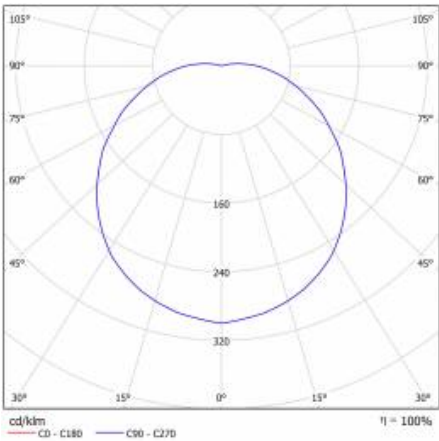

CAPELLA LED EDGE BOX RING VD 1400LM 840 IP54 BIAŁY (16W) 340MM

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE



CAPELLA LED EDGE

Data utworzenia karty: 17 wrzesień 2020

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:156/2020