

CAPELLA LED EDGE BOX RING VD 1400LM 840 IP54 RCR ANTRACYT (16W) 340MM H

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	953651
Stopień szczelności:	IP54
Odporność na uderzenia:	IK07
Moc nominalna [W]:	16
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	1400
Temperatura barwowa [K]:	4000
SDCM:	≤ 3
Klasa energetyczna:	F
Materiał korpusu:	ABS
Materiał pierścienia:	ABS

CHARAKTERYSTYKA

CAPELLA LED to szeroka linia opraw łączących wysokie walory estetyczne i parametry świetlne. Korpus wykonany został z ABS a opalizowany klosz z wytrzymałego na uderzenia poliwęglanu PC. Mnogość wariantów pozwala na dostosowanie oprawy do wielu niestandardowych aplikacji.

ZASTOSOWANIE

Oprawa natynkowa do montażu sufitowego lub ściennego przeznaczona do użytku wewnętrznego (pomieszczenia użytkowe, klatki schodowe, ciągi komunikacyjne). Dostępna również w wariantcie z radiowym czujnikiem ruchu (RCR), który szczególnie polecany jest do zastosowania w pomieszczeniach o charakterze ogólnodostępnym.


CAPELLA LED EDGE BOX RING VD 1400LM 840 IP54 RCR ANTRACYT (16W) 340MM H

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH


Źródło światła:	moduł LED	Wymiary montażowe [mm]:	160
Moc nominalna [W]:	16	Odporność na uderzenia:	IK07
Moc znamionowa oprawy [W]:	18	Stopień szczelności:	IP54
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	Sposób montażu:	natynkowy
Strumień świetlny oprawy [lm]:	1400	Prąd diody [mA] - zmierzony:	40
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	74	Radiowy czujnik ruchu:	tak
Klasa energetyczna:	F	Liczba sztuk na palecie [szt]:	116
Klasa ochrony:	II	Waga netto [kg]:	0.820
Temperatura barwowa [K]:	4000	Gwarancja [lata]:	5
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Flicker [%]:	100
SDCM:	≤ 3	Indeks:	953651
Współczynnik mocy:	0.98	Kategoria typ:	plafony
Kąt świecenia [°]:	120	Kategoria zastosowanie:	placówki oświetl.
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]:	2	Moc znamionowa oprawy 30min [W]:	18
Materiał klosza:	PC	Strumień świetlny oprawy 0 min [lm]*:	1400
Rodzaj klosza:	OPAL	Zakres napięć AC [V]:	220 - 240
Materiał korpusu:	ABS	ITHD [%]:	14
Kolor korpusu:	antracyt	Prąd diody [mA] znamionowy:	60
Materiał pierścienia:	ABS	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Kolor pierścienia:	antracyt	Kolor EDGE/BOX:	antracyt
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	340/105	Instrukcja:	Pobierz PDF

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

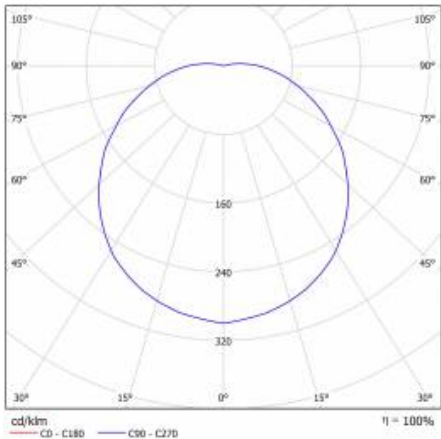

CAPELLA LED EDGE BOX RING VD 1400LM 840 IP54 RCR ANTRACYT (16W) 340MM H

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU SZCZEGÓŁY TECHNICZNE



CAPELLA LED EDGE

Data utworzenia karty: 17 wrzesień 2020

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:156/2020