


# CAPELLA LED EDGE BOX RING VD 1950LM 840 IP54 BIAŁY (21W) 340MM

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

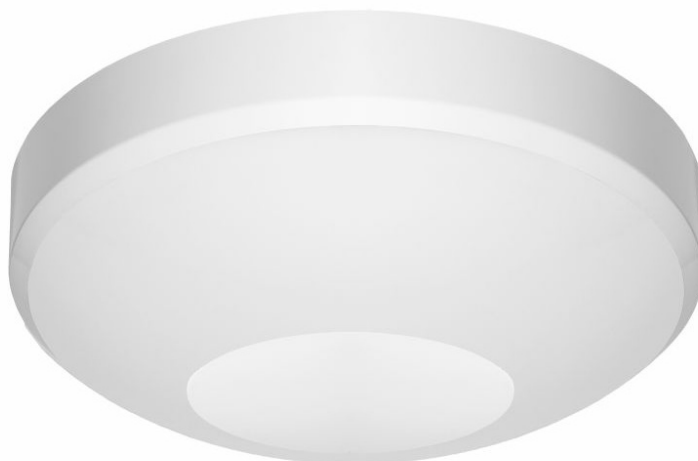

## PARAMETRY TECHNICZNE

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Indeks:                         | 953477 |
| Stopień szczelności:            | IP54   |
| Odporność na uderzenia:         | IK07   |
| Moc nominalna [W]:              | 21     |
| Strumień świetlny oprawy [lm]*: | 1900   |
| Temperatura barwowa [K]:        | 4000   |
| SDCM:                           | ≤ 3    |
| Klasa energetyczna:             | F      |
| Materiał korpusu:               | ABS    |
| Materiał pierścienia:           | ABS    |

## CHARAKTERYSTYKA

CAPELLA LED to szeroka linia opraw łączących wysokie walory estetyczne i parametry świetlne. Korpus wykonany został z ABS a opalizowany klosz z wytrzymałego na uderzenia poliwęglanu PC. Mnogość wariantów pozwala na dostosowanie oprawy do wielu niestandardowych aplikacji.

## ZASTOSOWANIE

Oprawa natynkowa do montażu sufitowego lub ściennego przeznaczona do użytku wewnętrznego (pomieszczenia użytkowe, klatki schodowe, ciągi komunikacyjne). Dostępna również w wariantcie z radiowym czujnikiem ruchu (RCR), który szczególnie polecany jest do zastosowania w pomieszczeniach o charakterze ogólnodostępnym.


# CAPELLA LED EDGE BOX RING VD 1950LM 840 IP54 BIAŁY (21W) 340MM

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

|                                          |           |                                       |                                                                   |
|------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Źródło światła:                          | moduł LED | Wymiary montażowe [mm]:               | 160                                                               |
| Moc nominalna [W]:                       | 21        | Odporność na uderzenia:               | IK07                                                              |
| Moc znamionowa oprawy [W]:               | 23        | Stopień szczelności:                  | IP54                                                              |
| Znamionowe napięcie zasilania [V]:       | 220-240   | Sposób montażu:                       | natynkowy                                                         |
| Strumień świetlny oprawy [lm]:           | 1900      | Prąd diody [mA] - zmierzony:          | 40                                                                |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:      | 78        | Akcesoria w komplecie:                | dławnica, odciąg, 2x osłona przewodu, wkręty, kołki rozporowe 6mm |
| Klasa energetyczna:                      | F         | Liczba sztuk na palecie [szt]:        | 116                                                               |
| Klasa ochrony:                           | II        | Waga netto [kg]:                      | 0.820                                                             |
| Temperatura barwowa [K]:                 | 4000      | Gwarancja [lata]:                     | 5                                                                 |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra):            | >80       | Flicker [%]:                          | 100                                                               |
| SDCM:                                    | ≤ 3       | Indeks:                               | 953477                                                            |
| Współczynnik mocy:                       | 0.98      | Kategoria typ:                        | plafony                                                           |
| Kąt świecenia [°]:                       | 120       | Kategoria zastosowanie:               | placówki oświetl.                                                 |
| Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]: | 2         | Moc znamionowa oprawy 30min [W]:      | 24                                                                |
| Materiał klosza:                         | PC        | Strumień świetlny oprawy 0 min [lm]*: | 1900                                                              |
| Rodzaj klosza:                           | OPAL      | Zakres napięć AC [V]:                 | 220 - 240                                                         |
| Materiał korpusu:                        | ABS       | ITHD [%]:                             | 14                                                                |
| Kolor korpusu:                           | biały     | Prąd diody [mA] znamionowy:           | 60                                                                |
| Materiał pierścienia:                    | ABS       | Bezpieczeństwo fotobiologiczne:       | grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)                                    |
| Kolor pierścienia:                       | biały     | Kolor EDGE/BOX:                       | biały                                                             |
| Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:                  | 340/105   | Instrukcja:                           | <a href="#">Pobierz PDF</a>                                       |

## KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

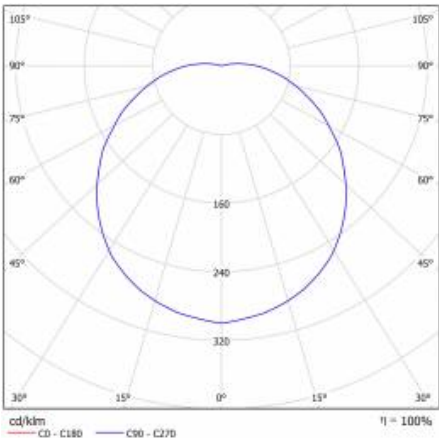

# CAPELLA LED EDGE BOX RING VD 1950LM 840 IP54 BIAŁY (21W) 340MM

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## SZCZEGÓŁY TECHNICZNE



CAPELLA LED EDGE

Data utworzenia karty: 17 wrzesień 2020

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:156/2020



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl