

CAPELLA LED EDGE BOX RING VD 1950LM 840 IP54 RCR BIAŁY (21W) 340MM H

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	x
Stopień szczelności:	IP54
Odporność na uderzenia:	IK06; IK07
Moc nominalna [W]:	16
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	1400 - 2500
Temperatura barwowa [K]:	3000; 4000
SDCM:	≤ 3; ≤ 5; ≤ 6
Klasa energetyczna:	F
Materiał korpusu:	ABS
Materiał pierścienia:	ABS

CHARAKTERYSTYKA

CAPELLA LED to szeroka linia opraw łączących wysokie walory estetyczne i parametry świetlne. Korpus wykonany został z ABS a opalizowany klosz z wytrzymałego na uderzenia poliwęglanu PC. Mnogość wariantów pozwala na dostosowanie oprawy do wielu niestandardowych aplikacji.

ZASTOSOWANIE

Oprawa natynkowa do montażu sufitowego lub ściennego przeznaczona do użytku wewnętrznego (pomieszczenia użytkowe, klatki schodowe, ciągi komunikacyjne). Dostępna również w wariantcie z radiowym czujnikiem ruchu (RCR), który szczególnie polecany jest do zastosowania w pomieszczeniach o charakterze ogólnodostępnym.


CAPELLA LED EDGE BOX RING VD 1950LM 840 IP54 RCR BIAŁY (21W) 340MM H

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Źródło światła:	moduł LED	Radiowy czujnik ruchu:	tak
Moc nominalna [W]:	16	Akcesoria w komplecie:	dławnica, odciąg, 2x osłona przewodu, wkręty, kołki rozporowe 6mm
Moc znamionowa oprawy [W]:	18	Liczba sztuk na palecie [szt]:	116; 174
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240; 220-240	Waga netto [kg]:	0.650; 0.725; 0.820; 0.900
Strumień świetlny oprawy [lm]:	1400 - 2500	Gwarancja [lata]:	do 5 lat (pod warunkiem rejestracji na stronie lenalighting.pl)
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	74	Flicker [%]:	100
Klasa energetyczna:	F	Indeks:	x
Klasa ochrony:	II	Kategoria typ:	plafony
Temperatura barwowa [K]:	3000; 4000	Kategoria zastosowanie:	placówki oświetl.
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Moc znamionowa oprawy 30min [W]:	18
SDCM:	≤ 3; ≤ 5; ≤ 6	Strumień świetlny oprawy 0 min [lm]*:	max 2500
Współczynnik mocy:	0.84; 0.98	Zakres napięć AC [V]:	220 - 240
Kąt świecenia [°]:	120	ITHD [%]:	14; 74
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]:	2	Prąd diody [mA] znamionowy:	60
Materiał klosza:	PC	Funkcja korytarzowa:	tak
Rodzaj klosza:	OPAL	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Kolor klosza:	biały	Kolor EDGE/BOX:	antracyt; biały
Materiał korpusu:	ABS	EAN:	x
Kolor korpusu:	antracyt; biały	Częstotliwość [Hz]:	50-60
Materiał pierścienia:	ABS	PIR:	tak
Kolor pierścienia:	antracyt; biały	PKP:	max 940477
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	320/105; 320/89; 340/105	Czujnik zmierzchu:	tak
Wymiary montażowe [mm]:	160	Żywotność LED L70B50 [h]:	12000; 125000
Odporność na uderzenia:	IK06; IK07	Żywotność LED L80B20 [h]:	78000; 80000
Stopień szczelności:	IP54	Max obciążenie (RCR) [W]:	100; 400
Sposób montażu:	natynkowy	Instrukcja:	Pobierz PDF
Prąd diody [mA] - zmierzony:	40		

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

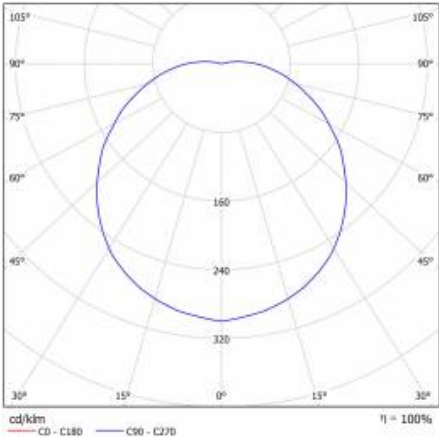

CAPELLA LED EDGE BOX RING VD 1950LM 840 IP54 RCR BIAŁY (21W) 340MM H

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE



CAPELLA LED EDGE

Data utworzenia karty: 17 wrzesień 2020

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:156/2020



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl