

CAPELLA LED EDGE VD 1400LM 840 IP54 RCR BIAŁY (16W) 320MM H

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	953392
Stopień szczelności:	IP54
Odporność na uderzenia:	IK06
Moc nominalna [W]:	16
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	1400
Temperatura barwowa [K]:	4000
SDCM:	≤ 3
Klasa energetyczna:	F
Materiał korpusu:	ABS

CHARAKTERYSTYKA

CAPELLA LED to szeroka linia opraw łączących wysokie walory estetyczne i parametry świetlne. Korpus wykonany został z ABS a opalizowany klosz z wytrzymałego na uderzenia poliwęglanu PC. Mnogość wariantów pozwala na dostosowanie oprawy do wielu niestandardowych aplikacji.

ZASTOSOWANIE

Oprawa natynkowa do montażu sufitowego lub ściennego przeznaczona do użytku wewnętrznego (pomieszczenia użytkowe, klatki schodowe, ciągi komunikacyjne). Dostępna również w wariantcie z radiowym czujnikiem ruchu (RCR), który szczególnie polecany jest do zastosowania w pomieszczeniach o charakterze ogólnodostępnym.

CAPELLA LED EDGE VD 1400LM 840 IP54 RCR BIAŁY (16W)


320MM H

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Źródło światła:	moduł LED	Stopień szczelności:	IP54
Moc nominalna [W]:	16	Sposób montażu:	natynkowy
Moc znamionowa oprawy [W]:	18	Prąd diody [mA] - zmierzony:	40
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	Radiowy czujnik ruchu:	tak
Strumień świetlny oprawy [lm]:	1400	Akcesoria w komplecie:	dławnica, odciąg, 2x osłona przewodu, wkręty, kołki rozporowe 6mm
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	74	Liczba sztuk na palecie [szt]:	174
Klasa energetyczna:	F	Waga netto [kg]:	0.820
Klasa ochrony:	II	Gwarancja [lata]:	5
Temperatura barwowa [K]:	4000	Flicker [%]:	100
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Indeks:	953392
SDCM:	≤ 3	Kategoria typ:	plafony
Współczynnik mocy:	0.98	Kategoria zastosowanie:	placówki oświetlone
Kąt świecenia [°]:	120	Moc znamionowa oprawy 30min [W]:	18
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]:	2	Strumień świetlny oprawy 0 min [lm]*:	1400
Materiał klosza:	PC	Zakres napięć AC [V]:	220 - 240
Rodzaj klosza:	OPAL	ITHD [%]:	14
Materiał korpusu:	ABS	Prąd diody [mA] znamionowy:	60
Kolor korpusu:	biały	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	320/89	Kolor EDGE/BOX:	biały
Wymiary montażowe [mm]:	160	Instrukcja:	Pobierz PDF
Odporność na uderzenia:	IK06		

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

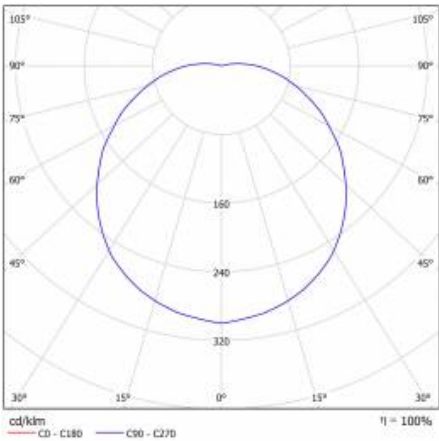

CAPELLA LED EDGE VD 1400LM 840 IP54 RCR BIAŁY (16W) 320MM H

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE



CAPELLA LED EDGE

Data utworzenia karty: 17 wrzesień 2020

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:156/2020



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl