


PLANO LED PRM 595MM 3150LM 830 IP40/20 II KL. PS MK (37W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

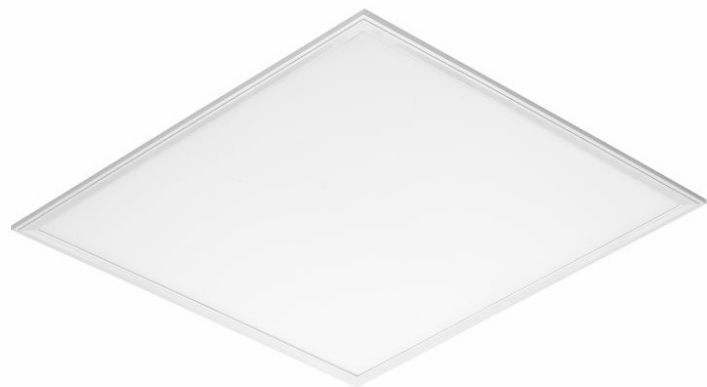

PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	314858
Stopień szczelności:	IP40/20
Odporność na uderzenia:	IK07
Moc nominalna [W]:	37
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	3150
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80
Klasa energetyczna:	F
Materiał korpusu:	aluminium
Materiał klosza:	PS
Rodzaj klosza:	PRM

CHARAKTERYSTYKA

Wszechstronna oprawa oświetleniowa LED charakteryzująca się niskim, smukłym profilem i eleganckim wyglądem. Przystosowana do montażu podtynkowego w sufitach modułowych lub natynkowego przy zastosowaniu dodatkowej ramki (dostępnej jako akcesorium). Oprawa z wbudowanym energooszczędnym panelem LED, wykonana z profilu aluminiowego malowanego na kolor biały, wyposażona w strukturyzowaną wielowarstwową przesłonę PS zapewniającą perfekcyjne rozproszenie światła oraz niski stopień oślnienia. Znajduje zastosowanie jako źródło światła głównego i sprzyja pracy biurowej wymagającej skupienia wzroku lub pracy z monitorami komputerowymi (**UGR≤19** w wersjach z kloszem pryzmatycznym).

Wersja lampy TRIAC wyposażona jest w dedykowany zasilacz posiadający wbudowany element elektroniczny (triac) pozwalający na ściemnianie lampy za pomocą dedykowanych ściemniaczy (nie występują w komplecie).

ZASTOSOWANIE

Oprawa przeznaczona do użytku wewnętrznego w pomieszczeniach biurowych (gabinety, sale konferencyjne) lub użytkowych o charakterze reprezentacyjnym (hotele, restauracje). Unikalny design oraz doskonałe parametry świetlne pozwalają na zastosowanie Plano LED jako główne źródło światła, również przy pracach wymagających skupienia wzroku. Oprawa do zastosowania zarówno przy nowych aplikacjach jak i zamianach tradycyjnych opraw T8 i T5 na energooszczędne rozwiązania LED. Konstrukcja przystosowana do sufitów modułowych typu 600x600.

PLANO LED PRM 595MM 3150LM 830 IP40/20 II KL. PS MK (37W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	314858
Źródło światła:	moduł LED
Moc nominalna [W]:	37
Moc znamionowa oprawy [W]:	38
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	83
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240
Częstotliwość [Hz]:	50-60
Strumień świetlny oprawy [lm]:	3150
Klasa energetyczna:	F
Klasa ochrony:	II
Temperatura barwowa [K]:	3000
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80
Współczynnik mocy:	0.90
Materiał klosza:	PS
Rodzaj klosza:	PRM
Kolor klosza:	biały
Materiał korpusu:	aluminium


Kolor korpusu:	biały
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	595/595/12
Odporność na uderzenia:	IK07
Stopień szczelności:	IP40/20
Sposób montażu:	podtynkowy
Temperatura pracy [°C]:	od -20 do +35
Waga netto [kg]:	1
Certyfikat CE:	43/2020
Kategoria typ:	rastry
Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Gwarancja [lata]:	2
Tryb pracy awaryjnej:	M
Typ rozsyłu:	open space
Żywotność LED L70B50 [h]:	54000
UGR (4H8H):	<19
Żywotność LED L80B20 [h]:	50000
Instrukcja:	Pobierz PDF

PLANO LED PRM 595MM 3150LM 830 IP40/20 II KL. PS MK (37W)


SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA


indeks	Nazwa
314766	PLANO LED Ramka do montażu natynkowego typu CLICK (600mm x 600mm x 43mm)
314421	PLANO Ramka stalowa do montażu natynkowego - (607mm x 607mm x 47mm; wymiary montażowe: 562mm x 114mm)
314121.old	Ramka stalowa do montażu natynkowego - (607mm x 607mm x 47mm; wymiary montażowe: 562mm x 114mm)
999543	ramka adapter KG 630x630 biała




PLANO LED Ramka do montażu natynkowego typu CLICK (600mm x 600mm x 43mm) (314766)



PLANO Ramka stalowa do montażu natynkowego - (607mm x 607mm x 47mm; wymiary montażowe: 562mm x 114mm) (314421)



Ramka stalowa do montażu natynkowego - (607mm x 607mm x 47mm; wymiary montażowe: 562mm x 114mm) (314121.old)



ramka adapter KG 630x630 biała (999543)

Data utworzenia karty: 05 czerwiec 2020
Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr:43/2020