
MADERA 3 LED 620X620MM 4850LM 830 IP44 OPAL BIAŁY (41W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

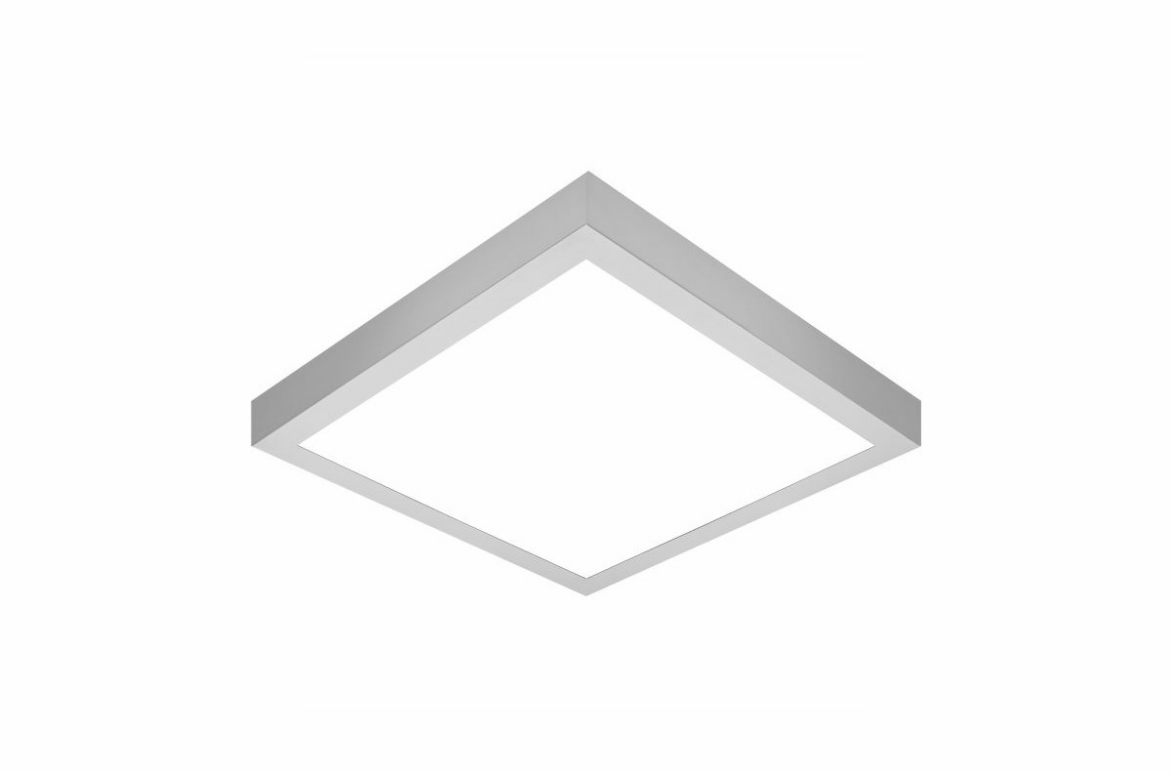

PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	497711
Stopień szczelności:	IP44
Moc nominalna [W]:	41
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	4850
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80
SDCM:	3
Klasa energetyczna:	E
Materiał korpusu:	blacha stalowa malowana proszkowo
Materiał klosza:	PS
Rodzaj klosza:	OPAL

CHARAKTERYSTYKA

Natynkowa, kwadratowa lub prostokątna oprawa LED wyposażona w energooszczędne panele LED odznacza się wysoką skutecznością świetlną i podwyższoną szczelnością. Oprawa jest dostępna w wielu wariantach mocy i strumienia świetlnego. Wykonana została z blachy stalowej malowanej proszkowo na kolor szary lub biały. Przesłona wykonana z PS równomiernie rozprasza światło, dostępna jest w 2 wariantach: opalizowany bądź pryzmatyczny. Oprawa ma charakter dekoracyjny, dostępna jest w czterech rozmiarach oraz w wersji z radiowym czujnikiem ruchu (RCR).

ZASTOSOWANIE

Oprawa przeznaczona jest do montażu sufitowego. Szczególnie polecana do zastosowania w ogólnie dostępnych pomieszczeniach budynków użyteczności publicznej np. w biurach, recepcjach, korytarzach, klatkach schodowych, toaletach. Znajduje zastosowanie jako źródło światła głównego i sprzyja pracy biurowej wymagającej skupienia wzroku lub pracy z monitorami komputerowymi (UGR≤19 w wersjach z kloszem pryzmatycznym). Obudowa oprawy zabezpiecza ją przed dostępem ciał stałych o średnicy powyżej 1mm oraz przed strugami wody płynącymi z dowolnego kierunku.

MADERA 3 LED 620X620MM 4850LM 830 IP44 OPAL BIAŁY (41W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	497711	**Kolor korpusu:**	biały
EAN:	5905963497711	**Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:**	620/620/68
Źródło światła:	moduł LED	**Wymiary montażowe [mm]:**	535/495
Moc nominalna [W]:	41	**Stopień szczelności:**	IP44
Moc znamionowa oprawy [W]:	43.70	**Sposób montażu:**	natynkowy
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	**Waga netto [kg]:**	6.600
Częstotliwość [Hz]:	50-60	**Gwarancja [lata]:**	5
Strumień świetlny oprawy [lm]:	4850	**Certyfikat CE:**	254/2023
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	112	**Kategoria typ:**	Kasetony
Klasa energetyczna:	E	**Zakres napięć AC [V]:**	198-264
Klasa ochronności:	I	**Zakres napięć DC [V]:**	N.D.
Temperatura barwowa [K]:	3000	**Żywotność LED L70B50 [h]:**	95000
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80	**Żywotność LED L80B10 [h]:**	60000
SDCM:	3	**Żywotność LED L90B10 [h]:**	29000
Współczynnik mocy:	0.93	**Typ rozsyłu:**	lambertowski
Materiał klosza:	PS	**Bezpieczeństwo fotobiologiczne:**	RG1 (niskie ryzyko)
Rodzaj klosza:	OPAL	**Instrukcja:**	Pobierz PDF
Materiał korpusu:	blacha stalowa malowana proszkowo	**Plik LDT:**	Pobierz

Data utworzenia karty: 19 marzec 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 254/2023

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl