


SQ 300 LED VD LENS 1400LM 840 IP54 II KL. RCR OPAL RAL9005 (13W) 300MM

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

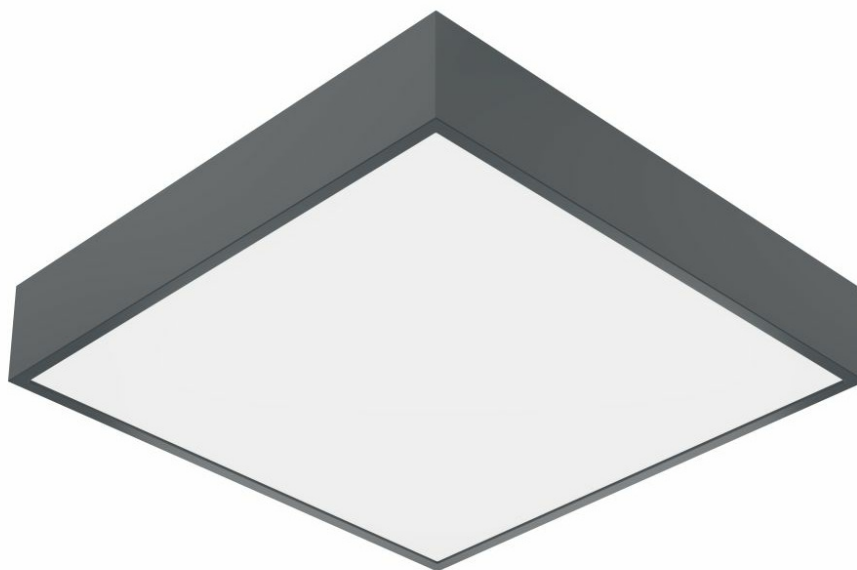

PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	664076
Stopień szczelności:	IP54
Odporność na uderzenia:	IK08
Moc nominalna [W]:	13
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	1400
Temperatura barwowa [K]:	4000
SDCM:	≤ 5
Klasa energetyczna:	F
Materiał korpusu:	ABS
Materiał klosza:	PS

CHARAKTERYSTYKA

SQ 300 LED to nowa linia kwadratowych lamp typu plafon. Zaprojektowana od podstaw konstrukcja wprowadza nowe rozwiązania zapewniające doskonałe parametry świetlne. Korpus wykonany został z tworzywa, dzięki czemu charakteryzuje się niską wagą i wysoką odpornością na uderzenia (IK08). Klosz wykonany z poliwęglanu PC zapewnia lampie doskonałe właściwości świetlne. Zintegrowany moduł LED zapewnia niskie zużycie energii elektrycznej i wszystkie zalety nowoczesnych lamp ze źródłem LED.

ZASTOSOWANIE

Oprawa natynkowa do montażu sufitowego lub ściennego przeznaczona jest do użytku wewnętrznego: pomieszczenia użytkowe, klatki schodowe, ciągi komunikacyjne. Polecany jest do zastosowania w pomieszczeniach o charakterze ogólnodostępnym. Oprawa przeznaczona do stref ruchu wewnątrz budynków uwzględnionych w tablicy 5.1 normy EN12464.

SQ 300 LED VD LENS 1400LM 840 IP54 II KL. RCR OPAL RAL9005 (13W) 300MM

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	664076	Wymiary montażowe [mm]:	210
Źródło światła:	moduł LED	Odporność na uderzenia:	IK08
Moc nominalna [W]:	13	Stopień szczelności:	IP54
Moc znamionowa oprawy [W]:	17.40	Sposób montażu:	natynkowy
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	Radiowy czujnik ruchu:	tak
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Wymiary kartonu pojedynczego (W/S/G) [mm]:	305/305/60
Strumień świetlny oprawy [lm]:	1400	Waga netto [kg]:	0.725
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	82	Kategoria typ:	plafony
Klasa energetyczna:	F	Kategoria zastosowanie:	HoReCa, obiekty handlowe, placówki oświaty
Klasa ochrony:	II	Zakres napięć AC [V]:	220 - 240
Temperatura barwowa [K]:	4000	Żywotność LED L70B50 [h]:	120000
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Żywotność LED L80B20 [h]:	85000
SDCM:	≤ 5	Żywotność LED L90B10 [h]:	45000
Współczynnik mocy:	0.90	Typ rozsyłu:	open space
Kąt świecenia [°]:	120	Wersja:	LENS
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]:	1	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Materiał klosza:	PS	Temperatura pracy [°C]:	od -20 do +35
Rodzaj klosza:	OPAL	Współczynnik przenikalności klosza:	0.70
Kolor klosza:	biały	Gwarancja [lata]:	5
Materiał optyki:	PMMA	Certyfikat CE:	57/2020
Optyka:	soczewka	Atest PZH:	
Materiał korpusu:	ABS	Instrukcja:	Pobierz PDF
Kolor korpusu:	czarny	Certyfikat ENEC:	0316/ENEC/23
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	300/300/58		

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

