EXPO SYSTEM LED FI 85 1100LM 24ST I KL IP20 BIAŁY (18W) FRESH MEAT

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	253676
Stopień szczelności:	IP20
Moc nominalna [W]:	18
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	1100
Klasa energetyczna:	G
Materiał korpusu:	aluminium
Materiał klosza:	PMMA
Rodzaj klosza:	soczewka
Sposób montażu:	do szynoprzewodu; natynkowy

CHARAKTERYSTYKA

Wysokiej jakości aluminiowy projektor ze źródłem światła COB LED. Uniwersalne zastosowanie z systemem szynoprzewodów. Brak emisji promieniowania ultrafioletowego i podczerwonego, wysoki współczynnik oddawania kolorów, wysoka skuteczność świetlna i wysoka trwałość oraz natychmiastowy zapłon bez migotania sprawiają, że jest to najlepszy zamiennik projektorów na źródła metalohalogenkowe i halogenowe.

Dostępne wersje dedykowane do oświetlania:
wędlin, mięsa, owoców i warzyw, ryb i owoców morza, pieczywa, dzieł sztuki, odzieży.

Akcesoria:
- baza do montażu natynkowego,
- plaster miodu dodatkowo ograniczający stopień olśnienia.

ZASTOSOWANIE

Jako oświetlenie akcentujące w obiektach handlowych, muzeach, salach wystawowych, biurach. Do łączenia z systemami szynowymi w kolorze projektora.


EXPO SYSTEM LED FI 85 1100LM 24ST I KL IP20 BIAŁY (18W) FRESH MEAT

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Źródło światła:	moduł LED	**Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:**	Ø85/255
Moc nominalna [W]:	18	**Stopień szczelności:**	IP20
Moc znamionowa oprawy [W]:	19.80	**Sposób montażu:**	do szynoprzewodu; natynkowy
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	**Temperatura pracy [°C]:**	od -20 do +35
Częstotliwość [Hz]:	50-60	**Regulacja kąta nachylenia [°]:**	355
Strumień świetlny oprawy [lm]:	1100	**Waga netto [kg]:**	1.100
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	60	**Certyfikat CE:**	45/2020
Klasa energetyczna:	G	**Gwarancja [lata]:**	2
Klasa ochronności:	I	**Indeks:**	253676
Kąt świecenia [°]:	24	**Wersja:**	mięso
Materiał klosza:	PMMA	**Bezpieczeństwo fotobiologiczne:**	RG1 (niskie ryzyko)
Rodzaj klosza:	soczewka	**Kategoria typ:**	Projektory
Materiał korpusu:	aluminium	**Kategoria zastosowanie:**	oświetlenie sklepowe
Kolor korpusu:	biały	**Instrukcja:**	Pobierz PDF

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

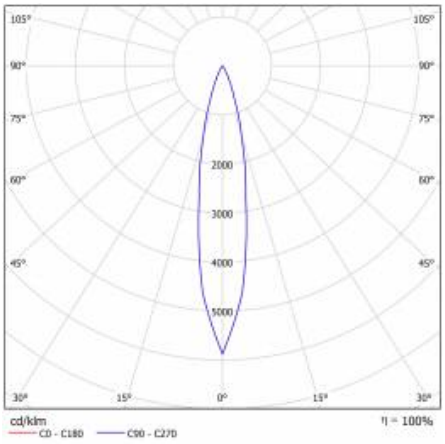

EXPO SYSTEM LED FI 85 1100LM 24ST I KL IP20 BIAŁY (18W) FRESH MEAT

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA


indeks	Nazwa
255106	EXPO SYSTEM LED baza natynkowa czarny
255113	EXPO SYSTEM LED baza natynkowa biały
255120	EXPO SYSTEM LED honeycomb



EXPO SYSTEM LED baza natynkowa czarny (255106)



EXPO SYSTEM LED baza natynkowa biały (255113)



EXPO SYSTEM LED honeycomb (255120)

Data utworzenia karty: 10 styczeń 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 45/2020

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl