

# EXPO SYSTEM LED FI 85 1700LM 15ST I KL IP20 BIAŁY (18W) FASHION

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

<b>Indeks:</b>	253652
<b>Stopień szczelności:</b>	IP20
<b>Moc nominalna [W]:</b>	18
<b>Strumień świetlny oprawy [lm]*:</b>	1700
<b>Wskaźnik oddawania barw (Ra):</b>	>90
<b>Klasa energetyczna:</b>	F
<b>Materiał korpusu:</b>	aluminium
<b>Materiał klosza:</b>	PMMA
<b>Rodzaj klosza:</b>	soczewka
<b>Sposób montażu:</b>	do szynoprzewodu; natynkowy

## CHARAKTERYSTYKA

Wysokiej jakości aluminiowy projektor ze źródłem światła COB LED. Uniwersalne zastosowanie z systemem szynoprzewodów. Brak emisji promieniowania ultrafioletowego i podczerwonego, wysoki współczynnik oddawania kolorów, wysoka skuteczność świetlna i wysoka trwałość oraz natychmiastowy zapłon bez migotania sprawiają, że jest to najlepszy zamiennik projektorów na źródła metalohalogenkowe i halogenowe.

Dostępne wersje dedykowane do oświetlania:

wędlin, mięsa, owoców i warzyw, ryb i owoców morza, pieczywa, dzieł sztuki, odzieży.

Akcesoria:

- baza do montażu natynkowego,
- plaster miodu dodatkowo ograniczający stopień olśnienia.

## ZASTOSOWANIE

Jako oświetlenie akcentujące w obiektach handlowych, muzeach, salach wystawowych, biurach. Do łączenia z systemami szynowymi w kolorze projektora.

# EXPO SYSTEM LED FI 85 1700LM 15ST I KL IP20 BIAŁY (18W) FASHION


SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Moc nominalna [W]:	18
Źródło światła:	moduł LED
Strumień świetlny oprawy [lm]:	1700
Moc znamionowa oprawy [W]:	19.80
Kąt świecenia [°]:	15
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240
Kolor korpusu:	biały
Częstotliwość [Hz]:	50-60
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	92
Klasa energetyczna:	F
Klasa ochronności:	I
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>90
Materiał klosza:	PMMA
Rodzaj klosza:	soczewka
Materiał korpusu:	aluminium

Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	Ø85/255
Stopień szczelności:	IP20
Sposób montażu:	do szynoprzewodu; natynkowy
Temperatura pracy [°C]:	od -20 do +35
Regulacja kąta nachylenia [°]:	355
Waga netto [kg]:	1.100
Certyfikat CE:	45/2020
Indeks:	253652
Gwarancja [lata]:	2
Wersja:	odzież
Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Kategoria typ:	akcentujące
Kategoria zastosowanie:	obiekty handlowe
Instrukcja:	Pobierz PDF

## KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

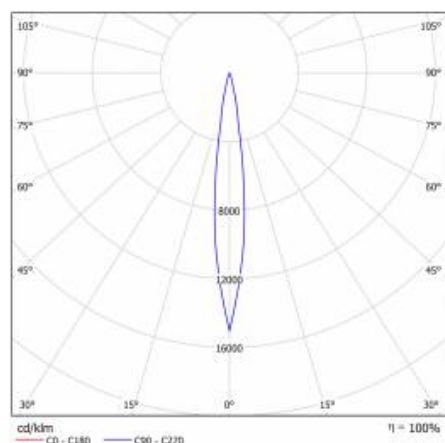

# EXPO SYSTEM LED FI 85 1700LM 15ST I KL IP20 BIAŁY (18W) FASHION

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
255106	EXPO SYSTEM LED baza natynkowa czarny
255113	EXPO SYSTEM LED baza natynkowa biały
255120	EXPO SYSTEM LED honeycomb



EXPO SYSTEM LED baza natynkowa  
czarny (255106)



EXPO SYSTEM LED baza natynkowa  
biały (255113)



EXPO SYSTEM LED  
honeycomb (255120)

Data utworzenia karty: 10 stycznia 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:45/2020