# EXPO SYSTEM LED FI 85 2850LM 15ST I KL IP20 CZARNY (28W) GOLD

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Indeks:** | 253782 |
| **Stopień szczelności:** | IP20 |
| **Moc nominalna [W]:** | 28 |
| **Strumień świetlny oprawy [lm]*:** | 2850 |
| **Klasa energetyczna:** | E |
| **Materiał korpusu:** | aluminium |
| **Materiał klosza:** | PMMA |
| **Rodzaj klosza:** | soczewka |
| **Sposób montażu:** | do szynoprzewodu; natynkowy |

## CHARAKTERYSTYKA

Wysokiej jakości aluminiowy projektor ze źródłem światła COB LED. Uniwersalne zastosowanie z systemem szynoprzewodów. Brak emisji promieniowania ultrafioletowego i podczerwonego, wysoki współczynnik oddawania kolorów, wysoka skuteczność świetlna i wysoka trwałość oraz natychmiastowy zapłon bez migotania sprawiają, że jest to najlepszy zamiennik projektorów na źródła metalohalogenkowe i halogenowe.

Dostępne wersje dedykowane do oświetlania:
wędlin, mięsa, owoców i warzyw, ryb i owoców morza, pieczywa, dzieł sztuki, odzieży.

Akcesoria:
- baza do montażu natynkowego,
- plaster miodu dodatkowo ograniczający stopień olśnienia.

## ZASTOSOWANIE

Jako oświetlenie akcentujące w obiektach handlowych, muzeach, salach wystawowych, biurach. Do łączenia z systemami szynowymi w kolorze projektora.


# EXPO SYSTEM LED FI 85 2850LM 15ST I KL IP20 CZARNY (28W) GOLD

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Źródło światła:** | moduł LED | **Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:** | Ø85/255 |
| **Moc nominalna [W]:** | 28 | **Stopień szczelności:** | IP20 |
| **Moc znamionowa oprawy [W]:** | 29 | **Sposób montażu:** | do szynoprzewodu; natynkowy |
| **Znamionowe napięcie zasilania [V]:** | 220-240 | **Temperatura pracy [°C]:** | od -20 do +35 |
| **Częstotliwość [Hz]:** | 50-60 | **Regulacja kąta nachylenia [°]:** | 355 |
| **Strumień świetlny oprawy [lm]:** | 2850 | **Waga netto [kg]:** | 1.100 |
| **Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:** | 98 | **Certyfikat CE:** | 45/2020 |
| **Klasa energetyczna:** | E | **Gwarancja [lata]:** | 2 |
| **Klasa ochronności:** | I | **Indeks:** | 253782 |
| **Kąt świecenia [°]:** | 15 | **Wersja:** | pieczywo |
| **Materiał klosza:** | PMMA | **Bezpieczeństwo fotobiologiczne:** | RG1 (niskie ryzyko) |
| **Rodzaj klosza:** | soczewka | **Kategoria typ:** | Projektory |
| **Materiał korpusu:** | aluminium | **Kategoria zastosowanie:** | oświetlenie sklepowe |
| **Kolor korpusu:** | czarny | **Instrukcja:** | Pobierz PDF |

## KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

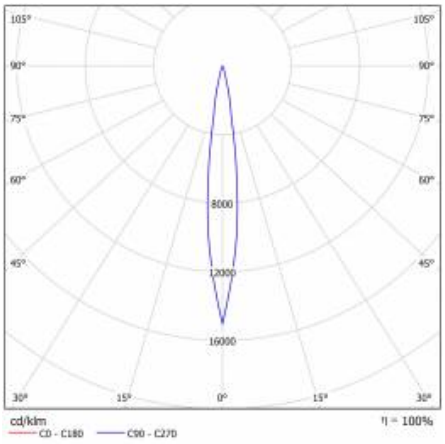

# EXPO SYSTEM LED FI 85 2850LM 15ST I KL IP20 CZARNY (28W) GOLD

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## DOSTĘPNE AKCESORIA


| indeks | Nazwa |
|---|---|
| 255106 | EXPO SYSTEM LED baza natynkowa czarny |
| 255113 | EXPO SYSTEM LED baza natynkowa biały |
| 255120 | EXPO SYSTEM LED honeycomb |



EXPO SYSTEM LED baza natynkowa czarny (255106)



EXPO SYSTEM LED baza natynkowa biały (255113)



EXPO SYSTEM LED honeycomb (255120)



Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 45/2020

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl