

ARTO LED 77W 4000K

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	019128
IP-Schutzart:	IP20
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK07
Leistung [W]:	77
Lichtstrom [lm]*:	5700
Farb- wiedergabe- index:	>80
SDCM:	≤ 3
Energieeffizienzklasse:	F
Material Gehäuse:	pulverbeschichteter Stahl
Material Diffusor:	PS

CHARAKTERISTIK

Unterputz-, Aufputz- oder abgehängte Kassettenleuchte mit eingebautem energiesparendem LED GO! Panel aus in Weiß lackiertem Pulverstahl. Ein opalisierender Diffusor aus Polystyrol sorgt für eine gleichmäßige Lichtverteilung. Der zentrale Teil der Leuchte ist die Blende, die Teil der modularen Decke ist. Dank dessen fügt sich die Leuchte perfekt in die Innenausstattung ein.

ANWENDUNGSBEREICHE

Multifunktionsleuchte für den Einbau in modulare Decken in Büro-, Präsentations- oder Nutzräumen allgemeiner Art. Sie wird auch als Hauptlichtquelle verwendet und fördert Arbeiten, die eine Konzentration der Sehkraft erfordern. Die Leuchte ist ideal für neue Beleuchtungsanwendungen geeignet und ersetzt herkömmliche Leuchtstoffröhren durch energiesparende LED-Lösungen.


ARTO LED 77W 4000K

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	019128	Material Gehäuse:	pulverbeschichteter Stahl
EAN:	5905963019128	Farbe Gehäuse:	weiss
Lichtquelle:	LED modul	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	655/650/87
Leistung [W]:	77	Einbaumaße [mm]:	595/595
Nennleistung der Leuchte [W]:	77	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK07
Versorgungsspannung [V]:	220-240	IP-Schutzart:	IP20
Frequenz:	50 - 60	Montage:	Einbau
Lichtstrom [lm]:	5700	Betriebstemperatur [°C]:	von -20 bis +35
Lichtausbeute [lm/W]:	74	Eigengewicht [kg]:	5.200
Energieeffizienzklasse:	F	Garantie [Jahre]:	2
Schutzklasse:	I	CE-Zertifikat:	144/2017
Farbtemperatur [K]:	4000	Kategorietyp:	raster
Farb- wiedergabe- index:	>80	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	50000
SDCM:	≤ 3	ETIM klasse:	EC002892
Power Factor:	0.97	Photobiologische Sicherheit:	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Material Diffusor:	PS	Anleitung:	Download PDF
Typ Diffusor:	OPAL		

LIGHT CURVES

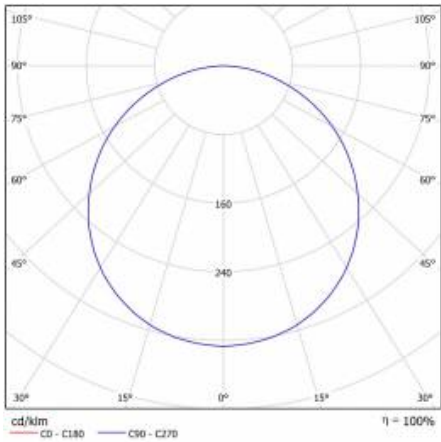


ARTO LED 77W 4000K

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTlich

index	Name
999543	Rahmenadapter Gipskartondecke 630x630 weiß



Rahmenadapter Gipskartondecke
630x630 weiß (999543)

Erstellungsdatum der Karte: 09 April 2020

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

 Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

 Zertifikat CE - Nr: 144/2017