


ARTO LED N 28W 3000K

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

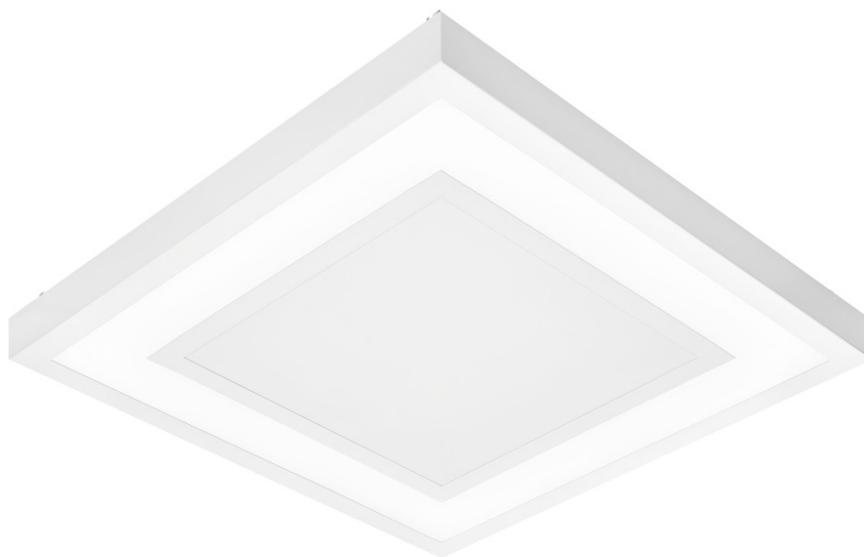

TECHNISCHE PARAMETER

Index:	020810
IP-Schutzart:	IP20
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK07
Leistung [W]:	28
Lichtstrom [lm]*:	2400
Farb- wiedergabe- index:	>80
SDCM:	≤ 3
Energieeffizienzklasse:	F
Material Gehäuse:	pulverbeschichteter Stahl
Material Diffusor:	PS

CHARAKTERISTIK

Unterputz-, Aufputz- oder abgehängte Kassettenleuchte mit eingebautem energiesparendem LED GO! Panel aus in Weiß lackiertem Pulverstahl. Ein opalisierender Diffusor aus Polystyrol sorgt für eine gleichmäßige Lichtverteilung. Der zentrale Teil der Leuchte ist die Blende, die Teil der modularen Decke ist. Dank dessen fügt sich die Leuchte perfekt in die Innenausstattung ein.

ANWENDUNGSBEREICHE

Multifunktionsleuchte für den Einbau in modulare Decken in Büro-, Präsentations- oder Nutzräumen allgemeiner Art. Sie wird auch als Hauptlichtquelle verwendet und fördert Arbeiten, die eine Konzentration der Sehkraft erfordern. Die Leuchte ist ideal für neue Beleuchtungsanwendungen geeignet und ersetzt herkömmliche Leuchtstoffröhren durch energiesparende LED-Lösungen.


ARTO LED N 28W 3000K

DETAILIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	020810	Typ Diffusor:	OPAL
EAN:	5905963020810	Material Gehäuse:	pulverbeschichteter Stahl
Lichtquelle:	LED modul	Farbe Gehäuse:	weiss
Leistung [W]:	28	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	675/675/80
Nennleistung der Leuchte [W]:	29	Einbaumaße [mm]:	598/598
Versorgungsspannung [V]:	220-240	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK07
Frequenz:	50 - 60	IP-Schutzart:	IP20
Lichtstrom [lm]:	2400	Montage:	Anbau
Lichtausbeute [lm/W]:	82	Betriebstemperatur [°C]:	von -17 bis +35
Energieeffizienzklasse:	F	Eigengewicht [kg]:	6
Schutzklasse:	I	Garantie [Jahre]:	2
Farbtemperatur [K]:	3000	CE-Zertifikat:	142/2017
Farb- wiedergabe- index:	>80	Kategorietyt:	raster
SDCM:	≤ 3	ETIM klasse:	EC002892
Power Factor:	0.97	Photobiologische Sicherheit:	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Material Diffusor:	PS	Anleitung:	Download PDF

LIGHT CURVES

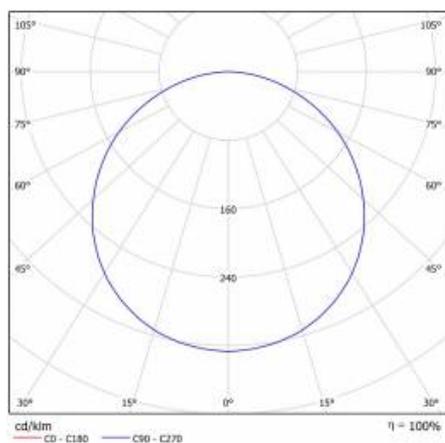


ARTO LED N 28W 3000K

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTlich

index	Name
999543	Rahmenadapter Gipskartondecke 630x630 weiß

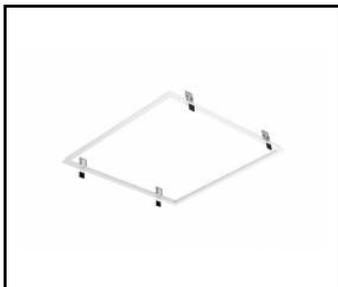

Rahmenadapter Gipskartondecke
630x630 weiß (999543)

Erstellungsdatum der Karte: 09 April 2020

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 142/2017