

CAMEA LED EVO 11W MATT WEISS 4000K

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

IP-Schutzart:	IP44
Lichtstrom [lm]*:	800 - 2050
Farbtemperatur [K]:	3000; 4000
Farb- wiedergabe- index:	>80
Energieeffizienzklasse:	E; F
Typ Diffusor:	OPAL
Montage:	natynkowy
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	ø300/90

CHARAKTERISTIK

Runde LED-Aufputz-Deckenleuchte mit integriertem, energiesparendem LED Panel. Sie zeichnet sich durch eine hohe Lichtausbeute und IP44-Dichtheit aus. Basis und Ring bestehen aus UV-beständigem Kunststoff. Der speziell profilierte Diffusor aus schlagfestem PC ermöglicht es den Deckenleuchten, die höchste IK10-Schlagfestigkeit beizubehalten. Die Leuchte ist auch mit einem Funk-Bewegungssensor (RCR) erhältlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Aufputzleuchte für die Decken- oder Wandmontage ist für den Innenbereich vorgesehen (Nutzräume, Treppenhäuser, Durchgänge). Auch in der Version mit einem Funkbewegungssensor (RCR) erhältlich, der besonders für den Einsatz in öffentlichen Bereichen empfohlen wird. Die mit dem Index "/HV" gekennzeichneten Ausführungen sind nur für die Verwendung in Verkehrszonen und Fluren innerhalb von Gebäuden bestimmt, die in Tabelle 5.1 der EN12464 aufgeführt sind.


CAMEA LED EVO 11W MATT WEISS 4000K

DETAILIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	x	Montage:	natynkowy
EAN:	x	Betriebstemperatur [°C]:	od -20 do +35
Lichtquelle:	moduł LED	Bewegungs- sensor:	ja
Nennleistung der Leuchte [W]:	8	Menge auf der Palette [Stück]:	100
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240; 220-240	Eigengewicht [kg]:	0.580; 0.600; 0.630; 0.650; 0.670
Frequenz:	50-60	Kategorietyp:	Deckenlampe
Lichtstrom [lm]:	800 - 2050	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	81 000; 105000
Energieeffizienzklasse:	E; F	Lebensdauer LED L80B20 [h]:	51 000; 66000
Schutzklasse:	II	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	25 000; 32000
Farbtemperatur [K]:	3000; 4000	ETIM klasse:	EC002892
Farb- wiedergabe- index:	>80	SDCM:	≤ 3
Power Factor:	0.52; 0.53; 0.77; 0.95	Farbe Diffusor:	biały
Abstrahl- winkel [°]:	120	Zubehör Enthalten:	Befestigungsbolzen
Material Diffusor:	PC	Abmessungen der einzelnen Verpackung [mm]:	310/90/310
Typ Diffusor:	OPAL	Verteilungstyp:	symetryczny
Material Gehäuse:	PP	Photobiologische Sicherheit:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Farbe Gehäuse:	biały; satynowy; srebrny	Garantie [Jahren]:	2; 5
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	ø300/90	CE-Zertifikat:	147/2017; 17/2022; 18/2022; 396/2023
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK10	PZH-Zertifikat:	HK/K/0389/04/2017
IP-Schutzart:	IP44	Anleitung:	Download PDF

LIGHT CURVES

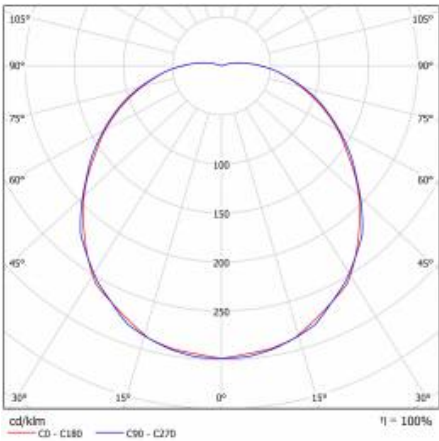

Erstellungsdatum der Karte: 26 Januar 2022

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

 Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

 Zertifikat CE - Nr: 147/2017

 **LENA**
LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl