

CORAL LED EVO HV 260MM N 690LM IP44 BEWEGUNGSMELDER 830 (9W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

| | |
|--------------------------------|-------------|
| IP-Schutzart: | IP44 |
| IK-Stoßfestigkeitsgrad: | IK10 |
| Leistung [W]: | 9 |
| Lichtstrom [lm]*: | 690 - 810 |
| Farbtemperatur [K]: | 3000; 4000 |
| SDCM: | ≤ 3 |
| Energieeffizienzklasse: | A; A+; F; G |
| Material Gehäuse: | PP |
| Material Ring: | PP |
| Material Diffusor: | PC |

CHARAKTERISTIK

Die runde Deckenleuchte für die Oberflächen- und Unterputzmontage an Decke und Wand zeichnet sich durch eine hohe Schlagfestigkeit nach IK10 und IP44-Dichtheit aus. Das integrierte Design der Leuchte ermöglicht eine schnelle Installation und eine Aufputzkabelführung. In diesem Produkt wurde eine einzigartige Lösung eingesetzt, die den alleinigen Austausch des energiesparenden LED GO! Moduls (Lichtquelle) ohne Notwendigkeit des Austausches der gesamten Leuchte ermöglicht. Sie ist auch mit einem Bewegungssensor (RCR) erhältlich. Das Produkt ist ein eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die dichte Leuchte, die für den Inneneinsatz vorgesehen ist, eignet sich perfekt für Räume mit hoher Luftfeuchtigkeit sowie für Verbindungsgänge.


CORAL LED EVO HV 260MM N 690LM IP44 BEWEGUNGSMELDER 830 (9W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER


| | | | |
|-------------------------------|-------------------------|--|-----------------------------------|
| Index: | x | Abmessungen (H/B/T/H) [mm]: | 260/108; ø260/108 |
| EAN: | x | Einbaumaße [mm]: | ø220; 60; 220 |
| Lichtquelle: | moduł LED | IK-Stoßfestigkeitsgrad: | IK10 |
| Leistung [W]: | 9 | IP-Schutzart: | IP44 |
| Nennleistung der Leuchte [W]: | 9.40; 9.80; 9.90; 10.90 | Montage: | natynkowy; podtynkowy |
| Versorgungsspannung [V]: | 220-240 | Betriebstemperatur [°C]: | od -20 do +35 |
| Frequenz: | 50-60 | Bewegungs- sensor: | ja |
| Lichtstrom [lm]: | 690 - 810 | Abmessungen der einzelnen Verpackung [mm]: | 245/245/109; 265/265/115 |
| Lichtausbeute [lm/W]: | 71 | Eigengewicht [kg]: | 0.550; 0.620; 0.660; 0.730 |
| Energieeffizienzklasse: | A; A+; F; G | Bruttogewicht [kg]: | 0.770; 0.840; 0.880; 0.950 |
| Schutzklasse: | I | Garantie [Jahre]: | 5 |
| Farbtemperatur [K]: | 3000; 4000 | CE-Zertifikat: | 73/2018 |
| Farb- wiedergabe- index: | >80 | Kategorietyt: | Deckenlampe |
| SDCM: | ≤ 3 | Dämmerungs- sensor: | ja |
| Power Factor: | 0.61; 0.84 | Produktlinie: | CORAL LED EVO; CORAL LED EVO PLUS |
| Max Belastung (RCR) [W]: | 400 | Wechselspannungsbereich [V]: | 198 - 264; 220 - 240 |
| Austauschbare Lichtquelle: | ja | Gleichspannungsbereich [V]: | 60 |
| Material Diffusor: | PC | Lebensdauer LED L70B50 [h]: | 86000; 122000 |
| Typ Diffusor: | OPAL | Lebensdauer LED L80B20 [h]: | 54000; 78000 |
| Material Optik: | PMMA | Lebensdauer LED L90B10 [h]: | 26000; 39000 |
| Material Gehäuse: | PP | ETIM klasse: | EC002892 |
| Farbe Gehäuse: | biały | Photobiologische Sicherheit: | grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko) |
| Material Ring: | PP | Anleitung: | Download PDF |
| Farbe Ring: | biały | | |

LIGHT CURVES

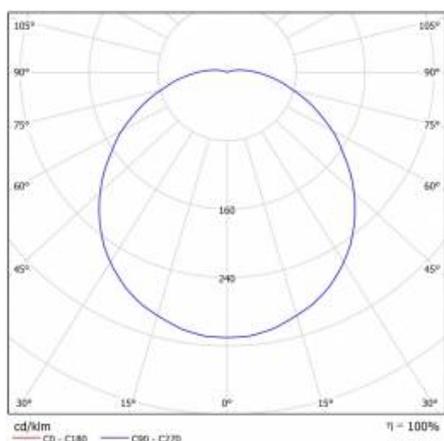

CORAL LED EVO HV 260MM N 690LM IP44 BEWEGUNGSMELDER 830 (9W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE
TECHNISCHE DATEN

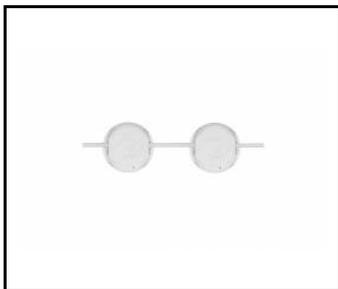

CORAL LED natynkowe prowadzenie
przewodów

CORAL LED EVO HV 260MM N 690LM IP44 BEWEGUNGSMELDER 830 (9W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTlich

| index | Name |
|--------|--|
| 223969 | CORAL LED EVO HV 830 - SERVICE KIT |
| 223983 | CORAL LED EVO HV 830 Bewegungsmelder - SERVICE KIT |
| 223976 | CORAL LED EVO HV 840 - SERVICE KIT |
| 223990 | CORAL LED EVO HV 840 Bewegungsmelder - SERVICE KIT |

Erstellungsdatum der Karte: 14 April 2020

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 73/2018