

# CORAL LED EVO HV 260MM P 750LM IP44 840 (9W)

DETAILLIERTE PRODUKT KARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

IP-Schutzart:	IP44
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK10
Leistung [W]:	9
Lichtstrom [lm]*:	750
Farbtemperatur [K]:	4000
SDCM:	3
Energieeffizienzklasse:	F
Material Gehäuse:	PP
Material Ring:	PP
Material Diffusor:	PC

## CHARAKTERISTIK

Die runde Deckenleuchte für die Oberflächen- und Unterputzmontage an Decke und Wand zeichnet sich durch eine hohe Schlagfestigkeit nach IK10 und IP44-Dichtheit aus. Das integrierte Design der Leuchte ermöglicht eine schnelle Installation und eine Aufputzkabelführung. In diesem Produkt wurde eine einzigartige Lösung eingesetzt, die den alleinigen Austausch des energiesparenden LED GO! Moduls (Lichtquelle) ohne Notwendigkeit des Austausches der gesamten Leuchte ermöglicht. Sie ist auch mit einem Bewegungssensor (RCR) erhältlich. Das Produkt ist ein eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Die dichte Leuchte, die für den Inneneinsatz vorgesehen ist, eignet sich perfekt für Räume mit hoher Luftfeuchtigkeit sowie für Verbindungsgänge.


# CORAL LED EVO HV 260MM P 750LM IP44 840 (9W)

DETAILLIERTE PRODUKT KARTE

## TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	223921	Farbe Ring:	weiß
EAN:	5905963223921	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	ø260/108
Lichtquelle:	LED modul	Einbaumaße [mm]:	ø220
Leistung [W]:	9	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK10
Nennleistung der Leuchte [W]:	9.90	IP-Schutzart:	IP44
Versorgungsspannung [V]:	220-240	Montage:	Einbau
Frequenz:	50 - 60	Betriebstemperatur [°C]:	von -20 bis +35
Lichtstrom [lm]:	750	Abmessungen der einzelnen Verpackung [mm]:	245/245/109
Lichtausbeute [lm/W]:	76	Eigengewicht [kg]:	0.660
Energieeffizienzklasse:	F	Bruttogewicht [kg]:	0.880
Schutzklasse:	I	Garantie [Jahre]:	5
Farbtemperatur [K]:	4000	CE-Zertifikat:	<a href="#">73/2018</a>
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80	Kategorietyp:	Deckenlampe
SDCM:	3	Produktlinie:	CORAL LED EVO
Power Factor:	0.61	Wechselspannungsbereich [V]:	220 - 240
Austauschbare Lichtquelle:	ja	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	86000
Material Diffusor:	PC	Lebensdauer LED L80B20 [h]:	54000
Typ Diffusor:	OPAL	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	26000
Material Optik:	PMMA	ETIM klasse:	<a href="#">EC002892</a>
Material Gehäuse:	PP	Photobiologische Sicherheit:	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Farbe Gehäuse:	weiss	Anleitung:	<a href="#">Download PDF</a>
Material Ring:	PP	Plik LDT:	<a href="#">Download</a>

## LIGHT CURVES

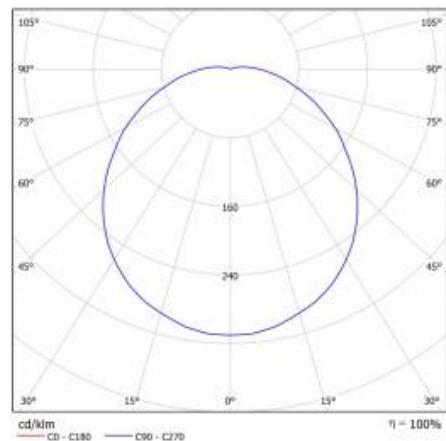


# CORAL LED EVO HV 260MM P 750LM IP44 840 (9W)

---

DETAILLIERTE PRODUKT KARTE

## TECHNISCHE DATEN

---

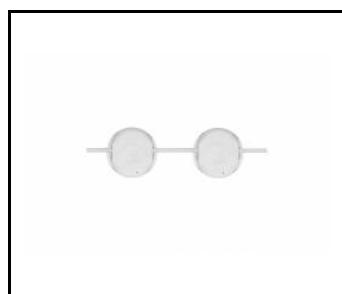

CORAL LED natynkowe prowadzenie  
przewodów

# CORAL LED EVO HV 260MM P 750LM IP44 840 (9W)

## DETAILLIERTE PRODUKT KARTE

### ZUBEHÖR ERHÄLTLICH

index	Name
223969	CORAL LED EVO HV 830 - SERVICE KIT
223983	CORAL LED EVO HV 830 Bewegungsmelder - SERVICE KIT
223976	CORAL LED EVO HV 840 - SERVICE KIT
223990	CORAL LED EVO HV 840 Bewegungsmelder - SERVICE KIT

Erstellungsdatum der Karte: 14 März 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 % Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 73/2018