# CORAL LED EVO LV 260MM N 810LM IP44 BEWEGUNGSMELDER 840 (9W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

| | |
|---|---|
| **Index:** | 223686 |
| **IP-Schutzart:** | IP44 |
| **IK-Stoßfestigkeitsgrad:** | IK10 |
| **Leistung [W]:** | 9 |
| **Lichtstrom [lm]*:** | 810 |
| **Farbtemperatur [K]:** | 4000 |
| **SDCM:** | 3 |
| **Energieeffizienzklasse:** | F |
| **Material Gehäuse:** | PP |
| **Material Ring:** | PP |

## CHARAKTERISTIK

Die runde Deckenleuchte für die Oberflächen- und Unterputzmontage an Decke und Wand zeichnet sich durch eine hohe Schlagfestigkeit nach IK10 und IP44-Dichtheit aus. Das integrierte Design der Leuchte ermöglicht eine schnelle Installation und eine Aufputzkabelführung. In diesem Produkt wurde eine einzigartige Lösung eingesetzt, die den alleinigen Austausch des energiesparenden LED GO! Moduls (Lichtquelle) ohne Notwendigkeit des Austausches der gesamten Leuchte ermöglicht. Sie ist auch mit einem Bewegungssensor (RCR) erhältlich. Das Produkt ist ein eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster.
Die Linie der Leuchten in PLUS-Version ist mit Markenkomponenten weltweit anerkannter Hersteller ausgestattet. Sie zeichnet sich durch verlängerte Lebensdauer und Garantie, erhöhte Lichteffizienz und optimalen Stromverbrauch (Power Factor) aus.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Die dichte Leuchte, die für den Inneneinsatz vorgesehen ist, eignet sich perfekt für Räume mit hoher Luftfeuchtigkeit sowie für Verbindungsgänge.

# CORAL LED EVO LV 260MM N 810LM IP44 BEWEGUNGSMELDER 840 (9W)


DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## TABLE TECHNISCHE PARAMETER

| | |
|---|---|
| **Index:** | 223686 |
| **EAN:** | 5905963223686 |
| **Lichtquelle:** | LED modul |
| **Leistung [W]:** | 9 |
| **Nennleistung der Leuchte [W]:** | 9.40 |
| **Versorgungsspannung [V]:** | 220-240 |
| **Frequenz:** | 50 - 60 |
| **Lichtstrom [lm]:** | 810 |
| **Lichtausbeute [lm/W]:** | 86 |
| **Energieeffizienzklasse:** | F |
| **Schutzklasse:** | I |
| **Farbtemperatur [K]:** | 4000 |
| **Farb- wiedergabe- index (Ra) >:** | 80 |
| **SDCM:** | 3 |
| **Power Factor:** | 0.84 |
| **Max Belastung (RCR) [W]:** | 400 |
| **Austauschbare Lichtquelle:** | ja |
| **Material Diffusor:** | PC |
| **Typ Diffusor:** | OPAL |
| **Material Optik:** | PMMA |
| **Material Gehäuse:** | PP |
| **Farbe Gehäuse:** | weiss |
| **Material Ring:** | PP |
| **Farbe Ring:** | weiß |

| | |
|---|---|
| **Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:** | ø260/108 |
| **Einbaumaße [mm]:** | 60 |
| **IK-Stoßfestigkeitsgrad:** | IK10 |
| **IP-Schutzart:** | IP44 |
| **Montage:** | Anbau |
| **Betriebstemperatur [°C]:** | von -20 bis +35 |
| **Bewegungs- sensor:** | ja |
| **Abmessungen der einzelnen Verpackung [mm]:** | 265/265/115 |
| **Eigengewicht [kg]:** | 0.620 |
| **Bruttogewicht [kg]:** | 0.840 |
| **Garantie [Jahre]:** | 5 |
| **CE-Zertifikat:** | 74/2018 |
| **Kategorietyp:** | Deckenlampe |
| **Dämmerungs- sensor:** | ja |
| **Produktlinie:** | CORAL LED EVO PLUS |
| **Wechselspannungsbereich [V]:** | 198 - 264 |
| **Gleichspannungsbereich [V]:** | 60 |
| **Lebensdauer LED L70B50 [h]:** | 122000 |
| **Lebensdauer LED L80B10 [h]:** | 78000 |
| **Lebensdauer LED L90B10 [h]:** | 39000 |
| **ETIM klasse:** | EC002892 |
| **Photobiologische Sicherheit:** | Risikogruppe 1 (geringes Risiko) |
| **Anleitung:** | Download PDF |
| **Plik LDT:** | Download |


## LIGHT CURVES

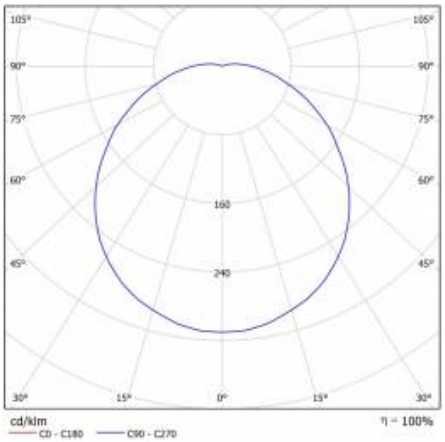

# CORAL LED EVO LV 260MM N 810LM IP44 BEWEGUNGSMELDER 840 (9W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

**TECHNISCHE DATEN**



CORAL LED natynkowe prowadzenie przewodów

# CORAL LED EVO LV 260MM N 810LM IP44 BEWEGUNGSMELDER 840 (9W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## ZUBEHÖR ERHÄLTLICH

| index | Name |
|---|---|
| 223778 | CORAL LED EVO LV 740 - SERVICE KIT |
| 223792 | CORAL LED EVO LV 740 Bewegungsmelder - SERVICE KIT |
| 223785 | CORAL LED EVO LV 810 - SERVICE KIT |
| 223808 | CORAL LED EVO LV 810 Bewegungsmelder - SERVICE KIT |

Erstellungsdatum der Karte: 14 März 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 74/2018

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl