

CORAL LED EVO LV 260MM P 740LM IP44 830 (9W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	223716
IP-Schutzart:	IP44
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK10
Leistung [W]:	9
Lichtstrom [lm]*:	740
Farbtemperatur [K]:	3000
SDCM:	≤ 3
Energieeffizienzklasse:	F
Material Gehäuse:	PP
Material Ring:	PP

CHARAKTERISTIK

Die runde Deckenleuchte für die Oberflächen- und Unterputzmontage an Decke und Wand zeichnet sich durch eine hohe Schlagfestigkeit nach IK10 und IP44-Dichtheit aus. Das integrierte Design der Leuchte ermöglicht eine schnelle Installation und eine Aufputzkabelführung. In diesem Produkt wurde eine einzigartige Lösung eingesetzt, die den alleinigen Austausch des energiesparenden LED GO! Moduls (Lichtquelle) ohne Notwendigkeit des Austausches der gesamten Leuchte ermöglicht. Sie ist auch mit einem Bewegungssensor (RCR) erhältlich. Das Produkt ist ein eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster.

Die Linie der Leuchten in PLUS-Version ist mit Markenkomponenten weltweit anerkannter Hersteller ausgestattet. Sie zeichnet sich durch verlängerte Lebensdauer und Garantie, erhöhte Lichteffizienz und optimalen Stromverbrauch (Power Factor) aus.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die dichte Leuchte, die für den Inneneinsatz vorgesehen ist, eignet sich perfekt für Räume mit hoher Luftfeuchtigkeit sowie für Verbindungsgänge.


CORAL LED EVO LV 260MM P 740LM IP44 830 (9W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Leistung [W]:	9	Farbe Ring:	weiß
Index:	223716	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	ø260/108
Farbtemperatur [K]:	3000	Einbaumaße [mm]:	ø220
EAN:	5905963223716	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK10
Lichtstrom [lm]:	740	IP-Schutzart:	IP44
Lichtquelle:	LED modul	Montage:	Einbau
Typ Diffusor:	OPAL	Betriebstemperatur [°C]:	von -20 bis +35
Nennleistung der Leuchte [W]:	9.40	Abmessungen der einzelnen Verpackung [mm]:	245/245/109
Versorgungsspannung [V]:	220-240	Eigengewicht [kg]:	0.660
Frequenz:	50 - 60	Bruttogewicht [kg]:	0.880
Energieeffizienzklasse:	F	Garantie [Jahre]:	5
Lichtausbeute [lm/W]:	79	CE-Zertifikat:	74/2018
Schutzklasse:	I	Kategorietyt:	Deckenlampe
Farb- wiedergabe- index:	>80	Produktlinie:	CORAL LED EVO PLUS
SDCM:	≤ 3	Wechselspannungsbereich [V]:	198 - 264
Power Factor:	0.84	Gleichspannungsbereich [V]:	60
Austauschbare Lichtquelle:	ja	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	122000
Material Diffusor:	PC	Lebensdauer LED L80B20 [h]:	78000
Material Optik:	PMMA	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	39000
Material Gehäuse:	PP	ETIM klasse:	EC002892
Farbe Gehäuse:	weiss	Photobiologische Sicherheit:	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Material Ring:	PP	Anleitung:	Download PDF
		Plik LDT:	Download


LIGHT CURVES

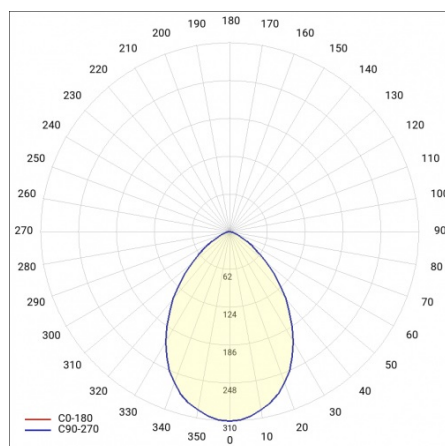

CORAL LED EVO LV 260MM P 740LM IP44 830 (9W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TECHNISCHE DATEN



CORAL LED natynkowe prowadzenie przewodów

CORAL LED EVO LV 260MM P 740LM IP44 830 (9W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄTLICH

index	Name
223778	CORAL LED EVO LV 740 - SERVICE KIT
223792	CORAL LED EVO LV 740 Bewegungsmelder - SERVICE KIT
223785	CORAL LED EVO LV 810 - SERVICE KIT
223808	CORAL LED EVO LV 810 Bewegungsmelder - SERVICE KIT

Erstellungsdatum der Karte: 14 März 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 74/2018



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl