CORAL LED EVO LV 260MM P 810LM IP44 840 (9W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	223730
IP-Schutzart:	IP44
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK10
Leistung [W]:	9
Lichtstrom [lm]*:	810
Farbtemperatur [K]:	4000
SDCM:	3
Energieeffizienzklasse:	F
Material Gehäuse:	PP
Material Ring:	PP

CHARAKTERISTIK

Die runde Deckenleuchte für die Oberflächen- und Unterputzmontage an Decke und Wand zeichnet sich durch eine hohe Schlagfestigkeit nach IK10 und IP44-Dichtheit aus. Das integrierte Design der Leuchte ermöglicht eine schnelle Installation und eine Aufputzkabelführung. In diesem Produkt wurde eine einzigartige Lösung eingesetzt, die den alleinigen Austausch des energiesparenden LED GO! Moduls (Lichtquelle) ohne Notwendigkeit des Austausches der gesamten Leuchte ermöglicht. Sie ist auch mit einem Bewegungssensor (RCR) erhältlich. Das Produkt ist ein eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster.
Die Linie der Leuchten in PLUS-Version ist mit Markenkomponenten weltweit anerkannter Hersteller ausgestattet. Sie zeichnet sich durch verlängerte Lebensdauer und Garantie, erhöhte Lichteffizienz und optimalen Stromverbrauch (Power Factor) aus.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die dichte Leuchte, die für den Inneneinsatz vorgesehen ist, eignet sich perfekt für Räume mit hoher Luftfeuchtigkeit sowie für Verbindungsgänge.

CORAL LED EVO LV 260MM P 810LM IP44 840 (9W)


DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	223730
EAN:	5905963223730
Lichtquelle:	LED modul
Leistung [W]:	9
Nennleistung der Leuchte [W]:	9.50
Versorgungsspannung [V]:	220-240
Frequenz:	50 - 60
Lichtstrom [lm]:	810
Lichtausbeute [lm/W]:	86
Energieeffizienzklasse:	F
Schutzklasse:	I
Farbtemperatur [K]:	4000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
SDCM:	3
Power Factor:	0.84
Austauschbare Lichtquelle:	ja
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	OPAL
Material Optik:	PMMA
Material Gehäuse:	PP
Farbe Gehäuse:	weiss
Material Ring:	PP
Farbe Ring:	weiß

Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	ø260/108
Einbaumaße [mm]:	ø220
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK10
IP-Schutzart:	IP44
Montage:	Einbau
Betriebstemperatur [°C]:	von -20 bis +35
Abmessungen der einzelnen Verpackung [mm]:	245/245/109
Eigengewicht [kg]:	0.660
Bruttogewicht [kg]:	0.880
Garantie [Jahre]:	5
CE-Zertifikat:	74/2018
Kategorietyp:	Deckenlampe
Produktlinie:	CORAL LED EVO PLUS
Wechselspannungsbereich [V]:	198 - 264
Gleichspannungsbereich [V]:	60
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	122000
Lebensdauer LED L80B10 [h]:	78000
Lebensdauer LED L90B10 [h]:	39000
ETIM klasse:	EC002892
Photobiologische Sicherheit:	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Anleitung:	Download PDF
Plik LDT:	Download


LIGHT CURVES

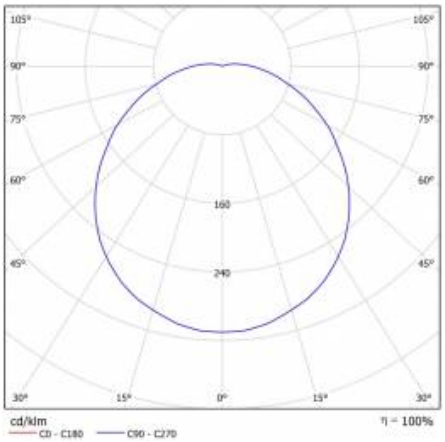

CORAL LED EVO LV 260MM P 810LM IP44 840 (9W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TECHNISCHE DATEN



CORAL LED natynkowe prowadzenie przewodów

CORAL LED EVO LV 260MM P 810LM IP44 840 (9W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTLICH

index	Name
223778	CORAL LED EVO LV 740 - SERVICE KIT
223792	CORAL LED EVO LV 740 Bewegungsmelder - SERVICE KIT
223785	CORAL LED EVO LV 810 - SERVICE KIT
223808	CORAL LED EVO LV 810 Bewegungsmelder - SERVICE KIT

Erstellungsdatum der Karte: 14 März 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 74/2018

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl