COMPACT LED EVO P 3550LM PRM II SCHUTZKLASSE IP65/IP20 595X595 840 (24W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

IP-Schutzart:	IP65/20
Leistung [W]:	24
Lichtstrom [lm]*:	3550
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
SDCM:	3
Energieeffizienzklasse:	C
Material Gehäuse:	ABS
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	PRM
Montage:	Einbau

CHARAKTERISTIK

Compact LED luminaire designed for installation in modular ceilings or surface mounting. Equipped with energy-saving LED panels and an evenly highlighted opal diffuser, providing low glare (UGR<19)*. Made of plastic. Assembly or electrical connection does not require removing the diffuser.

* The UGR coefficient is met for the typical use of the luminaire

ANWENDUNGSBEREICHE

This luminaire is designed for indoor use in offices or general utility rooms. It can be used as the main light source and it is particularly well-suited to be used as a light source for workplaces that require eyesight focus. The luminaire is used both in new applications, as well as it can replace traditional fluorescent luminaires with energy-saving LED solutions. The fitting’s design is suitable for mounting in 600x600 modular ceilings.

COMPACT LED product site

COMPACT LED EVO P 3550LM PRM II SCHUTZKLASSE IP65/IP20 595X595 840 (24W)


DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	631092
EAN:	5905963631092
Lichtquelle:	LED modul
Leistung [W]:	24
Nennleistung der Leuchte [W]:	25
Versorgungsspannung [V]:	220-240
Frequenz:	50 - 60
Lichtstrom [lm]:	3550
Lichtausbeute [lm/W]:	142
Energieeffizienzklasse:	C
Schutzklasse:	II
Farbtemperatur [K]:	4000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
SDCM:	3
Power Factor:	0.90
Abstrahl- winkel [°]:	120
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	PRM
Farbe Diffusor:	transparent
Material Gehäuse:	ABS
Farbe Gehäuse:	weiss

Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	71/595/595/0
IP-Schutzart:	IP65/20
Montage:	Einbau
Betriebstemperatur [°C]:	von -20 bis +35
Menge auf der Palette [Stück]:	60
Eigengewicht [kg]:	2.280
Kategorietyp:	Einlegeleuchten
Wechselspannungsbereich [V]:	198 - 264
UGR (4H8H):	< 19
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	132000
Lebensdauer LED L80B10 [h]:	84000
Lebensdauer LED L90B10 [h]:	42000
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK07
Photobiologische Sicherheit:	RG0 - risikofreie Gruppe
Garantie [Jahre]:	5
CE-Zertifikat:	62/2020
PZH-Zertifikat:	B-BK-60112-0326/2026
Umwelterklärung (EPD):	944/2026
Anleitung:	Download PDF
ISO Zertifikat:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Plik LDT:	Download


LIGHT CURVES

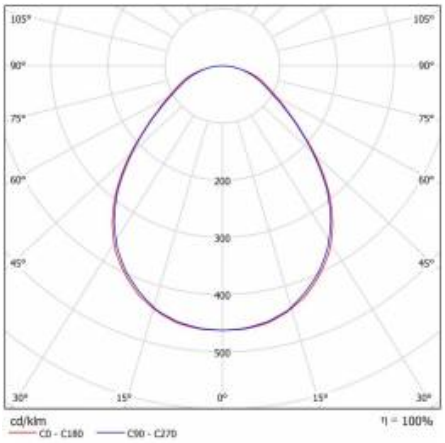

COMPACT LED EVO P 3550LM PRM II SCHUTZKLASSE IP65/IP20 595X595 840 (24W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TECHNISCHE DATEN



COMPACT LED EVO PRM

COMPACT LED EVO P 3550LM PRM II SCHUTZKLASSE IP65/IP20 595X595 840 (24W)


DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTLICH


index	Name
630033	COMPACT LED EVO KG Deckenklemme (4 Stk.)
904349	COMPACT LED EVO Montageschutz (Moduldecke)
374845	FRAME-Adapter KG 635x635 WEISS
998973	Gestell Stahl weiß glänzend RAL9016 600x600 SM "Brunneneffekt"




COMPACT LED EVO KG Deckenklemme (4 Stk.) (630033)



COMPACT LED EVO Montageschutz (Moduldecke) (904349)



FRAME-Adapter KG 635x635 WEISS (374845)



Gestell Stahl weiß glänzend RAL9016 600x600 SM "Brunneneffekt" (998973)

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 62/2020

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl