

COMPACT LED EVO P 6750LM PLX I KL. IP65/IP20 595X595 840 (60W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Stopień szczelności:	IP65/20
Moc nominalna [W]:	60
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	6750
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80
SDCM:	≤ 3
Klasa energetyczna:	E
Materiał korpusu:	ABS
Materiał klosza:	PC
Rodzaj klosza:	OPAL
Sposób montażu:	podtynkowy

CHARAKTERYSTYKA

Nowa kompaktowa oprawa LED przeznaczona do montażu podtynkowego w sufitach modułowych oraz gipsowo-kartonowych. Wyposażona została w energooszczędne panele LED i równomiernie podświetloną opalizowaną lub pryzmatyczną przesłonę, zapewniającą niski stopień ośnienia (UGR<19)*. Oprawa wykonana została z tworzywa sztucznego. Jej montaż i podłączenie elektryczne nie wymaga demontażu przestony.

* Współczynnik UGR jest spełniony dla typowego zastosowania danej oprawy.

ZASTOSOWANIE

Oprawa przeznaczona jest do użytku wewnętrznego w pomieszczeniach o przeznaczeniu medycznym i laboratoryjnym oraz w pomieszczeniach przemysłowych (w szczególności w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, kosmetycznym). Sprawdza się jako główne źródło światła i sprzyja pracy wymagającej skupienia. Oprawa znajduje zastosowanie zarówno w nowych inwestycjach, jak i przy zamianach tradycyjnych opraw energooszczędnych na energooszczędne rozwiązania LED.

[Zapraszamy na dedykowaną stronę oprawy COMPACT LED!](#)


COMPACT LED EVO P 6750LM PLX I KL. IP65/IP20 595X595 840 (60W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	631238	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	71/595/595/0
EAN:	5905963631238	Stopień szczelności:	IP65/20
Źródło światła:	moduł LED	Sposób montażu:	podtynkowy
Moc nominalna [W]:	60	Temperatura pracy [°C]:	od -20 do +25
Moc znamionowa oprawy [W]:	65	Liczba sztuk na palecie [szt]:	60
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	Waga netto [kg]:	2.320
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Kategoria typ:	rastry
Strumień świetlny oprawy [lm]:	6750	Zakres napięć AC [V]:	198 - 264
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	103	Zakres napięć DC [V]:	176 – 280
Klasa energetyczna:	E	UGR (4H8H):	19-25,5
Klasa ochrony:	I	Żywotność LED L70B50 [h]:	115000
Temperatura barwowa [K]:	4000	Żywotność LED L80B20 [h]:	72000
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Żywotność LED L90B10 [h]:	35000
SDCM:	≤ 3	Odporność na uderzenia:	IK07
Współczynnik mocy:	0.90	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	RG0 - grupa wolna od ryzyka
Kąt świecenia [°]:	120	Gwarancja [lata]:	5
Materiał klosza:	PC	Certyfikat CE:	62/2020
Rodzaj klosza:	OPAL	Atest PZH:	B-BK-60212-0070/20 B-BK-60212-0042/20 B-BK-60212-0620/20
Kolor klosza:	biały	Instrukcja:	Pobierz PDF
Materiał korpusu:	ABS	Plik LDT:	Pobierz
Kolor korpusu:	biały		

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

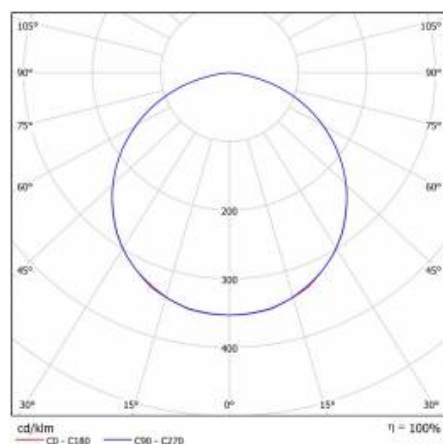

COMPACT LED EVO P 6750LM PLX I KL. IP65/IP20 595X595 840 (60W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA


indeks	Nazwa
630033	COMPACT LED EVO Zaczepek do sufitów KG (4 szt.)
904349	COMPACT LED EVO Zabezpieczenie montażowe (sufit modułowy)
999543	ramka adapter KG 630x630 biała
374845	RAMKA adapter KG 635x635 BIAŁA
998966	Ramka stal białą strukturą RAL9016 600x600 SM "efekt studni"




COMPACT LED EVO Zaczepek do sufitów KG (4 szt.) (630033)



COMPACT LED EVO Zabezpieczenie montażowe (sufit modułowy) (904349)

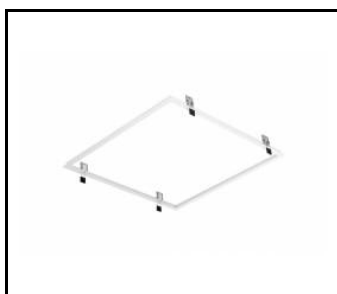

ramka adapter KG 630x630 biała (999543)



Ramka stal białą strukturą RAL9016 600x600 SM "efekt studni" (998966)

Data utworzenia karty: 14 lipiec 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr: 62/2020