# CORIA 10300LM 900MM DALI I SCHUTZKLASSE IP44 WEISS MATT 830 (100W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

| | |
|---|---|
| **Index:** | 555060 |
| **IP-Schutzart:** | IP44 |
| **Leistung [W]:** | 100 |
| **Lichtstrom [lm]*:** | 10300 |
| **Farbtemperatur [K]:** | 3000 |
| **Farb- wiedergabe- index (Ra) >:** | 80 |
| **Energieeffizienzklasse:** | F |
| **Material Gehäuse:** | Stahlblech pulverbeschichtet |
| **Farbe Gehäuse:** | weiß matt |
| **Material Diffusor:** | PS |

## CHARAKTERISTIK

Runde LED-Leuchte mit großem Durchmesser und integriertem, energiesparendem LED Panel zeichnet sich durch hohe Lichtausbeute und gleichmäßige Lichtverteilung aus. Die Basis besteht aus weiß pulverlackiertem Stahlblech und der Diffusor aus opalem PMMA. Sie ist ideal für neue Beleuchtungsanwendungen geeignet und ersetzt herkömmliche Leuchtstoffröhren durch energiesparende LED-Lösungen. Sie sind als Zubehör erhältlich.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte ist für den Inneneinsatz bestimmt. Sie zeichnet sich durch eine gleichmäßige Lichtverteilung und eine gute Beleuchtung der Oberfläche aus, weshalb sie speziell als allgemeine Lichtquelle in repräsentativen Räumen und Durchgängen eingesetzt wird. Dank der hervorragenden Beleuchtungsparameter eignet sich die Leuchte hervorragend für große Konferenzräume.


# CORIA 10300LM 900MM DALI I SCHUTZKLASSE IP44 WEISS MATT 830 (100W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## TABLE TECHNISCHE PARAMETER

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Index:** | 555060 | **Typ Diffusor:** | OPAL |
| **EAN:** | 5905963555060 | **Material Gehäuse:** | Stahlblech pulverbeschichtet |
| **Lichtquelle:** | LED modul | **Farbe Gehäuse:** | weiß matt |
| **Leistung [W]:** | 100 | **Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:** | ø900/86 |
| **Nennleistung der Leuchte [W]:** | 114 | **IP-Schutzart:** | IP44 |
| **Versorgungsspannung [V]:** | 220-240 | **Montage:** | Anbau |
| **Frequenz:** | 50 - 60 | **Betriebstemperatur [°C]:** | von -17 bis +35 |
| **Lichtstrom [lm]:** | 10300 | **DIMM DALI:** | ja |
| **Lichtausbeute [lm/W]:** | 90 | **Eigengewicht [kg]:** | 9.800 |
| **Energieeffizienzklasse:** | F | **CE-Zertifikat:** | 224/2023 |
| **Schutzklasse:** | I | **Garantie [Jahre]:** | 5 |
| **Farbtemperatur [K]:** | 3000 | **Kategorietyp:** | Dekorative Leuchten |
| **Farb- wiedergabe- index (Ra) >:** | 80 | **Lebensdauer LED L70B50 [h]:** | 115000 |
| **SDCM:** | 3 | **ETIM klasse:** | EC002892 |
| **Power Factor:** | 0.97 | **Anleitung:** | Download PDF |
| **Material Diffusor:** | PS | **Plik LDT:** | Download |

## LIGHT CURVES

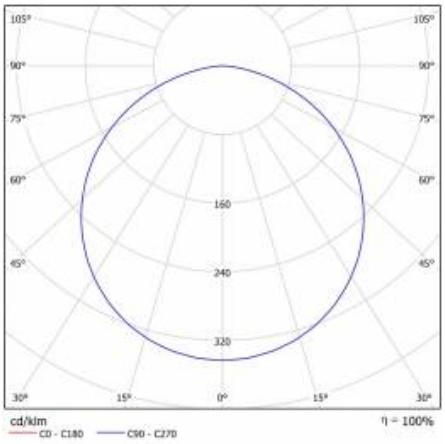

# CORIA 10300LM 900MM DALI I SCHUTZKLASSE IP44 WEISS MATT 830 (100W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## ZUBEHÖR ERHÄLTLICH

| index | Name |
|---|---|
| 556647 | Zawieś Coria Set 1 fi 100 weiß |
| 556661 | Zawieś Coria Set 1 fi 100 weiß dali |
| 556654 | Zawieś Coria Set 1 fi 100 schwarz |
| 556678 | Zawieś Coria Set 1 fi 100 schwarz dali |
| 556685 | Zawieś Coria Set 2 fi 100 weiß |
| 556708 | Zawieś Coria zestaw 2 fi 100 weiß dali |
| 556692 | Zawieś Coria zestaw 2 fi 100 schwarz |
| 556715 | Zawieś Coria zestaw 2 fi 100 schwarz dali |
| 556722 | Zawieś Coria zestaw 3 fi 150 weiß |
| 556746 | Zawieś Coria zestaw 3 fi 150 weiß dali |
| 556739 | Zawieś Coria zestaw 3 fi 150 schwarz |
| 556753 | Zawieś Coria zestaw 3 fi 150 schwarz dali |

# CORIA 10300LM 900MM DALI I SCHUTZKLASSE IP44 WEISS MATT 830 (100W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



Zawieś Coria Set 1 fi 100 weiß (556647)



Zawieś Coria Set 1 fi 100 weiß dali (556661)



Zawieś Coria Set 1 fi 100 schwarz (556654)



Zawieś Coria Set 1 fi 100 schwarz dali (556678)



Zawieś Coria Set 2 fi 100 weiß (556685)




Zawieś Coria zestaw 2 fi 100 weiß dali (556708)




Zawieś Coria zestaw 2 fi 100 schwarz (556692)




Zawieś Coria zestaw 2 fi 100 schwarz dali (556715)




Zawieś Coria zestaw 3 fi 150 weiß (556722)



Zawieś Coria zestaw 3 fi 150 weiß dali (556746)



Zawieś Coria zestaw 3 fi 150 schwarz (556739)



Zawieś Coria zestaw 3 fi 150 schwarz dali (556753)



Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 224/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl