

# CORIA 11050LM 900MM DALI I SCHUTZKLASSE IP20 PENDELLEUCHE SCHWARZ MATT 840 (100W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

<b>Index:</b>	555695
<b>IP-Schutzart:</b>	IP20
<b>Leistung [W]:</b>	100
<b>Lichtstrom [lm]*:</b>	11050
<b>Farbtemperatur [K]:</b>	4000
<b>Farb- wiedergabe- index:</b>	>80
<b>Energieeffizienzklasse:</b>	E
<b>Material Gehäuse:</b>	Stahlblech pulverbeschichtet
<b>Farbe Gehäuse:</b>	schwarz matt
<b>Material Diffusor:</b>	PS

## CHARAKTERISTIK

Runde LED-Leuchte mit großem Durchmesser und integriertem, energiesparendem LED Panel zeichnet sich durch hohe Lichtausbeute und gleichmäßige Lichtverteilung aus. Die Basis besteht aus weiß pulverlackiertem Stahlblech und der Diffusor aus opalem PMMA. Sie ist ideal für neue Beleuchtungsanwendungen geeignet und ersetzt herkömmliche Leuchtstoffröhren durch energiesparende LED-Lösungen. Sie sind als Zubehör erhältlich.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte ist für den Inneneinsatz bestimmt. Sie zeichnet sich durch eine gleichmäßige Lichtverteilung und eine gute Beleuchtung der Oberfläche aus, weshalb sie speziell als allgemeine Lichtquelle in repräsentativen Räumen und Durchgängen eingesetzt wird. Dank der hervorragenden Beleuchtungsparameter eignet sich die Leuchte hervorragend für große Konferenzräume.


# CORIA 11050LM 900MM DALI I SCHUTZKLASSE IP20 PENDELLEUCHE SCHWARZ MATT 840 (100W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Leistung [W]:	100	IP-Schutzart:	IP20
Index:	555695	Schutzklasse:	I
Farbtemperatur [K]:	4000	Farb- wiedergabe- index:	>80
EAN:	5905963555695	SDCM:	≤ 3
Lichtstrom [lm]:	11050	Power Factor:	0.97
Lichtquelle:	LED modul	Material Diffusor:	PS
Typ Diffusor:	OPAL	Material Gehäuse:	Stahlblech pulverbeschichtet
Nennleistung der Leuchte [W]:	114	Montage:	Hänge-/abgehängt
DIMM DALI:	ja	Betriebstemperatur [°C]:	von -17 bis +35
Versorgungsspannung [V]:	220-240	Eigengewicht [kg]:	9.800
Frequenz:	50 - 60	CE-Zertifikat:	<a href="#">224/2023</a>
Farbe Gehäuse:	schwarz matt	Garantie [Jahre]:	5
Lichtausbeute [lm/W]:	96	Kategorietyp:	Downlight
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	ø900/86	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	115000
Energieeffizienzklasse:	E	ETIM klasse:	EC001743
		Anleitung:	<a href="#">Download PDF</a>
		Plik LDT:	<a href="#">Download</a>

## LIGHT CURVES

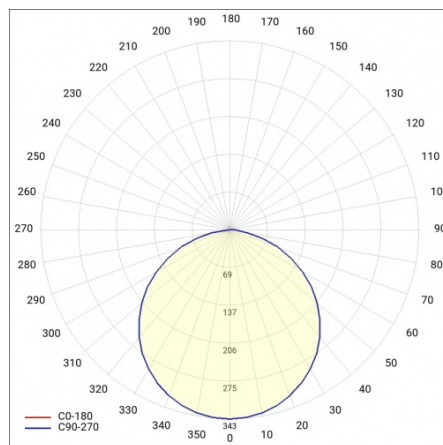

# CORIA 11050LM 900MM DALI I SCHUTZKLASSE IP20 PENDELLEUCHE SCHWARZ MATT 840 (100W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## ZUBEHÖR ERHÄLTlich

index	Name
556647	Zawiesz Coria Set 1 fi 100 weiß
556661	Zawiesz Coria Set 1 fi 100 weiß dali
556654	Zawiesz Coria Set 1 fi 100 schwarz
556678	Zawiesz Coria Set 1 fi 100 schwarz dali
556685	Zawiesz Coria Set 2 fi 100 weiß
556708	Zawiesz Coria zestaw 2 fi 100 weiß dali
556692	Zawiesz Coria zestaw 2 fi 100 schwarz
556715	Zawiesz Coria zestaw 2 fi 100 schwarz dali
556722	Zawiesz Coria zestaw 3 fi 150 weiß
556746	Zawiesz Coria zestaw 3 fi 150 weiß dali
556739	Zawiesz Coria zestaw 3 fi 150 schwarz
556753	Zawiesz Coria zestaw 3 fi 150 schwarz dali

# CORIA 11050LM 900MM DALI I SCHUTZKLASSE IP20 PENDELLEUCHE SCHWARZ MATT 840 (100W)

## DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



Zawiesz Coria Set 1 fi 100 weiß (556647)



Zawiesz Coria Set 1 fi 100 weiß dali (556661)



Zawiesz Coria Set 1 fi 100 schwarz (556654)



Zawiesz Coria Set 1 fi 100 schwarz dali (556678)



Zawiesz Coria zestaw 2 fi 100 weiß (556685)



Zawiesz Coria zestaw 2 fi 100 weiß dali (556708)



Zawiesz Coria zestaw 2 fi 100 schwarz (556692)



Zawiesz Coria zestaw 2 fi 100 schwarz dali (556715)



Zawiesz Coria zestaw 3 fi 150 weiß (556722)



Zawiesz Coria zestaw 3 fi 150 weiß dali (556746)



Zawiesz Coria zestaw 3 fi 150 schwarz (556739)



Zawiesz Coria zestaw 3 fi 150 schwarz dali (556753)

Erstellungsdatum der Karte: 02 Januar 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 % Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 224/2023