

# CORIA 1900LM 400MM I SCHUTZKLASSE IP44 SCHWARZ MATT 840 (22W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

<b>Index:</b>	55565
<b>IP-Schutzart:</b>	IP44
<b>Leistung [W]:</b>	22
<b>Lichtstrom [lm]*:</b>	1900
<b>Farbtemperatur [K]:</b>	4000
<b>Farb- wiedergabe- index:</b>	>80
<b>Energieeffizienzklasse:</b>	F
<b>Material Gehäuse:</b>	Stahlblech pulverbeschichtet
<b>Farbe Gehäuse:</b>	schwarz matt
<b>Material Diffusor:</b>	PS

## CHARAKTERISTIK

Runde LED-Leuchte mit großem Durchmesser und integriertem, energiesparendem LED Panel zeichnet sich durch hohe Lichtausbeute und gleichmäßige Lichtverteilung aus. Die Basis besteht aus weiß pulverlackiertem Stahlblech und der Diffusor aus opalem PMMA. Sie ist ideal für neue Beleuchtungsanwendungen geeignet und ersetzt herkömmliche Leuchtstoffröhren durch energiesparende LED-Lösungen. Sie sind als Zubehör erhältlich.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte ist für den Inneneinsatz bestimmt. Sie zeichnet sich durch eine gleichmäßige Lichtverteilung und eine gute Beleuchtung der Oberfläche aus, weshalb sie speziell als allgemeine Lichtquelle in repräsentativen Räumen und Durchgängen eingesetzt wird. Dank der hervorragenden Beleuchtungsparameter eignet sich die Leuchte hervorragend für große Konferenzräume.


# CORIA 1900LM 400MM I SCHUTZKLASSE IP44 SCHWARZ MATT 840 (22W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	555565	Material Diffusor:	PS
EAN:	5905963555565	Typ Diffusor:	OPAL
Lichtquelle:	LED modul	Material Gehäuse:	Stahlblech pulverbeschichtet
Leistung [W]:	22	Farbe Gehäuse:	schwarz matt
Nennleistung der Leuchte [W]:	23	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	ø400/86
Versorgungsspannung [V]:	220-240	IP-Schutzart:	IP44
Frequenz:	50 - 60	Montage:	Anbau
Lichtstrom [lm]:	1900	Betriebstemperatur [°C]:	von -17 bis +35
Lichtausbeute [lm/W]:	82	Eigengewicht [kg]:	3.400
Energieeffizienzklasse:	F	CE-Zertifikat:	<a href="#">224/2023</a>
Schutzklasse:	I	Garantie [Jahre]:	5
Farbtemperatur [K]:	4000	Kategorietyp:	Downlight
Farb- wiedergabe- index:	>80	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	115000
SDCM:	≤ 3	ETIM klasse:	EC002892
Power Factor:	0.88	Anleitung:	<a href="#">Download PDF</a>

## LIGHT CURVES

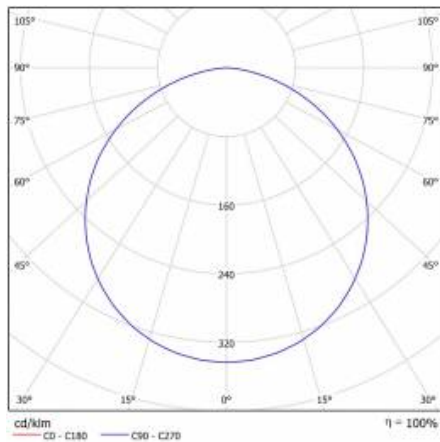

# CORIA 1900LM 400MM I SCHUTZKLASSE IP44 SCHWARZ MATT 840 (22W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## ZUBEHÖR ERHÄLTlich

index	Name
556647	Zawieś Coria Set 1 fi 100 weiß
556661	Zawieś Coria Set 1 fi 100 weiß dali
556654	Zawieś Coria Set 1 fi 100 schwarz
556678	Zawieś Coria Set 1 fi 100 schwarz dali
556685	Zawieś Coria Set 2 fi 100 weiß
556708	Zawieś Coria zestaw 2 fi 100 weiß dali
556692	Zawieś Coria zestaw 2 fi 100 schwarz
556715	Zawieś Coria zestaw 2 fi 100 schwarz dali
556722	Zawieś Coria zestaw 3 fi 150 weiß
556746	Zawieś Coria zestaw 3 fi 150 weiß dali
556739	Zawieś Coria zestaw 3 fi 150 schwarz
556753	Zawieś Coria zestaw 3 fi 150 schwarz dali

# CORIA 1900LM 400MM I SCHUTZKLASSE IP44 SCHWARZ MATT 840 (22W)

## DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



Zawieszak Coria Set 1 fi 100 biały (556647)



Zawieszak Coria Set 1 fi 100 biały dali (556661)



Zawieszak Coria Set 1 fi 100 czarny (556654)



Zawieszak Coria Set 1 fi 100 czarny dali (556678)



Zawieszak Coria zestaw 2 fi 100 biały (556685)



Zawieszak Coria zestaw 2 fi 100 biały dali (556708)



Zawieszak Coria zestaw 2 fi 100 czarny (556692)



Zawieszak Coria zestaw 2 fi 100 czarny dali (556715)



Zawieszak Coria zestaw 3 fi 150 biały (556722)



Zawieszak Coria zestaw 3 fi 150 biały dali (556746)



Zawieszak Coria zestaw 3 fi 150 czarny (556739)



Zawieszak Coria zestaw 3 fi 150 czarny dali (556753)

Erstellungsdatum der Karte: 21 November 2023

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 % Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 224/2023