

# CORIA 4700LM 600MM I SCHUTZKLASSE IP44 WEISS MATT 830 (50W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

<b>Index:</b>	555015
<b>IP-Schutzart:</b>	IP44
<b>Leistung [W]:</b>	50
<b>Lichtstrom [lm]*:</b>	4700
<b>Farbtemperatur [K]:</b>	3000
<b>Farb- wiedergabe- index:</b>	>80
<b>Energieeffizienzklasse:</b>	F
<b>Material Gehäuse:</b>	Stahlblech pulverbeschichtet
<b>Farbe Gehäuse:</b>	weiß matt
<b>Material Diffusor:</b>	PS

## CHARAKTERISTIK

Runde LED-Leuchte mit großem Durchmesser und integriertem, energiesparendem LED Panel zeichnet sich durch hohe Lichtausbeute und gleichmäßige Lichtverteilung aus. Die Basis besteht aus weiß pulverlackiertem Stahlblech und der Diffusor aus opalem PMMA. Sie ist ideal für neue Beleuchtungsanwendungen geeignet und ersetzt herkömmliche Leuchtstoffröhren durch energiesparende LED-Lösungen. Sie sind als Zubehör erhältlich.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte ist für den Inneneinsatz bestimmt. Sie zeichnet sich durch eine gleichmäßige Lichtverteilung und eine gute Beleuchtung der Oberfläche aus, weshalb sie speziell als allgemeine Lichtquelle in repräsentativen Räumen und Durchgängen eingesetzt wird. Dank der hervorragenden Beleuchtungsparameter eignet sich die Leuchte hervorragend für große Konferenzräume.


# CORIA 4700LM 600MM I SCHUTZKLASSE IP44 WEISS MATT 830 (50W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## TABLE TECHNISCHE PARAMETER

<b>Leistung [W]:</b>	50	<b>IP-Schutzart:</b>	IP44
<b>Index:</b>	555015	<b>Schutzklasse:</b>	I
<b>Farbtemperatur [K]:</b>	3000	<b>Farb- wiedergabe- index:</b>	>80
<b>EAN:</b>	5905963555015	<b>SDCM:</b>	≤ 3
<b>Lichtstrom [lm]:</b>	4700	<b>Power Factor:</b>	0.97
<b>Lichtquelle:</b>	LED modul	<b>Material Diffusor:</b>	PS
<b>Typ Diffusor:</b>	OPAL	<b>Material Gehäuse:</b>	Stahlblech pulverbeschichtet
<b>Nennleistung der Leuchte [W]:</b>	51	<b>Montage:</b>	Anbau
<b>Versorgungsspannung [V]:</b>	220-240	<b>Betriebstemperatur [°C]:</b>	von -17 bis +35
<b>Frequenz:</b>	50 - 60	<b>Eigengewicht [kg]:</b>	6.500
<b>Farbe Gehäuse:</b>	weiß matt	<b>CE-Zertifikat:</b>	<a href="#">224/2023</a>
<b>Lichtausbeute [lm/W]:</b>	92	<b>Garantie [Jahre]:</b>	5
<b>Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:</b>	ø600/86	<b>Kategorietyt:</b>	Downlight
<b>Energieeffizienzklasse:</b>	F	<b>Lebensdauer LED L70B50 [h]:</b>	115000
		<b>ETIM klasse:</b>	EC002892
		<b>Anleitung:</b>	<a href="#">Download PDF</a>
		<b>Plik LDT:</b>	<a href="#">Download</a>

## LIGHT CURVES

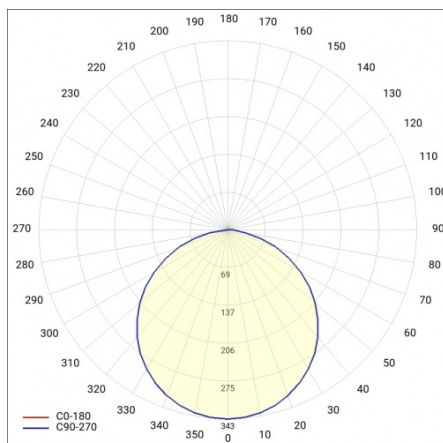

# CORIA 4700LM 600MM I SCHUTZKLASSE IP44 WEISS MATT 830 (50W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## ZUBEHÖR ERHÄLTlich

index	Name
556647	Zawiesz Coria Set 1 fi 100 weiss
556661	Zawiesz Coria Set 1 fi 100 weiss dali
556654	Zawiesz Coria Set 1 fi 100 schwarz
556678	Zawiesz Coria Set 1 fi 100 schwarz dali
556685	Zawiesz Coria Set 2 fi 100 weiss
556708	Zawiesz Coria zestaw 2 fi 100 weiss dali
556692	Zawiesz Coria zestaw 2 fi 100 schwarz
556715	Zawiesz Coria zestaw 2 fi 100 schwarz dali
556722	Zawiesz Coria zestaw 3 fi 150 weiss
556746	Zawiesz Coria zestaw 3 fi 150 weiss dali
556739	Zawiesz Coria zestaw 3 fi 150 schwarz
556753	Zawiesz Coria zestaw 3 fi 150 schwarz dali

# CORIA 4700LM 600MM I SCHUTZKLASSE IP44 WEISS MATT 830 (50W)

## DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



Zawieszak Coria Set 1 fi 100 weiß (556647)



Zawieszak Coria Set 1 fi 100 weiß dali (556661)



Zawieszak Coria Set 1 fi 100 schwarz (556654)



Zawieszak Coria Set 1 fi 100 schwarz dali (556678)



Zawieszak Coria zestaw 2 fi 100 weiß (556685)



Zawieszak Coria zestaw 2 fi 100 weiß dali (556708)



Zawieszak Coria zestaw 2 fi 100 schwarz (556692)



Zawieszak Coria zestaw 2 fi 100 schwarz dali (556715)



Zawieszak Coria zestaw 3 fi 150 weiß (556722)



Zawieszak Coria zestaw 3 fi 150 weiß dali (556746)



Zawieszak Coria zestaw 3 fi 150 schwarz (556739)



Zawieszak Coria zestaw 3 fi 150 schwarz dali (556753)

Erstellungsdatum der Karte: 02 Januar 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 % Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 224/2023