


CORIA EDGE 2100 LM 440MM DALI I SCHUTZKLASSE IP20 WEISS MATT 840 (32W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

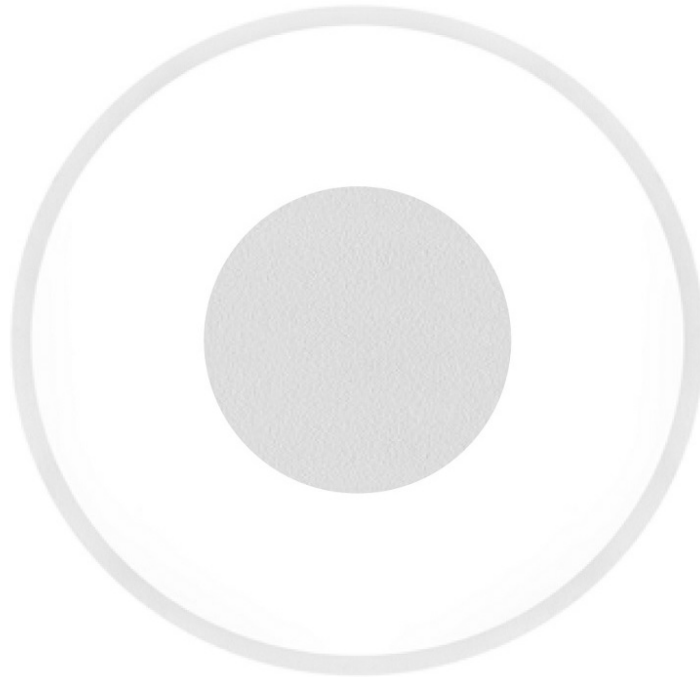

TECHNISCHE PARAMETER

Index:	472152
IP-Schutzart:	IP20
Leistung [W]:	32
Lichtstrom [lm]*:	2100
Farbtemperatur [K]:	4000
Farb- wiedergabe- index:	>80
Energieeffizienzklasse:	G
Material Gehäuse:	Stahlblech pulverbeschichtet
Farbe Gehäuse:	weiß matt
Material Diffusor:	PMMA

CHARAKTERISTIK

Runde LED-Leuchte mit großem Durchmesser und integriertem, energiesparendem LED Panel zeichnet sich durch hohe Lichtausbeute und gleichmäßige Lichtverteilung aus. Die Basis besteht aus weiß pulverlackiertem Stahlblech und der Diffusor aus opalem PMMA. Sie ist ideal für neue Beleuchtungsanwendungen geeignet und ersetzt herkömmliche Leuchtstoffröhren durch energiesparende LED-Lösungen. Sie sind als Zubehör erhältlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte ist für den Inneneinsatz bestimmt. Sie zeichnet sich durch eine gleichmäßige Lichtverteilung und eine gute Beleuchtung der Oberfläche aus, weshalb sie speziell als allgemeine Lichtquelle in repräsentativen Räumen und Durchgängen eingesetzt wird. Dank der hervorragenden Beleuchtungsparameter eignet sich die Leuchte hervorragend für große Konferenzräume.


CORIA EDGE 2100 LM 440MM DALI I SCHUTZKLASSE IP20 WEISS MATT 840 (32W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Leistung [W]:	32	IP-Schutzart:	IP20
Index:	472152	Schutzklasse:	I
Farbtemperatur [K]:	4000	Farb- wiedergabe- index:	>80
EAN:	5905963472152	SDCM:	≤ 3
Lichtstrom [lm]:	2100	Power Factor:	0.98
Lichtquelle:	LED modul	Material Diffusor:	PMMA
Typ Diffusor:	OPAL	Material Gehäuse:	Stahlblech pulverbeschichtet
Nennleistung der Leuchte [W]:	32	Montage:	Einbau
DIMM DALI:	ja	Betriebstemperatur [°C]:	von -17 bis +35
Versorgungsspannung [V]:	220-240	Eigengewicht [kg]:	2.600
Frequenz:	50 - 60	CE-Zertifikat:	223/2023
Version:	EDGE	Garantie [Jahre]:	5
Farbe Gehäuse:	weiß matt	Kategorietyp:	Downlight
Lichtausbeute [lm/W]:	65	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	50000
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	ø440/70	ETIM klasse:	EC002892
Energieeffizienzklasse:	G	Anleitung:	Download PDF

LIGHT CURVES

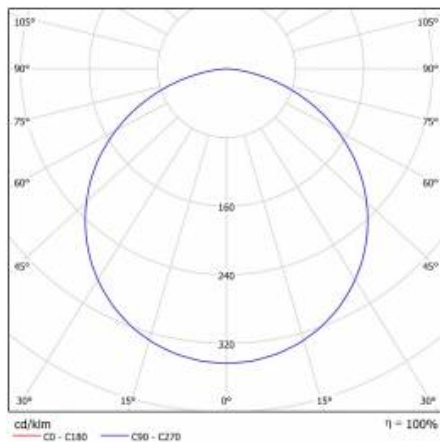

CORIA EDGE 2100 LM 440MM DALI I SCHUTZKLASSE IP20 WEISS MATT 840 (32W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTlich

index	Name
556647	Zawiesz Coria Set 1 fi 100 weiss
556661	Zawiesz Coria Set 1 fi 100 weiss dali
556654	Zawiesz Coria Set 1 fi 100 schwarz
556678	Zawiesz Coria Set 1 fi 100 schwarz dali
556685	Zawiesz Coria Set 2 fi 100 weiss
556708	Zawiesz Coria zestaw 2 fi 100 weiss dali
556692	Zawiesz Coria zestaw 2 fi 100 schwarz
556715	Zawiesz Coria zestaw 2 fi 100 schwarz dali
556722	Zawiesz Coria zestaw 3 fi 150 weiss
556746	Zawiesz Coria zestaw 3 fi 150 weiss dali
556739	Zawiesz Coria zestaw 3 fi 150 schwarz
556753	Zawiesz Coria zestaw 3 fi 150 schwarz dali

CORIA EDGE 2100 LM 440MM DALI I SCHUTZKLASSE IP20 WEISS MATT 840 (32W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



Zawieszak Coria Set 1 fi 100 weiss (556647)



Zawieszak Coria Set 1 fi 100 weiss dali (556661)



Zawieszak Coria Set 1 fi 100 schwarz (556654)



Zawieszak Coria Set 1 fi 100 schwarz dali (556678)



Zawieszak Coria zestaw 2 fi 100 weiss (556685)



Zawieszak Coria zestaw 2 fi 100 weiss dali (556708)



Zawieszak Coria zestaw 2 fi 100 schwarz (556692)



Zawieszak Coria zestaw 2 fi 100 schwarz dali (556715)



Zawieszak Coria zestaw 3 fi 150 weiss (556722)



Zawieszak Coria zestaw 3 fi 150 weiss dali (556746)



Zawieszak Coria zestaw 3 fi 150 schwarz (556739)



Zawieszak Coria zestaw 3 fi 150 schwarz dali (556753)

Erstellungsdatum der Karte: 02 Januar 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 % Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 223/2023