

CORIA LED 30W P 3000K

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	472695
IP-Schutzart:	IP40
Leistung [W]:	30
Lichtstrom [lm]*:	2850
Farbtemperatur [K]:	3000
Farb- wiedergabe- index:	>80
Energieeffizienzklasse:	F
Material Gehäuse:	Stahlblech pulverbeschichtet
Farbe Gehäuse:	weiß matt
Material Diffusor:	PMMA

CHARAKTERISTIK

Runde LED-Leuchte mit großem Durchmesser und integriertem, energiesparendem LED Panel zeichnet sich durch hohe Lichtausbeute und gleichmäßige Lichtverteilung aus. Die Basis besteht aus weiß pulverlackiertem Stahlblech und der Diffusor aus opalem PMMA. Sie ist ideal für neue Beleuchtungsanwendungen geeignet und ersetzt herkömmliche Leuchtstoffröhren durch energiesparende LED-Lösungen. Sie sind als Zubehör erhältlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte ist für den Inneneinsatz bestimmt. Sie zeichnet sich durch eine gleichmäßige Lichtverteilung und eine gute Beleuchtung der Oberfläche aus, weshalb sie speziell als allgemeine Lichtquelle in repräsentativen Räumen und Durchgängen eingesetzt wird. Dank der hervorragenden Beleuchtungsparameter eignet sich die Leuchte hervorragend für große Konferenzräume.


CORIA LED 30W P 3000K

DETAILIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Leistung [W]:	30	Farb- wiedergabe- index:	>80
Index:	472695	SDCM:	≤ 3
Farbtemperatur [K]:	3000	Power Factor:	0.97
EAN:	5905963472695	Abstrahl- winkel [°]:	120
Lichtstrom [lm]:	2850	Material Diffusor:	PMMA
Lichtquelle:	LED modul	Material Gehäuse:	Stahlblech pulverbeschichtet
Typ Diffusor:	OPAL	Einbaumaße [mm]:	ø425
Nennleistung der Leuchte [W]:	35	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK07
Versorgungsspannung [V]:	220-240	Montage:	Einbau
Frequenz:	50 - 60	Betriebstemperatur [°C]:	von -17 bis +35
Farbe Gehäuse:	weiß matt	Eigengewicht [kg]:	2.650
Lichtausbeute [lm/W]:	81	CE-Zertifikat:	222/2023
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	ø400/65	Garantie [Jahre]:	5
Energieeffizienzklasse:	F	Kategorietypp:	Downlight
IP-Schutzart:	IP40	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	50000
Schutzklasse:	I	ETIM klasse:	EC002892
		Photobiologische Sicherheit:	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
		Anleitung:	Download PDF
		Plik LDT:	Download

LIGHT CURVES

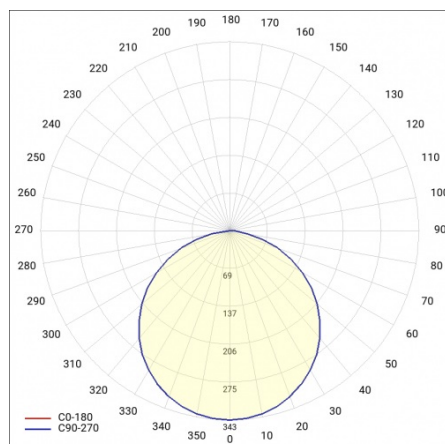

CORIA LED 30W P 3000K

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTlich

index	Name
556647	Zawiesz Coria Set 1 fi 100 weiß
556661	Zawiesz Coria Set 1 fi 100 weiß dali
556654	Zawiesz Coria Set 1 fi 100 schwarz
556678	Zawiesz Coria Set 1 fi 100 schwarz dali
556685	Zawiesz Coria Set 2 fi 100 weiß
556708	Zawiesz Coria zestaw 2 fi 100 weiß dali
556692	Zawiesz Coria zestaw 2 fi 100 schwarz
556715	Zawiesz Coria zestaw 2 fi 100 schwarz dali
556722	Zawiesz Coria zestaw 3 fi 150 weiß
556746	Zawiesz Coria zestaw 3 fi 150 weiß dali
556739	Zawiesz Coria zestaw 3 fi 150 schwarz
556753	Zawiesz Coria zestaw 3 fi 150 schwarz dali

CORIA LED 30W P 3000K

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



Zawieszak Coria Set 1 fi 100 weiß (556647)



Zawieszak Coria Set 1 fi 100 weiß dali (556661)



Zawieszak Coria Set 1 fi 100 schwarz (556654)



Zawieszak Coria Set 1 fi 100 schwarz dali (556678)



Zawieszak Coria zestaw 2 fi 100 weiß (556685)



Zawieszak Coria zestaw 2 fi 100 weiß dali (556708)



Zawieszak Coria zestaw 2 fi 100 schwarz (556692)



Zawieszak Coria zestaw 2 fi 100 schwarz dali (556715)



Zawieszak Coria zestaw 3 fi 150 weiß (556722)



Zawieszak Coria zestaw 3 fi 150 weiß dali (556746)



Zawieszak Coria zestaw 3 fi 150 schwarz (556739)



Zawieszak Coria zestaw 3 fi 150 schwarz dali (556753)

Erstellungsdatum der Karte: 02 Januar 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 % Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 222/2023