

# CAPELLA LED 320MM 1300LM IP54 830 (15W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Index:                  | 949371 |
| IP-Schutzart:           | IP54   |
| IK-Stoßfestigkeitsgrad: | IK06   |
| Leistung [W]:           | 15     |
| Lichtstrom [lm]*:       | 1300   |
| Farbtemperatur [K]:     | 3000   |
| SDCM:                   | ≤ 4    |
| Energieeffizienzklasse: | F      |
| Material Gehäuse:       | ABS    |
| Material Ring:          | ABS    |

## CHARAKTERISTIK

CAPELLA LED ist eine breite Linie von Leuchten, die hohe ästhetische Werte und Beleuchtungsparameter miteinander verbinden. Das Gehäuse besteht aus ABS und der Opaldiffusor aus schlagfestem PC-Polycarbonat. Mit einer Vielzahl von Varianten können Sie die Leuchte an viele nicht standardmäßige Anwendungen anpassen. Dieses Gerät wird in der folgenden Version angeboten:- mit RCR -Sensor zur Bewegungserkennung; verwendet Mikrowellen zur Erkennung (aktiver Sensor), - mit Korridorfunktion.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Die Aufputzleuchte für die Decken- oder Wandmontage ist für den Innenbereich vorgesehen (Nutzräume, Treppenhäuser, Durchgänge). Auch in der Version mit einem Funkbewegungssensor (RCR) erhältlich, der besonders für den Einsatz in öffentlichen Bereichen empfohlen wird.


# CAPELLA LED 320MM 1300LM IP54 830 (15W)

DETAILIERTE PRODUKTKARTE

## TABLE TECHNISCHE PARAMETER

|                               |               |                                            |                                                                                      |
|-------------------------------|---------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Index:                        | 949371        | Material Ring:                             | ABS                                                                                  |
| EAN:                          | 5905963949371 | Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:                | 320/89                                                                               |
| Lichtquelle:                  | LED modul     | Einbaumaße [mm]:                           | 160                                                                                  |
| Leistung [W]:                 | 15            | IK-Stoßfestigkeitsgrad:                    | IK06                                                                                 |
| Nennleistung der Leuchte [W]: | 16            | IP-Schutzart:                              | IP54                                                                                 |
| Versorgungsspannung [V]:      | 220 - 240     | Montage:                                   | Anbau                                                                                |
| Frequenz:                     | 50 - 60       | Betriebstemperatur [°C]:                   | von -10 bis +35                                                                      |
| Lichtstrom [lm]:              | 1300          | Zubehör Enthalten:                         | Verschraubung,<br>Zugentlastung,<br>2xLeitungsmantel,<br>Schraufschrauben, 6mm-Dübel |
| Lichtausbeute [lm/W]:         | 81            | Abmessungen der einzelnen Verpackung [mm]: | 325/325/90                                                                           |
| Energieeffizienzklasse:       | F             | Eigengewicht [kg]:                         | 0.650                                                                                |
| Schutzklasse:                 | II            | Garantie [Jahre]:                          | 5                                                                                    |
| Farbtemperatur [K]:           | 3000          | CE-Zertifikat:                             | <a href="#">105/2018</a>                                                             |
| Farb- wiedergabe- index:      | >80           | Kategorietyp:                              | Deckenlampe                                                                          |
| SDCM:                         | ≤ 4           | Produktlinie:                              | Standard-                                                                            |
| Power Factor:                 | 0.50          | Wechselspannungsbereich [V]:               | 210 - 253                                                                            |
| Abstrahl- winkel [°]:         | 120           | Lebensdauer LED L70B50 [h]:                | 88000                                                                                |
| Material Diffusor:            | PC            | Lebensdauer LED L80B20 [h]:                | 55000                                                                                |
| Typ Diffusor:                 | OPAL          | Lebensdauer LED L90B10 [h]:                | 27000                                                                                |
| Farbe Diffusor:               | weiss         | ETIM klasse:                               | EC002892                                                                             |
| Material Gehäuse:             | ABS           | Photobiologische Sicherheit:               | Risikogruppe 1 (geringes Risiko)                                                     |
| Farbe Gehäuse:                | weiss         | Anleitung:                                 | <a href="#">Download PDF</a>                                                         |

## LIGHT CURVES

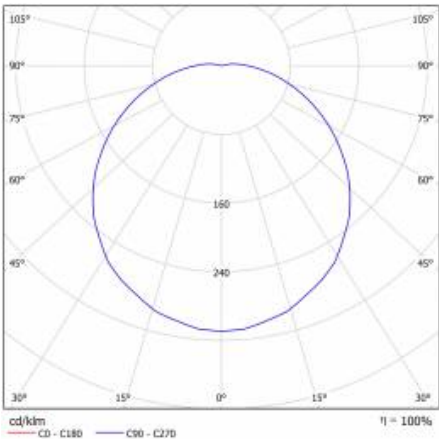

Erstellungsdatum der Karte: 14 April 2020

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 105/2018

**LENA**  
LIGHTING

Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: [hello@lenalighting.pl](mailto:hello@lenalighting.pl), [www.lenalighting.pl](http://www.lenalighting.pl)