CAPELLA LED EDGE BOX RING 320MM 750LM IP54 BEWEGUNGSMELDER 830 (9W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

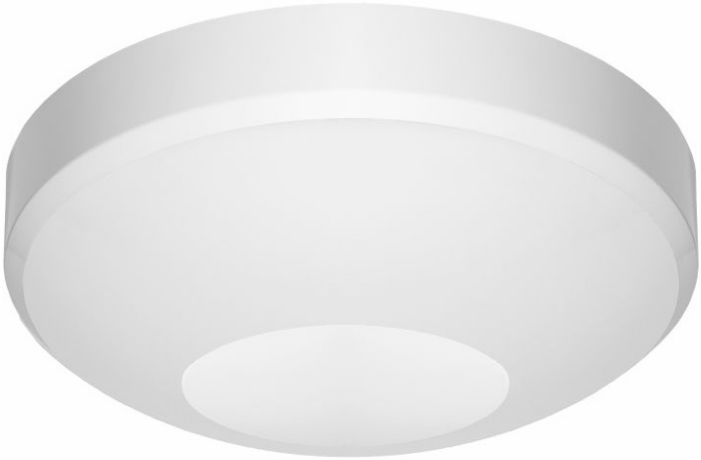

TECHNISCHE PARAMETER

Index:	949913
IP-Schutzart:	IP54
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK07
Leistung [W]:	9
Lichtstrom [lm]*:	750
Farbtemperatur [K]:	3000
SDCM:	≤ 4
Energieeffizienzklasse:	G
Material Gehäuse:	ABS
Material Ring:	ABS

CHARAKTERISTIK

CAPELLA LED ist eine breite Linie von Leuchten, die hohe ästhetische Werte und Beleuchtungsparameter miteinander verbinden. Das Gehäuse besteht aus ABS und der Opaldiffusor aus schlagfestem PC-Polycarbonat. Mit einer Vielzahl von Varianten können Sie die Leuchte an viele nicht standardmäßige Anwendungen anpassen. Dieses Gerät wird in der folgenden Version angeboten:- mit RCR -Sensor zur Bewegungserkennung; verwendet Mikrowellen zur Erkennung (aktiver Sensor), - mit Korridorfunktion.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Aufputzleuchte für die Decken- oder Wandmontage ist für den Innenbereich vorgesehen (Nutzräume, Treppenhäuser, Durchgänge). Auch in der Version mit einem Funkbewegungssensor (RCR) erhältlich, der besonders für den Einsatz in öffentlichen Bereichen empfohlen wird.

CAPELLA LED EDGE BOX RING 320MM 750LM IP54 BEWEGUNGSMELDER 830 (9W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	949913
EAN:	5905963949913
Lichtquelle:	LED modul
Leistung [W]:	9
Nennleistung der Leuchte [W]:	11
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240
Frequenz:	50 - 60
Lichtstrom [lm]:	750
Lichtausbeute [lm/W]:	68
Energieeffizienzklasse:	G
Schutzklasse:	II
Farbtemperatur [K]:	3000
Farb- wiedergabe- index:	>80
SDCM:	≤ 4
Power Factor:	0.50
Max Belastung (RCR) [W]:	300
Abstrahl- winkel [°]:	120
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	OPAL
Farbe Diffusor:	weiss
Material Gehäuse:	ABS
Farbe Gehäuse:	weiss
Material Ring:	ABS

Farbe Ring:	weiß
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	340/105
Einbaumaße [mm]:	160
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK07
IP-Schutzart:	IP54
Montage:	Anbau
Betriebstemperatur [°C]:	von -10 bis +35
Bewegungs- sensor:	ja
Zubehör Enthalten:	Verschraubung, Zugentlastung, 2xLeitungsmantel, Schrauftschrauben, 6mm-Dübel
Abmessungen der einzelnen Verpackung [mm]:	342/342/122
Eigengewicht [kg]:	0.860
Garantie [Jahre]:	5
CE-Zertifikat:	105/2018
Kategorietyp:	Deckenlampe
Version:	EDGE BOX RING
Produktlinie:	Standard-
Wechselspannungsbereich [V]:	210 - 253
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	88000
Lebensdauer LED L80B20 [h]:	55000
Lebensdauer LED L90B10 [h]:	27000
ETIM klasse:	EC002892
Photobiologische Sicherheit:	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Anleitung:	Download PDF

LIGHT CURVES

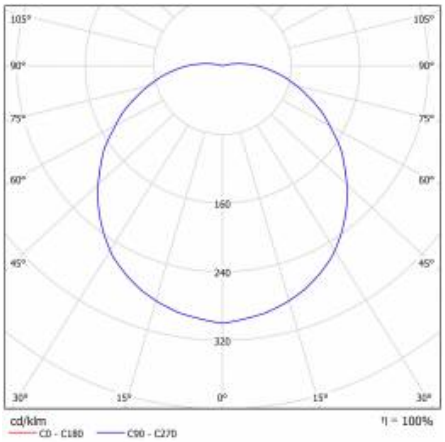

CAPELLA LED EDGE BOX RING 320MM 750LM IP54 BEWEGUNGSMELDER 830 (9W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TECHNISCHE DATEN



CAPELLA LED EDGE

Erstellungsdatum der Karte: 14 April 2020

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 105/2018

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl