

CAPELLA LED PLUS EDGE BOX 950LM 830 IP54 NOT3ST. WEISS (11W) 320MM

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	949210
IP-Schutzart:	IP54
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK06
Leistung [W]:	11
Lichtstrom [lm]*:	950
Farbtemperatur [K]:	3000
SDCM:	≤ 3
Energieeffizienzklasse:	F
Material Gehäuse:	ABS

CHARAKTERISTIK

CAPELLA LED ist eine breite Linie von Leuchten, die hohe ästhetische Werte und Beleuchtungsparameter miteinander verbinden. Das Gehäuse besteht aus ABS und der Opaldiffusor aus schlagfestem PC-Polycarbonat. Die Vielzahl von Varianten ermöglicht die Anpassung der Leuchte an viele nicht standardmäßige Anwendungen.

Die Linie der Leuchten in PLUS-Version ist mit Markenkomponenten weltweit anerkannter Hersteller ausgestattet. Sie zeichnet sich durch verlängerte Lebensdauer und Garantie, erhöhte Lichteffizienz und optimalen Stromverbrauch (Power Factor) aus.

Dieses Gerät wird in der folgenden Version angeboten:

- mit RCR-Sensor -Sensor zur Bewegungserkennung; verwendet Mikrowellen zur Erkennung (aktiver Sensor),
- mit Funk-RCR-Bewegungssensor: Master/Slave, Master, Slave, Slave DIM,
- mit PIR-Sensor - Sensor zur Präsenzerkennung; basiert auf der Erfassung von Infrarotstrahlung (passiver Sensor),
- mit Steuerung im DALI-Standard,
- mit der Korridorfunktion CORRIDOR (RCR + DALI),
- mit ANTI-VANDALISMUS-Schutz,
- mit sehr hoher IP65-Dichtheit.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Aufputzleuchte für die Decken- oder Wandmontage ist für den Innenbereich vorgesehen (Nutzräume, Treppenhäuser, Durchgänge). Dank vieler zusätzlicher Optionen wird sie besonders für den Einsatz in öffentlichen Bereichen empfohlen.

CAPELLA LED PLUS EDGE BOX 950LM 830 IP54 NOT3ST. WEISS (11W) 320MM

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE


TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Leistung [W]:	11	Material Diffusor:	PC
Index:	949210	Typ Diffusor:	OPAL
Farbtemperatur [K]:	3000	Farbe Diffusor:	weiss
EAN:	5905963949210	Material Optik:	PMMA
Lichtstrom [lm]:	950	Optik:	Linse
Lichtquelle:	LED modul	Material Gehäuse:	ABS
Nennleistung der Leuchte [W]:	11.90	Farbe Gehäuse:	weiss
EDGE/BOX Farbe:	weiß	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	320/105
Versorgungsspannung [V]:	220-240	Einbaumaße [mm]:	158
Frequenz:	50 - 60	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK06
Version:	EDGE BOX	IP-Schutzart:	IP54
Lichtausbeute [lm/W]:	80	Montage:	Anbau
Energieeffizienzklasse:	F	Betriebstemperatur [°C]:	von -10 bis +35
Schutzklasse:	II	Zubehör Enthalten:	Verschraubung, Zugentlastung, 2xLeitungsmantel, Schraufschrauben, 6mm- Dübel
Notfall- beleuchtung [h]:	3	Abmessungen der einzelnen Verpackung [mm]:	342/342/122
Farb- wiedergabe- index:	>80	Eigengewicht [kg]:	1.500
SDCM:	≤ 3	Garantie [Jahre]:	2 / 0.5 (bateria)
Power Factor:	0.93	CE-Zertifikat:	373/2023
Abstrahl- winkel [°]:	120	Kategorietyp:	Deckenlampe
Akku:	NiMh	Produktlinie:	Plus
Batteriekapazität [mAh]:	1500	Wechselspannungsbereich [V]:	220 - 240
Überspannungsschutz [kV]:	1	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	122000
		Lebensdauer LED L80B20 [h]:	78000
		Lebensdauer LED L90B10 [h]:	39000
		Verteilungstyp:	lambertsch
		Abmessungen der Großbox (H/B/D) [mm]:	794/1194/982
		Photobiologische Sicherheit:	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
		Anleitung:	Download PDF

LIGHT CURVES

CAPELLA LED PLUS EDGE BOX 950LM 830 IP54 NOT3ST. WEISS (11W) 320MM

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

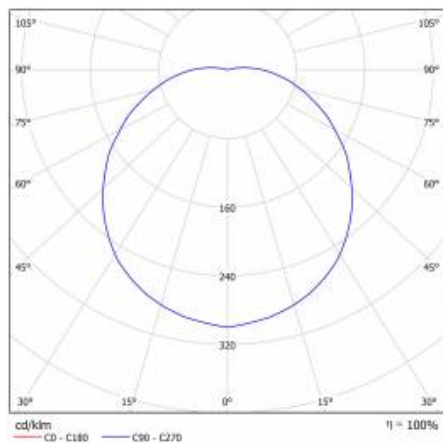

Erstellungsdatum der Karte: 17 Februar 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 373/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl