

CAPELLA LED PLUS EDGE BOX RING 1020LM 840 IP54 BEWEGUNGSMELDER SLAVE/DIM ANTHRAZIT (11W) 340MM

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	x
IP-Schutzart:	IP54; IP65
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK06; IK07
Leistung [W]:	11
Lichtstrom [lm]*:	950 - 2450
Farbtemperatur [K]:	3000; 4000
SDCM:	≤ 3; ≤ 4
Energieeffizienzklasse:	E; F
Material Gehäuse:	ABS
Material Ring:	ABS

CHARAKTERISTIK

CAPELLA LED ist eine breite Linie von Leuchten, die hohe ästhetische Werte und Beleuchtungsparameter miteinander verbinden. Das Gehäuse besteht aus ABS und der Opaldiffusor aus schlagfestem PC-Polycarbonat. Die Vielzahl von Varianten ermöglicht die Anpassung der Leuchte an viele nicht standardmäßige Anwendungen.

Die Linie der Leuchten in PLUS-Version ist mit Markenkomponenten weltweit anerkannter Hersteller ausgestattet. Sie zeichnet sich durch verlängerte Lebensdauer und Garantie, erhöhte Lichteffizienz und optimalen Stromverbrauch (Power Factor) aus.

Dieses Gerät wird in der folgenden Version angeboten:

- mit RCR-Sensor - Sensor zur Bewegungserkennung; verwendet Mikrowellen zur Erkennung (aktiver Sensor),
- mit Funk-RCR-Bewegungssensor: Master/Slave, Master, Slave, Slave DIM,
- mit PIR-Sensor - Sensor zur Präsenzerkennung; basiert auf der Erfassung von Infrarotstrahlung (passiver Sensor),
- mit Steuerung im DALI-Standard,
- mit der Korridorfunktion CORRIDOR (RCR + DALI),
- mit ANTI-VANDALISMUS-Schutz,
- mit sehr hoher IP65-Dichtheit.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Aufputzleuchte für die Decken- oder Wandmontage ist für den Innenbereich vorgesehen (Nutzräume, Treppenhäuser, Durchgänge). Dank vieler zusätzlicher Optionen wird sie besonders für den Einsatz in öffentlichen Bereichen empfohlen.

CAPELLA LED PLUS EDGE BOX RING 1020LM 840 IP54

BEWEGUNGSMELDER SLAVE/DIM ANTHRAZIT (11W) 340MM

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER


Index:	x	Einbaumaße [mm]:	158
EAN:	x	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK06; IK07
Lichtquelle:	moduł LED	IP-Schutzart:	IP54; IP65
Leistung [W]:	11	Montage:	natynkowy
Nennleistung der Leuchte [W]:	11.90; 16.00; 28.00	Betriebstemperatur [°C]:	od -10 do +35
Versorgungsspannung [V]:	220-240	Korridor:	ja
Frequenz:	50-60	PIR:	ja
Lichtstrom [lm]:	950 - 2450	Bewegungs- sensor:	ja
Energieeffizienzklasse:	E; F	Notfall- beleuchtung [h]:	3
Schutzklasse:	II	DIMM DALI:	ja
Farbtemperatur [K]:	3000; 4000	Zubehör Enthalten:	Verschraubung, Zugentlastung, 2xLeitungsmantel, Schraufschrauben, 6mm- Dübel
Farb- wiedergabe- index:	>80		master; master/slave; slave; slave/dim
SDCM:	≤ 3; ≤ 4	Master Slave:	
Power Factor:	0.92; 0.93; 0.94; 0.95	Abmessungen der einzelnen Verpackung [mm]:	342/342/122
Max Belastung (RCR) [W]:	300	Garantie [Jahre]:	2 / 0.5 (bateria); 5
Abstrahl- winkel [°]:	120	CE-Zertifikat:	119/2018; 373/2023; 374/2023
Akku:	NiMh; NiMh 3,6V	Kategorietyp:	Deckenlampe
Batteriekapazität [mAh]:	1500	Version:	max EDGE BOX RING IP65
Überspannungsschutz [kV]:	1; 2	Autotest:	ja
Material Diffusor:	PC	Anti-vandal:	ja
Typ Diffusor:	OPAL	Produktlinie:	plus
Farbe Diffusor:	biały	Wechselspannungsbereich [V]:	198 - 264; 220 - 240
Material Optik:	PMMA	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	115000; 120000; 122000
Optik:	soczewka	Lebensdauer LED L80B20 [h]:	73000; 75000; 78000
Material Gehäuse:	ABS	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	33000; 36000; 39000
Farbe Gehäuse:	biały	Verteilungstyp:	lambertowski
Material Ring:	ABS	Abmessungen der Großbox (H/B/D) [mm]:	794/1194/982
Farbe Ring:	antracyt; biały	ETIM klasse:	EC000109; EC002892
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	320/105; 340/105	Photobiologische Sicherheit:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
		Anleitung:	Download PDF

LIGHT CURVES

CAPELLA LED PLUS EDGE BOX RING 1020LM 840 IP54

BEWEGUNGSMELDER SLAVE/DIM ANTHRAZIT (11W) 340MM

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

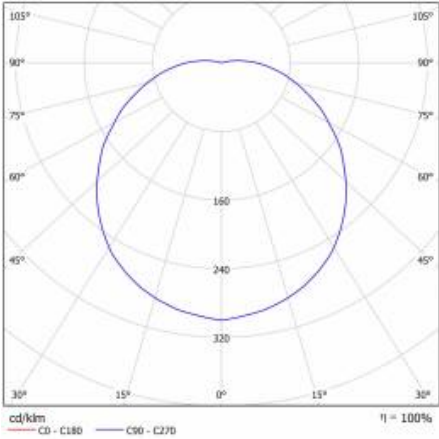

Erstellungsdatum der Karte: 27 October 2021

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 119/2018



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl