

# CAPELLA LED PLUS EDGE BOX RING 1020LM 840 IP54 BEWEGUNGSMELDER SLAVE/DIM WEISS (11W) 340MM

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

<b>Index:</b>	948534
<b>IP-Schutzart:</b>	IP54
<b>IK-Stoßfestigkeitsgrad:</b>	IK07
<b>Leistung [W]:</b>	11
<b>Lichtstrom [lm]*:</b>	1020
<b>Farbtemperatur [K]:</b>	4000
<b>SDCM:</b>	≤ 3
<b>Energieeffizienzklasse:</b>	F
<b>Material Gehäuse:</b>	ABS
<b>Material Ring:</b>	ABS

## CHARAKTERISTIK

CAPELLA LED ist eine breite Linie von Leuchten, die hohe ästhetische Werte und Beleuchtungsparameter miteinander verbinden. Das Gehäuse besteht aus ABS und der Opaldiffusor aus schlagfestem PC-Polycarbonat. Die Vielzahl von Varianten ermöglicht die Anpassung der Leuchte an viele nicht standardmäßige Anwendungen.

Die Linie der Leuchten in PLUS-Version ist mit Markenkomponenten weltweit anerkannter Hersteller ausgestattet. Sie zeichnet sich durch verlängerte Lebensdauer und Garantie, erhöhte Lichteffizienz und optimalen Stromverbrauch (Power Factor) aus.

Dieses Gerät wird in der folgenden Version angeboten:

- mit RCR-Sensor -Sensor zur Bewegungserkennung; verwendet Mikrowellen zur Erkennung (aktiver Sensor),
- mit Funk-RCR-Bewegungssensor: Master/Slave, Master, Slave, Slave DIM,
- mit PIR-Sensor - Sensor zur Präsenzerkennung; basiert auf der Erfassung von Infrarotstrahlung (passiver Sensor),
- mit Steuerung im DALI-Standard,
- mit der Korridorfunktion CORRIDOR (RCR + DALI),
- mit ANTI-VANDALISMUS-Schutz,
- mit sehr hoher IP65-Dichtheit.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Die Aufputzleuchte für die Decken- oder Wandmontage ist für den Innenbereich vorgesehen (Nutzräume, Treppenhäuser, Durchgänge). Dank vieler zusätzlicher Optionen wird sie besonders für den Einsatz in öffentlichen Bereichen empfohlen.

# CAPELLA LED PLUS EDGE BOX RING 1020LM 840 IP54 BEWEGUNGSMELDER SLAVE/DIM WEISS (11W) 340MM

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE


## TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Leistung [W]:	11	Material Optik:	PMMA
Index:	948534	Optik:	Linse
Farbtemperatur [K]:	4000	Material Gehäuse:	ABS
EAN:	5905963948534	Farbe Gehäuse:	weiss
Lichtstrom [lm]:	1020	Material Ring:	ABS
Lichtquelle:	LED modul	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	340/105
Nennleistung der Leuchte [W]:	11.90	Einbaumaße [mm]:	158
EDGE/BOX Farbe:	weiß	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK07
Versorgungsspannung [V]:	220-240	IP-Schutzart:	IP54
Farbe Ring:	weiß	Montage:	Anbau
Frequenz:	50 - 60	Betriebstemperatur [°C]:	von -10 bis +35
Version:	EDGE BOX RING	Zubehör Enthalten:	Verschraubung, Zugentlastung, 2xLeitungsmantel, Schraufschrauben, 6mm- Dübel
Bewegungs- sensor:	ja	Master Slave:	slave/dim
Lichtausbeute [lm/W]:	86	Abmessungen der einzelnen Verpackung [mm]:	342/342/122
Energieeffizienzklasse:	F	Eigengewicht [kg]:	1.250
Schutzklasse:	II	Garantie [Jahre]:	5
Farb- wiedergabe- index:	>80	CE-Zertifikat:	<a href="#">373/2023</a>
SDCM:	≤ 3	Kategorietyp:	Deckenlampe
Power Factor:	0.92	Produktlinie:	Plus
Abstrahl- winkel [°]:	120	Wechselspannungsbereich [V]:	220 - 240
Überspannungsschutz [kV]:	1	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	122000
Material Diffusor:	PC	Lebensdauer LED L80B20 [h]:	78000
Typ Diffusor:	OPAL	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	39000
Farbe Diffusor:	weiss	Verteilungstyp:	lambertsch
		Abmessungen der Großbox (H/B/D) [mm]:	794/1194/982
		Photobiologische Sicherheit:	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
		Anleitung:	<a href="#">Download PDF</a>
		Plik LDT:	<a href="#">Download</a>

## LIGHT CURVES

# CAPELLA LED PLUS EDGE BOX RING 1020LM 840 IP54 BEWEGUNGSMELDER SLAVE/DIM WEISS (11W) 340MM

## DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

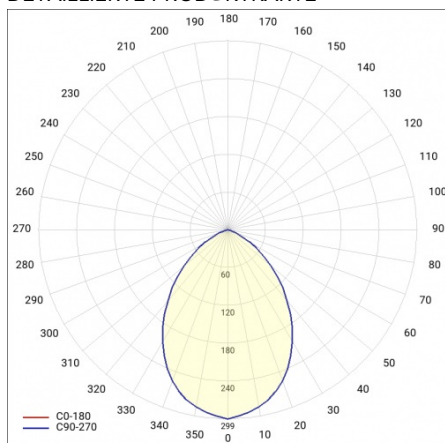

## TECHNISCHE DATEN



CAPELLA LED EDGE

Erstellungsdatum der Karte: 17 Februar 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 373/2023