

CAPELLA LED PLUS EDGE BOX RING 1400LM 830 IP54 DALI BEWEGUNGSMELDER CORRIDOR ANTHRAZIT(15W) 340MM

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	659805
IP-Schutzart:	IP54
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK07
Leistung [W]:	15
Lichtstrom [lm]*:	1400
Farbtemperatur [K]:	3000
SDCM:	≤ 3
Energieeffizienzklasse:	F
Material Gehäuse:	ABS
Material Ring:	ABS

CHARAKTERISTIK

CAPELLA LED ist eine breite Linie von Leuchten, die hohe ästhetische Werte und Beleuchtungsparameter miteinander verbinden. Das Gehäuse besteht aus ABS und der Opaldiffusor aus schlagfestem PC-Polycarbonat. Die Vielzahl von Varianten ermöglicht die Anpassung der Leuchte an viele nicht standardmäßige Anwendungen.

Die Linie der Leuchten in PLUS-Version ist mit Markenkomponenten weltweit anerkannter Hersteller ausgestattet. Sie zeichnet sich durch verlängerte Lebensdauer und Garantie, erhöhte Lichteffizienz und optimalen Stromverbrauch (Power Factor) aus.

Dieses Gerät wird in der folgenden Version angeboten:

- mit RCR-Sensor -Sensor zur Bewegungserkennung; verwendet Mikrowellen zur Erkennung (aktiver Sensor),
- mit Funk-RCR-Bewegungssensor: Master/Slave, Master, Slave, Slave DIM,
- mit PIR-Sensor - Sensor zur Präsenzerkennung; basiert auf der Erfassung von Infrarotstrahlung (passiver Sensor),
- mit Steuerung im DALI-Standard,
- mit der Korridorfunktion CORRIDOR (RCR + DALI),
- mit ANTI-VANDALISMUS-Schutz,
- mit sehr hoher IP65-Dichtheit.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Aufputzleuchte für die Decken- oder Wandmontage ist für den Innenbereich vorgesehen (Nutzräume, Treppenhäuser, Durchgänge). Dank vieler zusätzlicher Optionen wird sie besonders für den Einsatz in öffentlichen Bereichen empfohlen.


CAPELLA LED PLUS EDGE BOX RING 1400LM 830 IP54 DALI BEWEGUNGSMELDER CORRIDOR ANTHRAZIT(15W) 340MM

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	659805	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	340/105
Lichtquelle:	LED modul	Einbaumaße [mm]:	158
Leistung [W]:	15	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK07
Nennleistung der Leuchte [W]:	16	IP-Schutzart:	IP54
Versorgungsspannung [V]:	220-240	Montage:	Anbau
Frequenz:	50 - 60	Betriebstemperatur [°C]:	von -10 bis +35
Lichtstrom [lm]:	1400	Korridor:	ja
Lichtausbeute [lm/W]:	88	Bewegungs- sensor:	ja
Energieeffizienzklasse:	F	DIMM DALI:	ja
Schutzklasse:	II	Zubehör Enthalten:	Verschraubung, Zugentlastung, 2xLeitungsmantel, Schraufschrauben, 6mm- Dübel
Farbtemperatur [K]:	3000	Abmessungen der einzelnen Verpackung [mm]:	342/342/122
Farb- wiedergabe- index:	>80	Eigengewicht [kg]:	1.200
SDCM:	≤ 3	Garantie [Jahre]:	5
Power Factor:	0.95	CE-Zertifikat:	119/2018
Abstrahl- winkel [°]:	120	Kategorietyp:	Deckenlampe
Überspannungsschutz [kV]:	1	Version:	EDGE BOX RING
Material Diffusor:	PC	Produktlinie:	Plus
Typ Diffusor:	OPAL	Wechselspannungsbereich [V]:	220 - 240
Farbe Diffusor:	weiss	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	115000
Material Optik:	PMMA	Lebensdauer LED L80B20 [h]:	73000
Optik:	Linse	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	36000
Material Gehäuse:	ABS	Verteilungstyp:	lambertsch
Farbe Gehäuse:	weiss	Abmessungen der Großbox (H/B/D) [mm]:	794/1194/982
Material Ring:	ABS	Photobiologische Sicherheit:	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Farbe Ring:	Anthrazit	Anleitung:	Download PDF

LIGHT CURVES

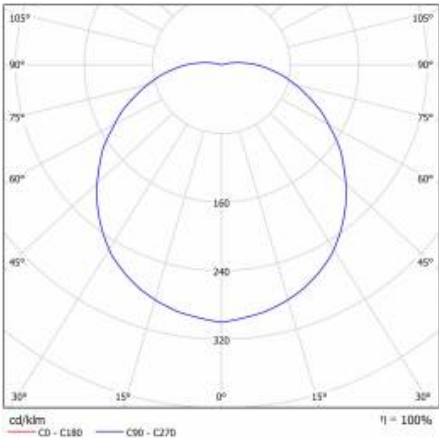

Erstellungsdatum der Karte: 27 October 2021

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 119/2018

LENA
LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl